



GENESIS^{MD}

La promesse de la performance.




CATALOGUE DE PRODUITS

Une entreprise **NPK**



CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS

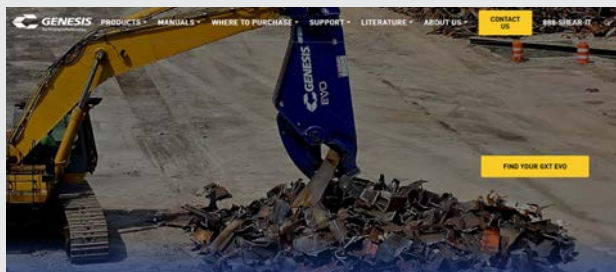

FIND YOUR PRODUCT

Genesis mobile shears, concrete processors, grapples and specialty attachments are available in a wide range of sizes to meet application and excavator requirements. Select a category below or use our Product Finder to view all products.

USE OUR PRODUCT FINDER



CONCRETE PROCESSORS

Learn More >



GRAPPLES

Learn More >



MOBILE SHEARS

Learn More >



SPECIALTY APPLICATIONS

Learn More >

 genesissattachments.com



Genesis Attachments

18K followers • 112 following

Industry-leading manufacturer of mobile shears, concrete processors and grapples.
■ Commercial & Industrial Equipment Supplier

Posts About Reels Photos

Intro

Industry-leading manufacturer of mobile shears, concrete processors and grapples.

Page · Commercial & Industrial Equipment Supplier

GENESIS ATTACHMENTS, LLC is responsible for this Page

1000 Genesis Dr, Superior, WI, United States, Wisconsin

 facebook.com/genesissattachments



GenesisAttachmentswi

@GenesisAttachmentswi • 4.45K subscribers • 192 videos

Genesis Attachments, an NPK Company, is a global leader in the design and manufacture of high-quality excavator attachments for the scrap processing, demolition, material handling and offshore decommissioning industries.

LinkedIn and 2 more links

Home Videos Shorts Playlists

Videos



 youtube.com/genesissattachmentswi

 **Genesis Attachments**
1000 Genesis Drive
Superior, WI 54880 États-Unis

 **Numéro sans frais : 888-SHEAR-IT**
(888-743-2748)
Téléphone: 715-395-5252

 info@genesissattachments.com



Genesis Attachments

Machinery Manufacturing

Superior, WI • 5,606 followers

Industry-leading hydraulic attachments for scrap processing, demolition and material handling.

Follow

About us

Genesis Attachments is a global leader in the design and manufacture of high-quality excavator attachments for the scrap processing, demolition, material handling and offshore decommissioning industries.


 linkedin.com/company/genesis-attachments-llc

Genesis Attachments
680 3,143 174
posts followers following

Commercial & Industrial Equipment Supplier

A global leader of hydraulic mobile shears, grapples, concrete processors and specialty attachments.

#genesissattachments
#ThePromiseofPerformance
1000 Genesis Drive, Superior, Wisconsin
@genesissattachments.com



 instagram.com/genesissattachments

TABLE DES MATIÈRES



GXT EVO CISAILLE MOBILE PG 4



GXT CISAILLE MOBILE PG 6



GSS CISAILLE DE PLONGÉE
SOUS-MARINE PG 7



GRP TRANSFORMATEUR
DE BARRES D'ARMATURE PG 8



GRB BRISE-RAIL PG 9



GVP VERSI PRO 07 PG 10



GVP VERSI PRO 15 PG 11



GDP DEMOPRO PG 12




GRS CISAILLE POUR BARRES
D'ARMATURE PG 13



GLS CISAILLE DE LIAISON PG 13



M7 CRAQUEUR DE BÉTON PG 14



GMP D PULVÉRISATEUR MÉCANIQUE
SÉRIE D PG 15



GRX RAZER X PG 16



LXP® PROCESSEUR LOGIX PG 18



GDT RAZER PG 20



GDR RECYCLEUR
DE DÉMOLITION PG 21



GCP PROCESSEUR DE BÉTON
PG 22



GCC CRAQUEUR DE BÉTON
PG 23



GSG GRAPPIN À FERRAILLE
PG 24



GHG GRAPPIN DE MANUTENTION
PG 25




GSD GRAPPIN À USAGE
INTENSIF PG 26

FORMATION AUX SERVICES TECHNIQUES	PG 27
PIÈCES	PG 28
SERVICES DE RÉPARATION ET SHEAR JAW ARMOR®	PG 29
FABRICATION	PG 30
OPTIONS DE MONTAGE MULTIMACHINES	PG 31

EVO

GXT CISAILLE MOBILE

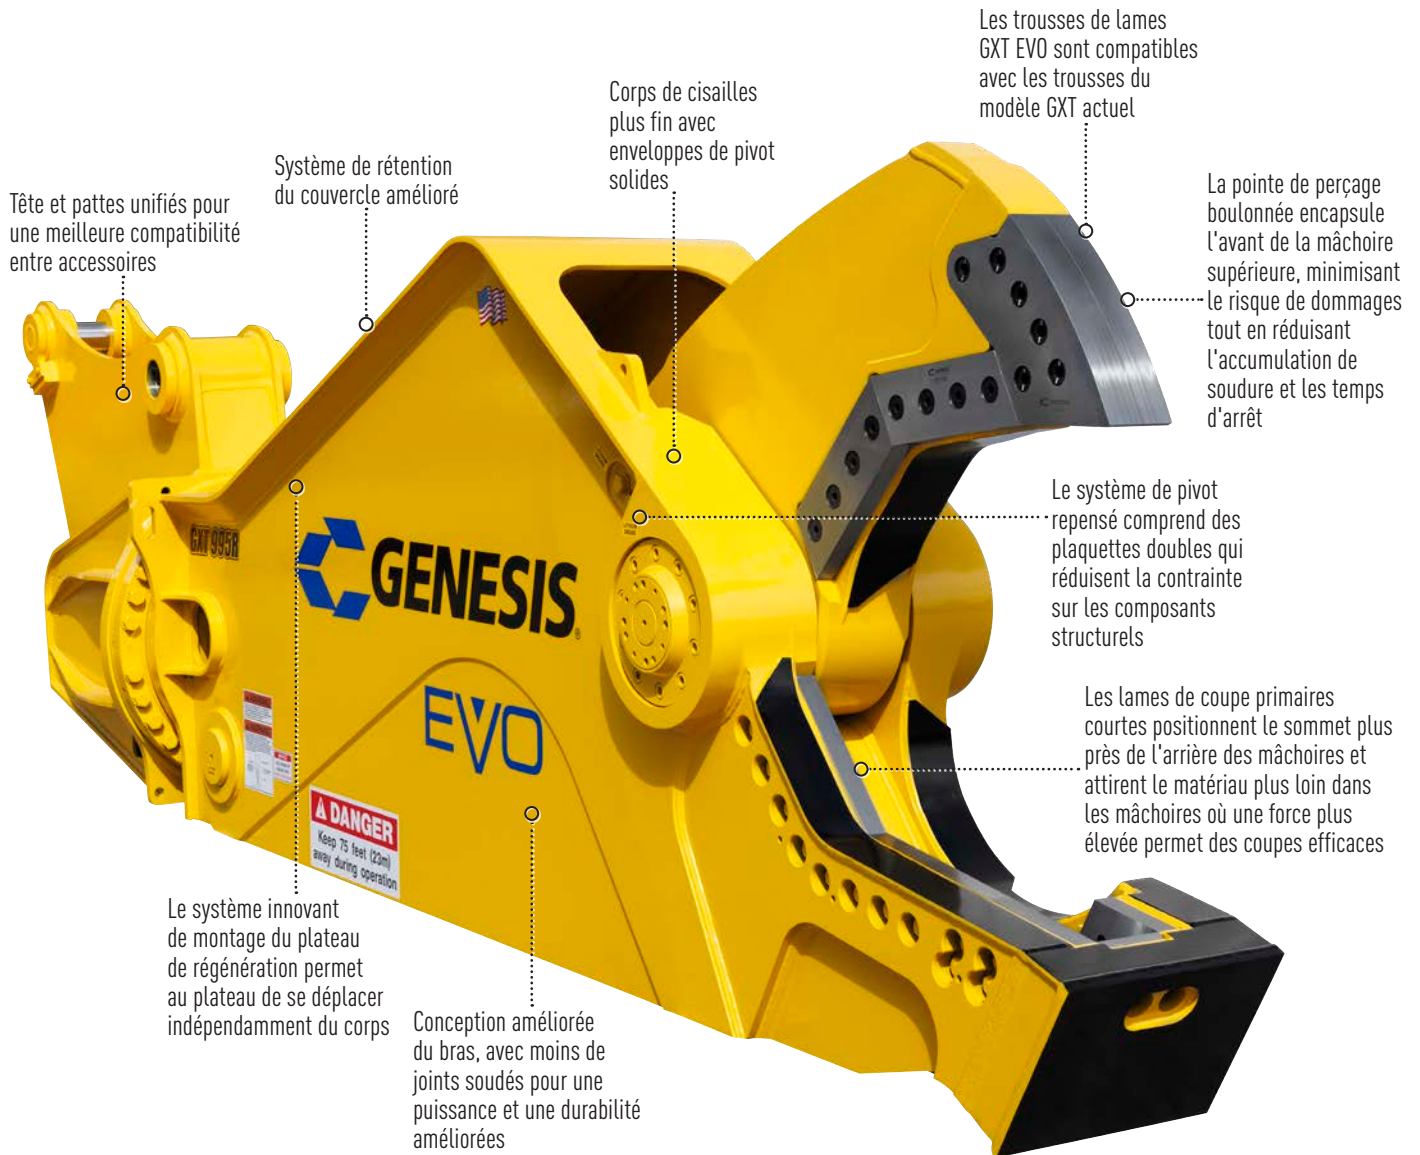

La prochaine EVOlution



APPLICATIONS GXT EVO

- ▶ Traitement de la ferraille
- ▶ Démolition

Modèle	Poids*	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires	Portée**	Poids minimum de l'excavatrice	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Fixation de flèche*** (mt)	Fixation de bras*** (mt)
GXT 07R EVO	649	305	330	1 880	5	7
GXT 245 EVO	2 041	457	508	1 803	11	16
GXT 245R EVO	2 359	457	508	2 489	14	20
GXT 335 EVO	3 039	584	660	1 956	12	20
GXT 335R EVO	3 402	584	660	2 718	17	30
GXT 445 EVO	4 536	711	711	2 184	18	34
GXT 445R EVO	5 216	711	711	3 073	23	41
GXT 555 EVO	5 443	762	762	2 438	23	41
GXT 555R EVO	6 123	762	762	3 353	25	50
GXT 665 EVO	6 214	813	813	2 743	25	50
GXT 665R EVO	6 895	813	813	3 658	31	54
GXT 775 EVO	7 144	914	940	2 946	31	61
GXT 775R EVO	8 119	914	940	3 962	36	68
GXT 775 HD EVO	8 165	838	940	2 946	36	77
GXT 775R HD EVO	9 072	838	940	3 962	45	82
GXT 995 EVO	8 800	991	1 067	3 251	41	77
GXT 995R EVO	9 707	991	1 067	4 318	45	82
GXT 1555 EVO	11 340	1 092	1 168	3 683	50	86
GXT 1555R EVO	13 063	1 092	1 168	4 775	66	113

*Le poids comprend un support de montage pour la fixation à l'excavatrice.

**La distance est mesurée à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras) vers l'avant.

***Les installations d'un 2e membre qui se situent au niveau ou à proximité du poids minimum de l'excavatrice et toutes les installations d'un 3e membre nécessitent une approbation préalable de Genesis.

GXT

CISAILLE MOBILE



APPLICATIONS GXT

- Traitement de la ferraille
- Démolition

Modèle	Poids*	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires	Portée**	Poids minimum de l'excavatrice	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Fixation de flèche*** (mt)	Fixation de bras*** (mt)
GXT 115****	1 406	406	457	1 524	7	11
GXT 115R****	1 610	406	457	2 337	8	14
GXT 225	1 905	457	508	1 727	11	16
GXT 225R	2 223	457	508	2 413	14	20
GXT 335	2 948	584	660	1 956	12	20
GXT 335R	3 311	584	660	2 718	17	30
GXT 445	4 309	711	711	2 184	18	34
GXT 445R	4 990	711	711	3 073	22	41
GXT 555	5 262	762	762	2 438	23	41
GXT 555R	5 942	762	762	3 353	25	50
GXT 665	5 987	813	813	2 743	25	50
GXT 665R	6 668	813	813	3 658	31	54
GXT 775	7 031	889	940	2 946	31	61
GXT 775R	8 051	889	940	3 962	36	68
GXT 995	8 165	991	1 067	3 251	36	77
GXT 995R	9 072	991	1 067	4 318	45	82
GXT 1555	10 433	1 118	1 168	4 089	50	86
GXT 1555R	12 134	1 118	1 168	5 232	66	113
GXT 2055	14 515	1 219	1 270	4 394	66	Contacteur l'usine
GXT 2055R	16 420	1 219	1 270	5 359	82	Contacteur l'usine
GXT 2555	22 906	1 372	1 422	4 699	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine
GXT 2555R	25 628	1 372	1 422	6 528	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine

*Le poids comprend un support de montage pour la fixation à l'excavatrice.

**La distance est mesurée à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras) vers l'avant.

***Les installations d'un 2e membre qui se situent au niveau ou à proximité du poids minimum de l'excavatrice et toutes les installations d'un 3e membre nécessitent une approbation préalable de Genesis.

****Les modèles GXT 115 et GXT 115R ont une seule lame de guidage.

GSS


CISAILLE SOUS-MARINE

Gréement multipositions permettant de s'accrocher et d'opérer en étant suspendu par une grue à câble

Le système exclusif AutoGuide, facile à caler, aide à maintenir les tolérances de la lame en compensant la déviation de la mâchoire

Apprêt et peinture anticorrosion pour une protection suprême dans les environnements marins difficiles

Revêtement anticorrosion EcoGuard pour les fixations et les surfaces critiques

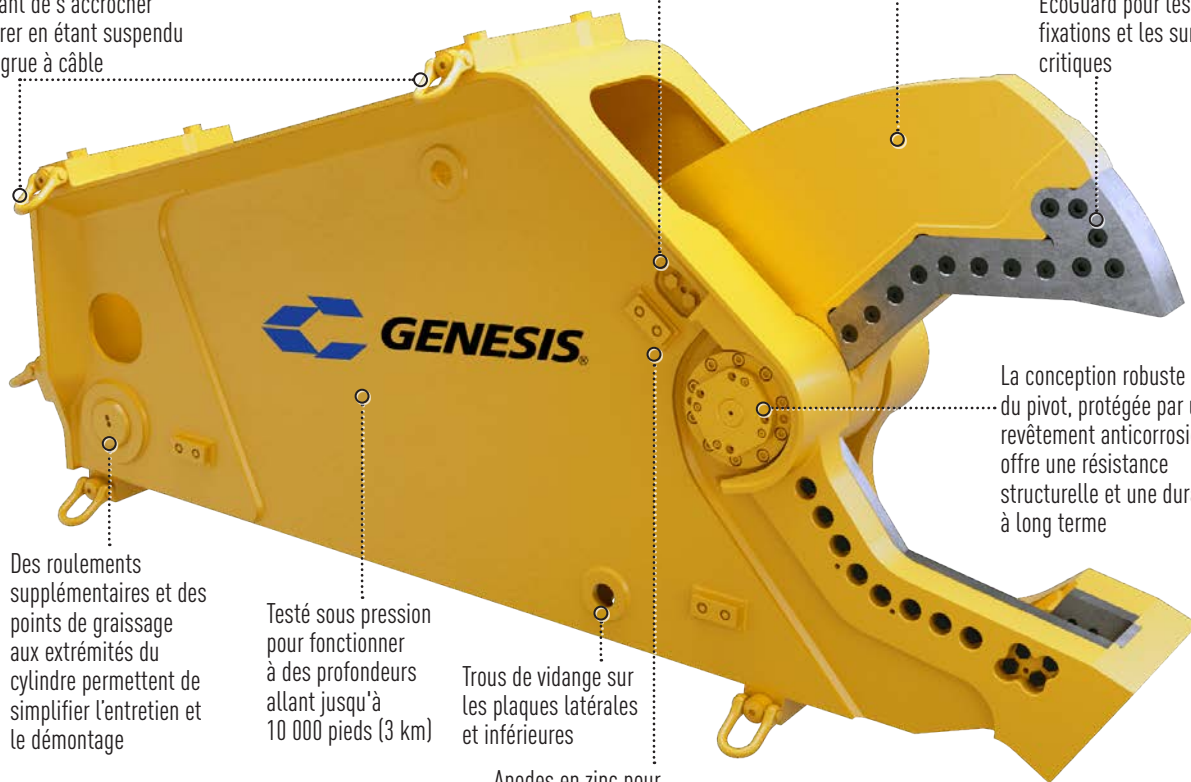

Des roulements supplémentaires et des points de graissage aux extrémités du cylindre permettent de simplifier l'entretien et le démontage

Testé sous pression pour fonctionner à des profondeurs allant jusqu'à 10 000 pieds (3 km)

Trous de vidange sur les plaques latérales et inférieures

Anodes en zinc pour la protection contre la corrosion galvanique

La conception robuste du pivot, protégée par un revêtement anticorrosion, offre une résistance structurelle et une durabilité à long terme


APPLICATIONS GSS

- ▶ Déclassement des plates-formes offshore
- ▶ Coupe de pipelines et de pilotis en mer
- ▶ Coupe de l'acier sous-marin
- ▶ Suspension par câble — Opérée par un bloc d'alimentation sous-marin ou par un bloc d'alimentation de surface

Modèle	Poids	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires
	(kg)	(mm)	(mm)
GSS 665	5 579	813	813
GSS 775	6 668	889	940
GSS 1555	10 342	1 118	1 168
GSS 2555	20 865	1 372	1 422

GRP

TRANSFORMATEUR DE BARRES D'ARMATURE

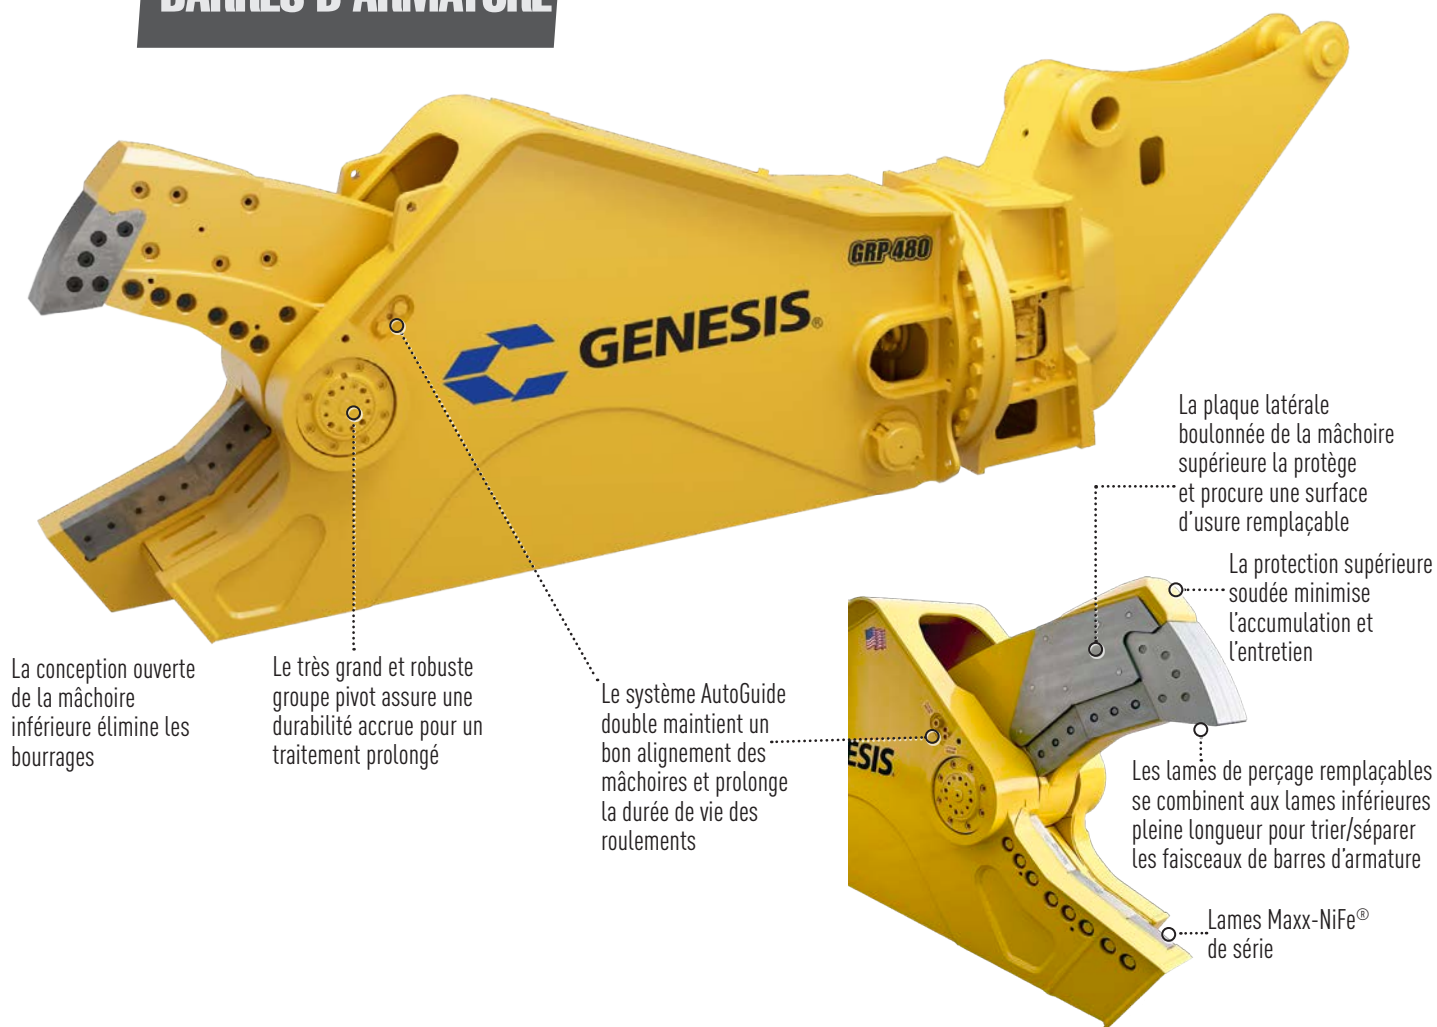

APPLICATIONS GRP

- Traitement des barres d'armature


Modèle	Poids*	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires	Portée**	Poids minimum de l'excavatrice	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Fixation de flèche (mt)	Fixation de bras (mt)
GRP 480	5 398	610	660	3 073	22	41

*Le poids comprend un support de montage pour la fixation à l'excavatrice.

**La distance est mesurée à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras) vers l'avant.

GRB

BRISE-RAIL

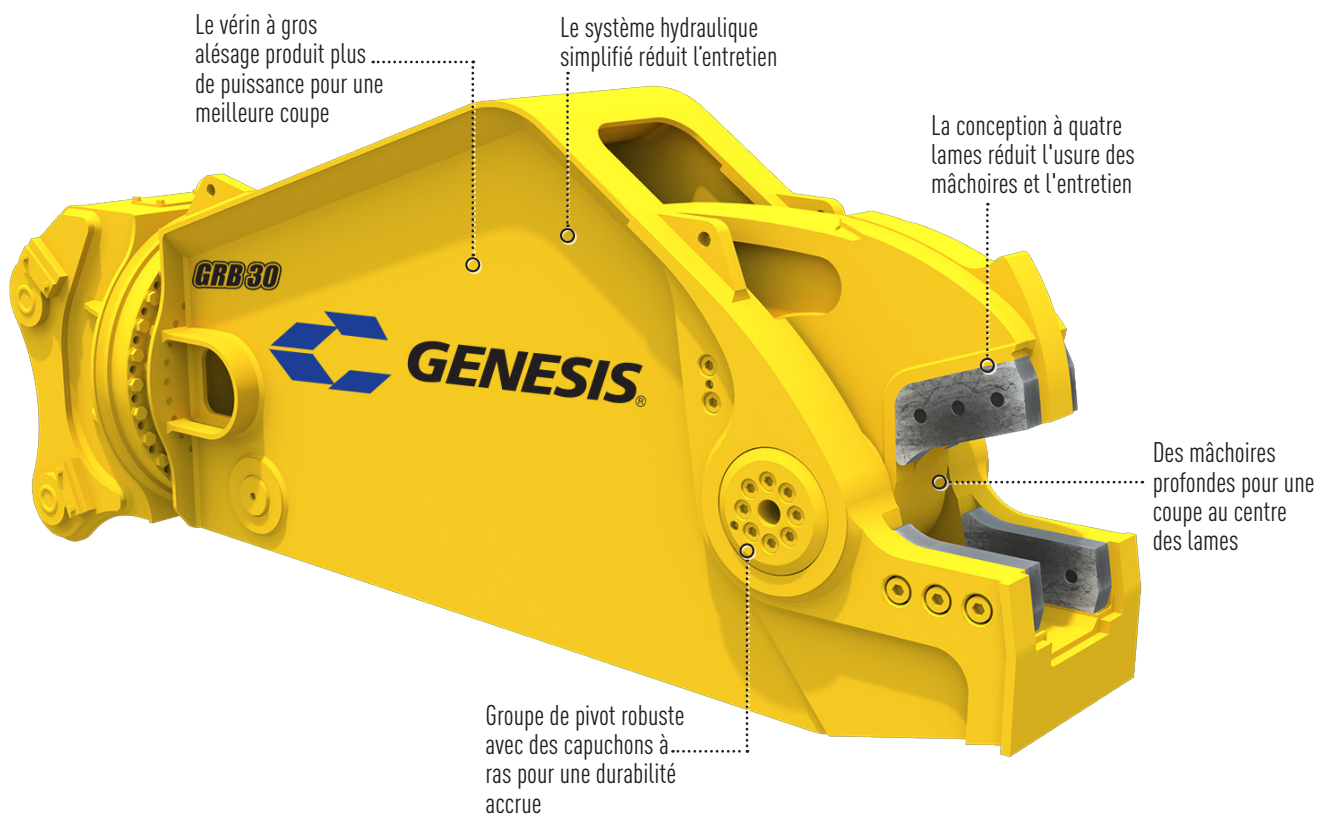

APPLICATIONS GRB

► Traitement des rails

– 136 lb, plus petit, faible teneur en chrome



Modèle	Poids*	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires	Portée**	Poids minimum de l'excavatrice	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Fixation de flèche (mt)	Fixation de bras (mt)
GRB 30	3 130	248	337	2 794	18	25

*Le poids comprend un support de montage pour la fixation à l'excavatrice.

**La distance est mesurée à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras) vers l'avant.

GVP

VERSI PRO 07

Le groupe de pivot de chaque mâchoire reste intact, ce qui permet l'utilisation d'une goupille à pression pour un produit plus solide et plus durable et rend le remplacement des mâchoires sûr, facile et rapide



Le système de support innovant permet de remplacer une plaque rapide pour chargeur à direction différentielle ou une plaque à pattes pour mini-pelle en 10 minutes

Rotation de 360° fournie en standard avec chaque Versi Pro

Disponible avec un système hydraulique complet ou un système électrique sur hydraulique. L'électrique sur hydraulique permet l'ouverture ou la fermeture des mâchoires et la rotation avec un seul circuit hydraulique.

La vanne de régénération brevetée améliore le temps de cycle jusqu'à 33 % par rapport aux systèmes hydrauliques standard

Changement de mâchoire en 10 minutes grâce au système de connexion par coupleur



MÂCHOIRES DE CISAILLEMENT

- La géométrie brevetée du pivot crée une puissance maximale pour percer et couper.
- Plaque d'usure et pointe de perforation soudées
- Les lames de guidage et les lames primaires indexables dans quatre directions fournissent quatre bords de coupe utilisables.



MÂCHOIRES DE CRAQUEUR

- La géométrie brevetée du pivot crée une puissance maximale lorsque les mâchoires sont complètement ouvertes, là où elle est le plus nécessaire pour broyer le béton.
- La conception du relief ouvert permet au béton de passer par la mâchoire inférieure.



MÂCHOIRES DE GRAPPIN

- Les soudures en retrait sont protégées de l'usure, ce qui augmente la durée de vie du grappin.
- La construction des dents permet d'obtenir un grappin très résistant et léger, chaque dent supportant la force d'arrachement totale de l'engin porteur.
- Pointes des dents remplaçables résistantes à l'abrasion
- Le rayon intérieur correspond à celui d'un tonneau de 55 gallons (208 litres).



MÂCHOIRES COUPE-FILS

- Conçu pour les fils non ferreux uniquement
- Les lames de coupe interchangeables boulonnées peuvent être affûtées et sont facilement remplaçables.
- La conception de la mâchoire incurvée rassemble le matériau plus profondément dans la mâchoire pour une puissance de coupe maximale.
- Un groupe unique de pivots auto-tendus maintient un dégagement optimal de la lame



Support du chargeur à direction différentielle

L'option de support de montage pour les chargeurs à direction différentielle comporte une poignée de traction qui permet à l'opérateur d'entrer et de sortir en toute sécurité.

Mâchoires	Poids*	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires	Portée** avec mâchoires installées	Poids minimum de l'excavatrice		Poids minimum du chargeur à direction différentielle
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Fixation de flèche (mt)	Fixation de bras (mt)	(mt)
Mâchoires	624	292	292	1 676	5	7	3
Craqueur	628	368	330	1 727			
Grappin	644	813	394	1 803			
Coupe-fils	565	267	292	1 753			

*Le poids comprend un support de montage pour la fixation à l'excavatrice.

**La distance est mesurée à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras) vers l'avant.

La stabilité de chaque classe de levage varie selon les modèles de chargeur à direction différentielle et de mini-pelles du constructeur. Veuillez consulter votre représentant commercial Genesis pour connaître les modèles d'engins porteurs recommandés. Des leviers de commande sont disponibles pour les engins porteurs moins équipés.

APPLICATIONS GVP 07

- Démolition intérieure
- Traitement de la ferraille
- Traitement et manutention des matériaux sur site

GVP

VERSI PRO 15


Le système de pivot breveté fournit une courbe de puissance correspondant à l'application principale de chaque jeu de mâchoires

Le groupe de pivotement de chaque mâchoire reste intact, ce qui permet l'utilisation d'une goupille à serrage pour un produit plus solide et plus durable et rend le remplacement des mâchoires sûr, facile et rapide

La vanne de régénération brevetée améliore le temps de cycle jusqu'à 33 % par rapport aux systèmes hydrauliques standard

Rotation de 360° fournie en standard avec chaque Versi Pro

Changement de mâchoire en 10 minutes grâce au système de connexion par coupleur

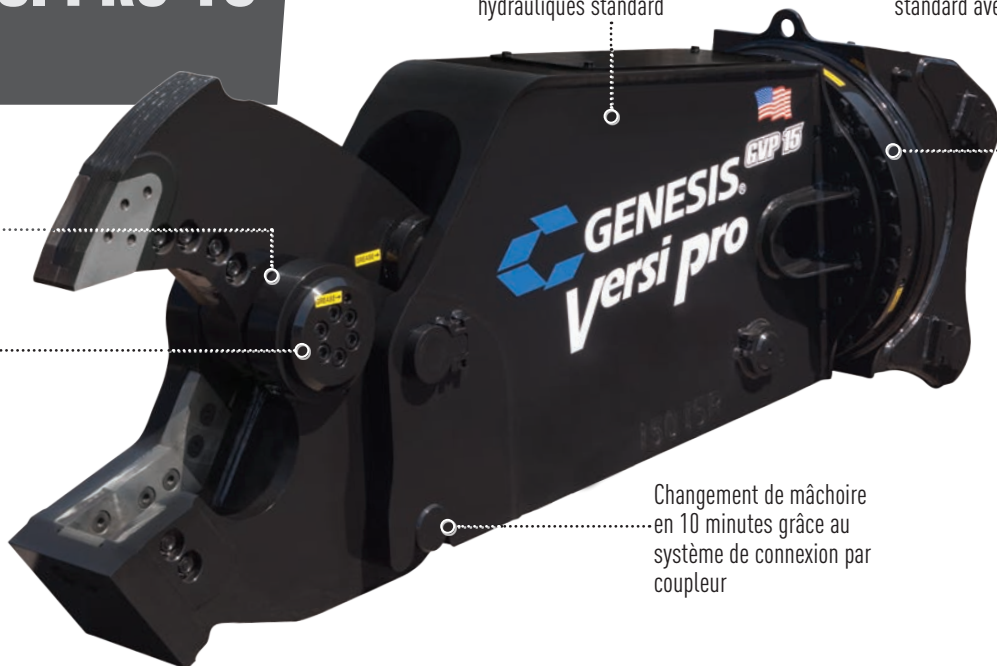

MÂCHOIRES DE CISAILLEMENT

- ▶ La pointe de perçage boulonnée brevetée se remplace en quelques minutes, sans meulage ni soudure.
- ▶ Les lames de guidage, lames de rasoir et lames primaires indexables dans quatre directions fournissent quatre bords de coupe utilisables.
- ▶ Le système exclusif à deux lames de guidage tient compte de la dilatation thermique à l'extrémité tout en maintenant des tolérances plus serrées aux endroits où passent les lames de coupe primaires.



MÂCHOIRES DE CRAQUEUR

- ▶ Les rangées de dents décalées maximisent la capacité de réduire la taille des matériaux.
- ▶ La géométrie brevetée du pivot crée une puissance maximale lorsque les mâchoires sont presque complètement ouvertes, là où elle est le plus nécessaire pour broyer le béton.

APPLICATIONS GVP 15

MÂCHOIRES DE CISAILLEMENT

- ▶ Traitement de la ferraille
- ▶ Démolition
- ▶ Barre d'armature
- ▶ Fils
- ▶ Pneus
- ▶ Plusieurs types de non-ferreux

MÂCHOIRES DE CRAQUEUR

- ▶ Démolition
- ▶ Recyclage du béton
- ▶ Traitement C & D

Mâchoires	Poids*	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires	Portée**	Poids minimum de l'excavatrice	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Montage sur flèche (mt)	Montage sur bras (mt)
Mâchoires	1 451	406	381	2 261	8	13
Craqueur	1 451	635	635	2 515		

*Le poids comprend un support de montage pour la fixation à l'excavatrice.

**La distance est mesurée à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras) vers l'avant.

La stabilité de chaque classe de levage varie selon les modèles d'excavatrice du constructeur. Veuillez consulter votre représentant commercial Genesis pour connaître les modèles d'engins porteurs recommandés.

GDP

DEMOPro

La vanne de régénération brevetée exclusive améliore la durée du cycle jusqu'à 33 % par rapport aux systèmes hydrauliques standard

Le vérin est inversé pour protéger contre les débris

Les plaques de soudure remplaçables protègent les zones à forte usure

Les lames boulonnées aux extrémités encapsulent complètement et protègent le talon supérieur et sont disponibles dans des configurations de perçage de l'acier ou de traitement du béton

POINTE ACIER

La géométrie de la mâchoire lui donne de la puissance à pleine ouverture, améliorant la capacité de traiter de gros objets

Les lames de coupe sont dotées d'un sommet qui attire le matériau et procure une performance de coupe supérieure

Les lames de guidage primaires indexables et les lames de rasoir dans quatre directions fournissent quatre bords de coupe utilisables

La tête courte et plate avec le support boulonné facilite le changement de support pour les différents engins porteurs

POINTE BÉTON



APPLICATIONS GDP

- Démolition
- Démontage et traitement des ponts
- Recyclage du béton

Modèle	Poids*	Ouverture des mâchoires		Profondeur des mâchoires	Portée**	Poids minimum de l'excavatrice
	(kg)	Acier (mm)	Béton (mm)	(mm)	(mm)	Fixation de bras (mt)
GDP 655	3 402	914	838	660	3 150	30

*Le poids comprend un support de montage pour la fixation à l'excavatrice.


**La distance est mesurée à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras) vers l'avant.

GRS

CISAILLE DE BARRES D'ARMATURE

GLS

CISAILLE DE LIAISON

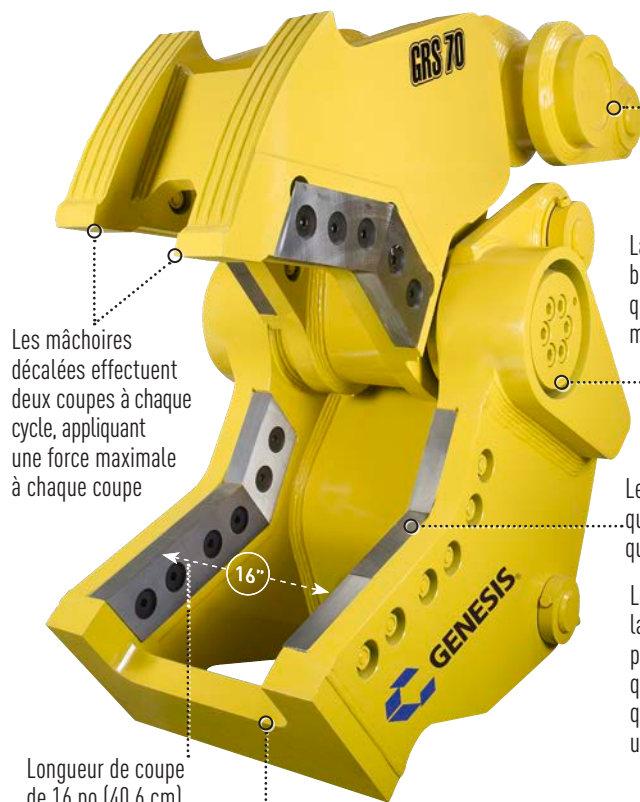

Les mâchoires décalées effectuent deux coupes à chaque cycle, appliquant une force maximale à chaque coupe

Longueur de coupe de 16 po (40,6 cm) pour un produit final de plus grande valeur

La plaque de menton découpée offre une zone de dégagement pour les armatures en boule tout en maintenant l'intégrité structurelle rigide de la mâchoire inférieure

Corne de rhinocéros conçue pour faciliter le positionnement du matériau à traiter

Le groupe de pivots et les points d'articulation communs permettent d'accueillir les modèles GRS et GLS avec un seul bras rigide; le support de montage reste en place

La pointe de perçage boulonnée... brevetée se remplace en quelques minutes, sans meulage ni soudure

La conception robuste du pivot enveloppé offre une résistance structurelle et une durabilité à long terme

Les lames indexables dans quatre directions fournissent quatre bords de coupe utilisables

Les lames de guidage, lames de rasoir et lames primaires indexables dans quatre directions fournissent quatre bords de coupe utilisables



POWER Series

APPLICATIONS GRS ET GLS

- ▶ Traitement de la ferraille
- ▶ Démolition
- ▶ Traitement C & D
- ▶ Recyclage du béton

BRAS RIGIDE ET SUPPORT DE MONTAGE

Fourni en standard avec chaque GRS et GLS



Modèle	Poids* (kg)	Ouverture des mâchoires** (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Poids de l'excavatrice (mt)
GRS 70	2 766	660	686	29 - 36
GRS 90	3 047	762	762	36 - 50

Modèle	Poids* (kg)	Ouverture des mâchoires** (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Poids de l'excavatrice (mt)
GLS 50	1 860	533	533	18 - 27
GLS 70	2 130	610	610	27 - 36
GLS 90	2 410	686	686	36 - 50

*Le poids comprend le support de montage et le bras rigide.

**L'ouverture des mâchoires varie légèrement en fonction de l'emplacement de montage de l'excavatrice.

Les accessoires de couplage Genesis ne sont pas compatibles avec les attaches rapides.

Veuillez communiquer avec Genesis si vous avez besoin de plus amples renseignements.

M7

CRAQUEUR DE BÉTON

Offert avec option de rotation à la volée ou hydraulique
– La rotation à la volée est dotée de freins réglables et de verrous de position

Amplificateur hydraulique pour une puissance et une vitesse accrues

Tige de cylindre entièrement protégée

Grands panneaux d'accès

Mâchoires en acier Solid Strenx® 900

Dents et lames pour béton remplaçables

APPLICATIONS M7

- Recyclage du béton
- Démolition

Modèle	Poids	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires	Modèle Brokk®	Poids de l'engin porteur	
	(kg)	(mm)	(mm)		Fixation de flèche (mt)	Fixation de bras (mt)
M7	635	686	483	400, 500, 520	5 – 9	7 – 11

Strenx® est une marque de commerce du groupe de sociétés SSAB.
Brokk® est une marque de commerce de Brokk Global et de Lifco Group.



Support d'entretien et de transport inclus

GMP D

PULVÉRISATEUR MÉCANIQUE SÉRIE D

GMP 50D / 70D

CONFIGURATION DES MÂCHOIRES À DENTS BOULONNÉES


Les dents boulonnées sont facilement remplacées sur le terrain pour un temps d'arrêt minimal et peuvent être tournées d'avant en arrière pour une durée de vie plus longue.



GMP 50D / 70D

CONFIGURATION DES MÂCHOIRES À DENTS SOUDÉES

Les dents soudées peuvent être reconstruites sur place pour une durée de vie prolongée.

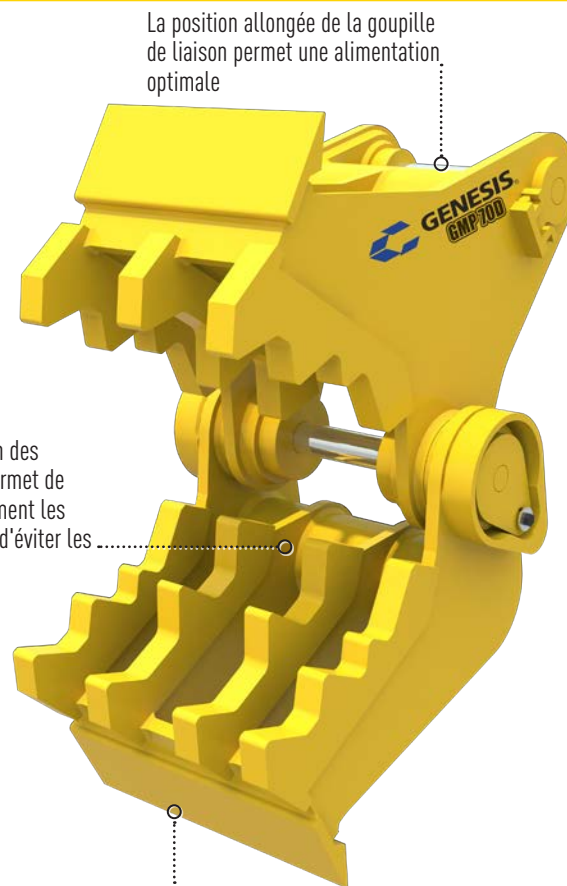

La position allongée de la goupille de liaison permet une alimentation optimale

La conception des mâchoires permet de traiter facilement les matériaux et d'éviter les blocages

Toutes les dents dépassent le menton pour protéger l'acier de base contre l'usure et l'abrasion

La lame du menton allongé facilite le positionnement du béton pour le traitement

APPLICATIONS GMP D

- Démolition
- Traitement C & D
- Recyclage du béton

Modèle	Poids*	Ouverture des mâchoires**	Profondeur des mâchoires	Largeur des mâchoires en mouvement	Largeur des mâchoires fixes	Config. des dents	Poids de l'excavatrice
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mt)
GMP 50D	2 109	914	635	610	813	3/4	18 - 27
GMP 70D	2 291	1 016	737	673	864	3/4	27 - 36
GMP 90D	2 903	1 118	826	826	1 016	4/5	36 - 50

*Le poids comprend le support de montage et le bras rigide.

**L'ouverture des mâchoires varie légèrement en fonction de l'emplacement de montage de l'excavatrice.



BRAS RIGIDE ET SUPPORT DE MONTAGE

Fourni en standard avec chaque pulvérisateur GMP D

GRX

RAZER X OUTIL DE DÉMOLITION À MÂCHOIRES MULTIPLES

MÂCHOIRES DE CRAQUEUR

Les dents de broyage réversibles à longue durée de vie sont remplacées rapidement et facilement, ce qui élimine les accumulations


Les lames de coupe indexables dans quatre directions sont dotées d'un sommet qui attire le matériau plus profondément dans la mâchoire pour une coupe plus efficace

Les dents de broyage faciles à changer sont disponibles dans plusieurs configurations pour maximiser les performances dans n'importe quelle application

La conception du pivot robuste fait partie intégrante du jeu de mâchoires, offrant une courbe de puissance adaptée à l'application principale de la mâchoire

Le vérin inversé protège la tige des débris

La tête courte et plate avec le support boulonné raccourcit le centre de gravité, ce qui facilite le changement de support pour les différents engins porteurs

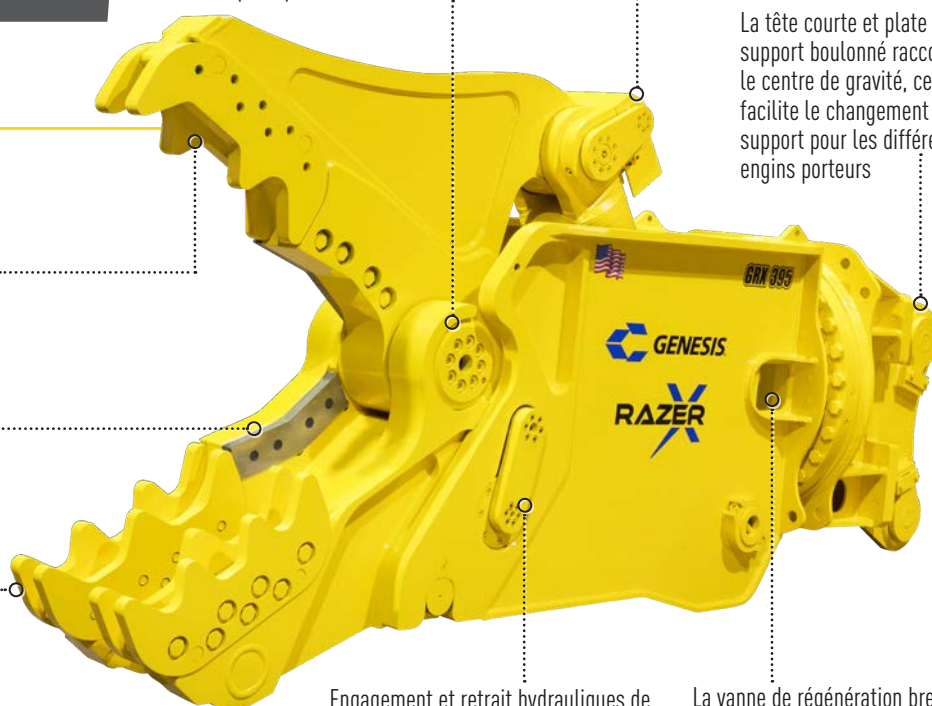

Engagement et retrait hydrauliques de la goupille pour le remplacement des mâchoires en moins de 2 minutes sans quitter la cabine

La vanne de régénération brevetée améliore le temps de cycle jusqu'à 33 % par rapport aux systèmes hydrauliques standard


MÂCHOIRES DE CISAILLEMENT

La corne de rhinocéros en acier hautement résistant à l'abrasion, soudée et remplaçable, protège l'avant de la mâchoire supérieure, ce qui réduit l'entretien

La pointe de perçage boulonnée encapsule l'avant de la mâchoire supérieure, ce qui minimise les risques de dommages et réduit l'entretien

La longueur des deux lames de guidage correspond à la longueur de la pointe de perçage, de sorte que les lames peuvent être calées indépendamment pour s'adapter à l'usure de la pointe



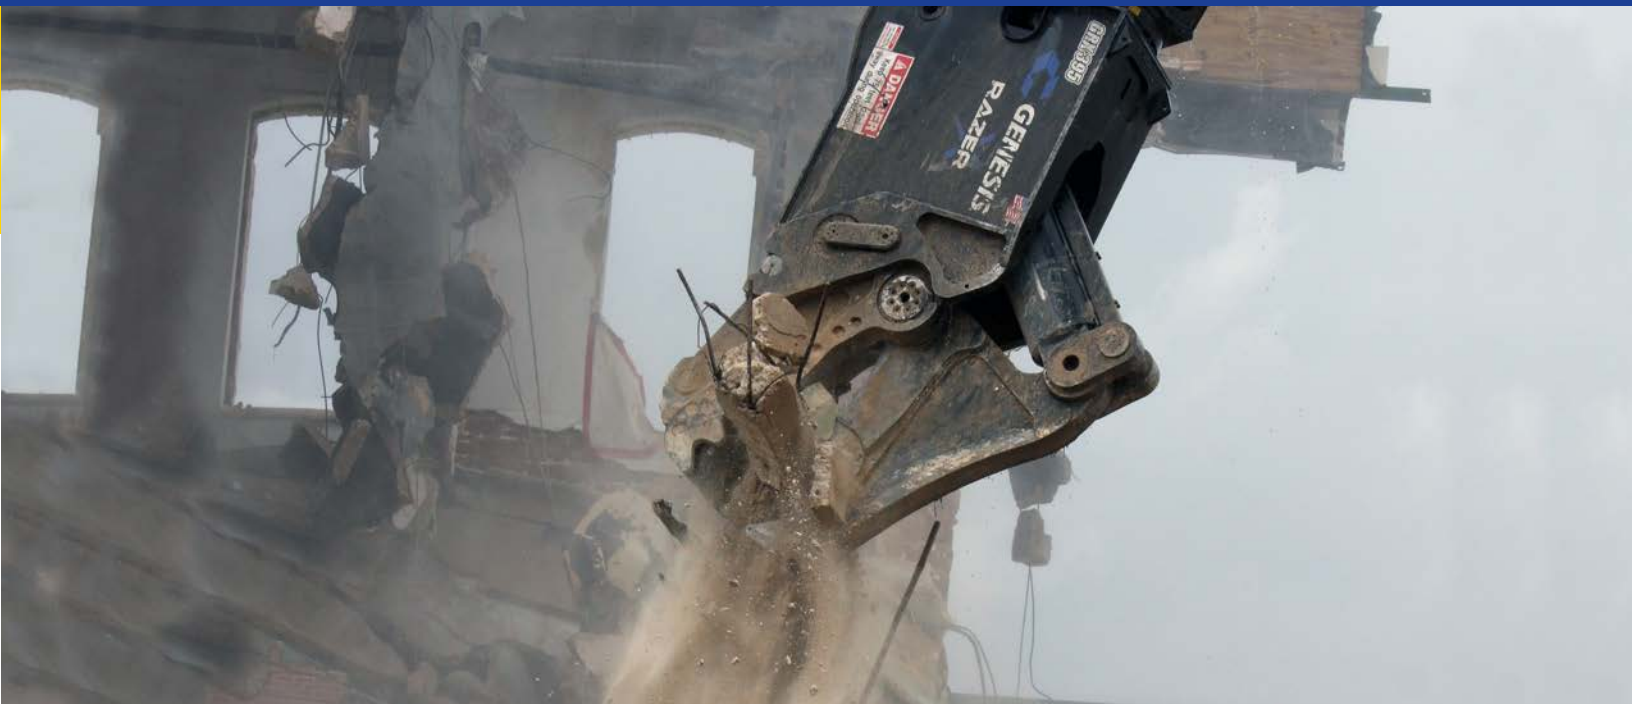

MÂCHOIRES DE PULVÉRISATION

Les plaques d'usure allongées.....
aident à positionner le béton
pour le traitement

Lames indexables offrant.....
deux bords utilisables

Les dents de broyage
réversibles à longue durée.....
de vie sont remplacées
rapidement et facilement, ce
qui élimine les accumulations



SOCLE POUR MÂCHOIRES DE CISAILLEMENT

Les socles pour mâchoires sont
spécifiques à chaque jeu de mâchoires,
ce qui permet un positionnement correct
pour un remplacement efficace.



APPLICATIONS GRX

- Recyclage du béton
- Traitement C & D
- Démolition de ponts
- Fils
- Cuivre
- Acier de construction
- Démolition
- Barre d'armature
- Aluminium

Modèle	Mâchoires	Poids*	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires	Portée**	Poids minimum d'excavatrice
		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Fixation de bras (mt)
GRX 195	Craqueur	2 495	762	762	2 667	20
	Cisaille	2 359	457	457		
	Pulvérisateur	2 495	737	660		
GRX 295	Craqueur	3 221	965	813	2 845	30
	Cisaille	3 130	508	508		
	Pulvérisateur	3 311	965	762		
GRX 395	Craqueur	4 876	1 143	1 067	3 200	41
	Cisaille	4 763	610	648		
	Pulvérisateur	4 990	1 143	914		

*Le poids comprend un support de montage pour la fixation à l'excavatrice.

**La distance est mesurée à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras)
vers l'avant.



LXP[®]

PROCESSEUR LOGIX

Le système de pivot breveté fournit une courbe de puissance correspondant à l'application principale des mâchoires:

- puissance de pointe à la percée pour une mâchoire de cisaillement
- puissance de pointe à pleine ouverture pour les mâchoires de craqueurs et de pulvérisateurs

Le groupe de pivotement de chaque mâchoire reste intact, ce qui permet l'utilisation d'un système à serrage pour un produit plus solide et plus durable

Les vérins inversés protègent les tiges des débris

La vanne de régénération brevetée améliore le temps de cycle jusqu'à 33 % par rapport aux systèmes hydrauliques standard

MÂCHOIRES DE CISAILEMENT

La pointe de perçage boulonnée brevetée se remplace en quelques minutes, sans meulage ni soudure


Les lames de guidage, lames de rasoir et lames primaires indexables dans quatre directions fournissent quatre bords de coupe utilisables

Le système exclusif à deux lames de guidage tient compte de la dilatation thermique à l'extrémité tout en maintenant des tolérances plus serrées aux endroits où passent les lames de coupe primaires (modèles 300 - 800)

La conception robuste du pivot, avec embouts en retrait, offre une résistance structurelle et une durabilité à long terme

La structure fermée ajoute force et rigidité tout en protégeant les vérins

Changement de mâchoires en 15 minutes grâce au système de connexion de type coupleur, à la goupille de verrouillage activée hydrauliquement, aux mâchoires qui restent intactes et à un socle avec chaque jeu de mâchoires - sûr, facile et rapide

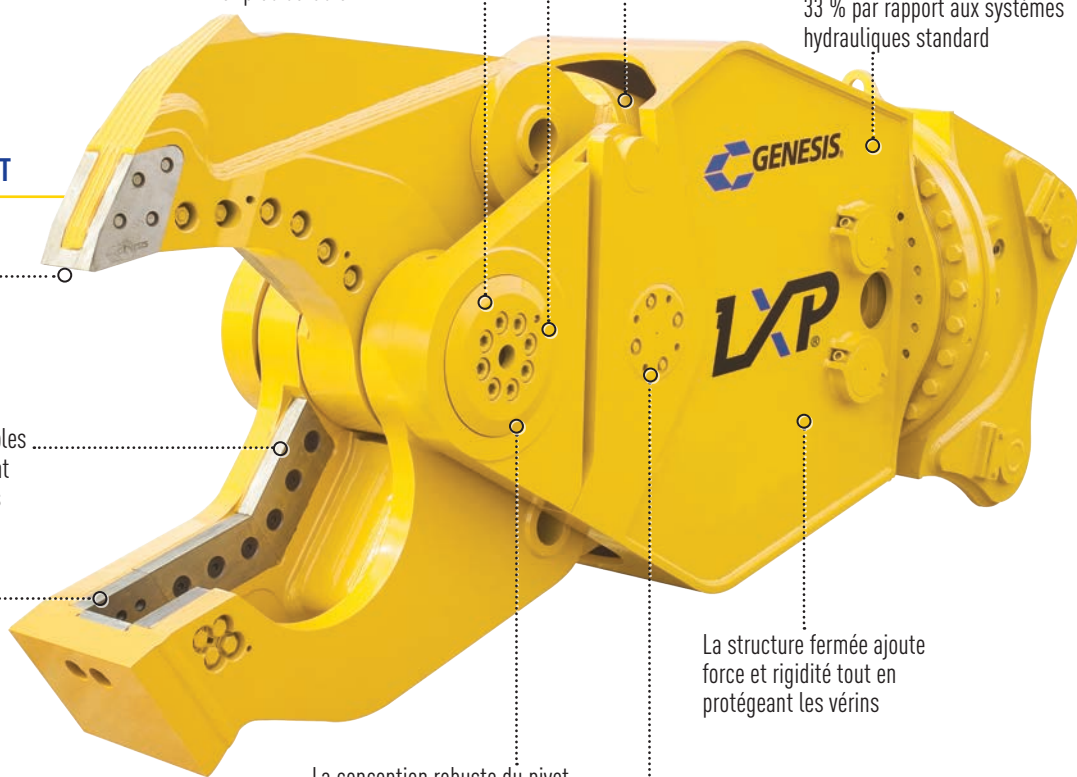


SOCLES POUR MÂCHOIRES

- LXP 200 et 300 : 680 lb. (308 kg)
- LXP 400 et 500 : 780 lb. (353 kg)
- LXP 800 : 1 100 lb. (500 kg)

MÂCHOIRES DE CRAQUEUR 200-500


Lames indexables offrant deux bords de coupe utilisables

Les dents sont faciles à changer et protègent entièrement le matériau d'origine, ce qui élimine le besoin d'accumulation et de rechargement dur (modèles 200-500 uniquement)

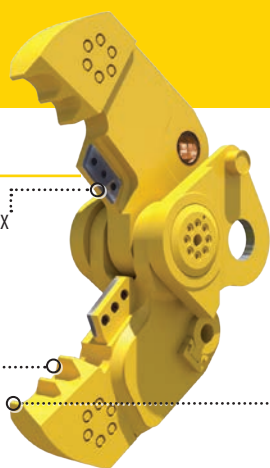

Les dents et les lames boulonnées réduisent l'entretien nécessaire et les temps d'arrêt (modèle 800 uniquement)

Les pointes de craqueur concentrent la force pour une meilleure capacité à écraser le béton lourd

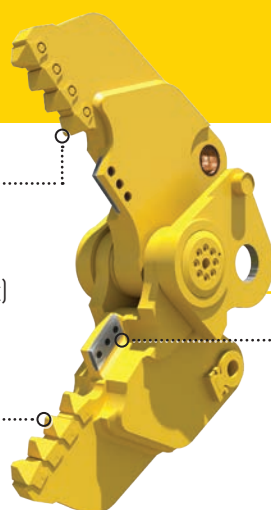


MÂCHOIRES DE CRAQUEUR 800

Lames indexables offrant deux bords de coupe utilisables


MÂCHOIRES DE PULVÉRISATION 200-500

La base de dents boulonnée présente une surface de broyage entièrement remplaçable, ce qui élimine le besoin de soudure (modèles 200-500 uniquement)

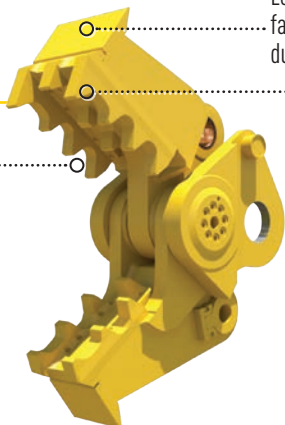

Les plaques d'usure allongées facilitent le positionnement du béton pour le traitement

Les pointes concentrent la force pour une meilleure capacité à écraser le béton lourd

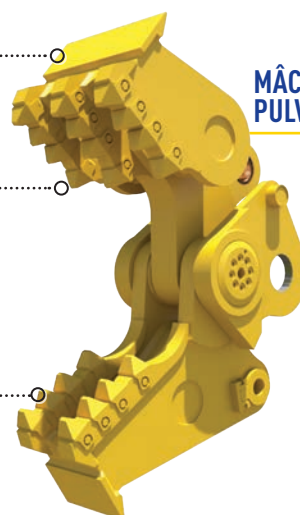

MÂCHOIRES DE PULVÉRISATION 800

Les dents boulonnées réduisent l'entretien nécessaire et les temps d'arrêt (modèle 800 uniquement)

APPLICATIONS LXP®

MÂCHOIRES DE CISAILEMENT

- Démolition
- Démolition de ponts
- Acier de construction
- Barre d'armature
- Fils
- Aluminium
- Cuivre

MÂCHOIRES DE CRAQUEUR

- Recyclage du béton
- Traitement C & D
- Barre d'armature
- Démolition

MÂCHOIRES DE PULVÉRISATION

- Démolition
- Recyclage du béton
- Traitement C & D
- Barre d'armature

Modèle		Poids*	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires	Portée**	Poids minimum de l'excavatrice	
		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Fixation de flèche (mt)	Fixation de bras (mt)
LXP 200	Cisaille	2 436	432	483	2 438	9	20
	Pulvérisateur	2 563	965	711			
	Craqueur	2 572	737	610			
LXP 300	Cisaille	3 447	559	610	2 591	20	32
	Pulvérisateur	3 429	1 092	762			
	Craqueur	3 298	889	660			
LXP 400	Cisaille	5 019	610	686	2 896	27	45
	Pulvérisateur	5 055	1 194	851			
	Craqueur	5 105	965	762			
LXP 500	Cisaille	5 854	686	711	3 023	32	54
	Pulvérisateur	5 767	1 295	876			
	Craqueur	5 536	1 092	787			
LXP 800	Cisaille	7 938	1 016	889	3 556	41	68
	Pulvérisateur	7 983	1 803	1 270			
	Craqueur	8 038	1 549	991			

*Le poids comprend un support de montage pour la fixation à l'excavatrice.

**La distance est mesurée à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras) vers l'avant.



GDT

RAZER OUTIL DE DÉMOLITION

Les dents de broyage réversibles à longue durée de vie sont remplacées rapidement et facilement, ce qui élimine les accumulations


Les lames de coupe indexables dans quatre directions sont dotées d'un sommet qui attire le matériau plus profondément dans la mâchoire pour une coupe plus efficace

La mâchoire inférieure ouverte permet aux matériaux traités de passer facilement, ce qui évite les blocages

Les dents de broyage faciles à changer sont disponibles dans plusieurs configurations pour maximiser les performances dans n'importe quelle application

Le vérin est inversé pour protéger contre les débris

La tête courte et plate avec le support boulonné raccourcit le centre de gravité, tout en facilitant le changement de support pour les différents engins porteurs.

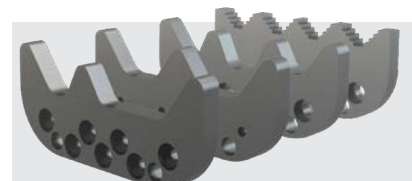

APPLICATIONS GDT

- Démolition de grande portée
- Recyclage du béton
- Traitement C & D
- Démolition de ponts
- Fils
- Cuivre
- Acier de construction
- Démolition
- Barre d'armature
- Aluminium

Modèle	Poids*	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires	Portée**	Poids minimum d'excavatrice
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Fixation de bras (mt)
GDT 190	2 223	787	838	2 438	20
GDT 290	3 175	991	1 067	2 794	30
GDT 390	4 536	1 168	1 143	3 200	41
GDT 590	6 849	1 321	1 181	3 759	54
GDT 890	9 072	1 626	1 575	4 216	82

*Le poids comprend un support de montage pour la fixation à l'excavatrice.

**La distance est mesurée à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras) vers l'avant.

GDR

RECYCLEUR DE DÉMOLITION

CONFIGURATION DES MÂCHOIRES CRAQUEUR 300/400

Les poches à dents et à lames soudées améliorent considérablement la capacité à maintenir les mâchoires, ce qui prolonge la durée de vie utile des recycleurs GDR

Lames indexables offrant deux bords de coupe utilisables

Les dents et les lames boulonnées réduisent le temps d'entretien

Le menton allongé aide à positionnement du béton pour le traitement

La plaque supérieure allongée facilite le positionnement du béton pour le traitement

Le vérin inversé protège la tige du cylindre des débris

Rotation de 360° fournie en standard avec chaque recycleur GDR


La conception robuste du pivot, avec embouts en retrait, offre une résistance structurelle et une durabilité à long terme

La combinaison d'un vérin à grand alésage et d'une vanne de régénération élimine le besoin d'un intensificateur et d'un système hydraulique complexe

CONFIGURATIONS DES MÂCHOIRES

APPLICATIONS GDR

- Recyclage du béton
- Démolition de ponts
- Traitement C & D
- Acier de construction
- Démolition
- Barre d'armature
- Fils
- Aluminium
- Cuivre

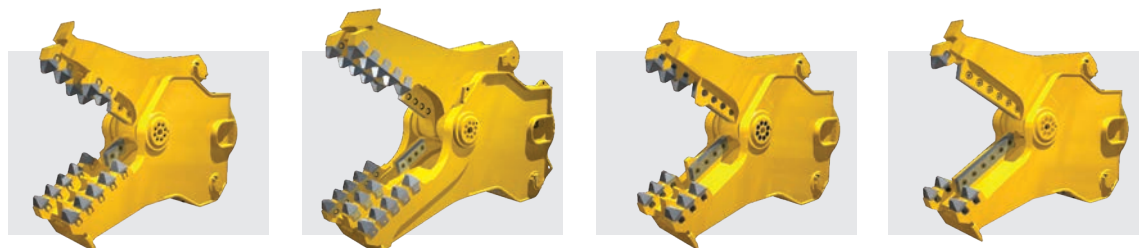

Pulvérisateur
Modèles 150 et 200

Pulvérisateur
Modèles 300 et 400

Craqueur
Modèles 150 et 200

Cisaille
Modèles 150, 200 et 300 uniquement

Modèle	Poids* (kg)	Ouverture des mâchoires (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Portée** (mm)	Poids minimum d'excavatrice Fixation de bras (mt)
GDR 150	1 565	660	635	1 930	13
GDR 200	2 495	889	813	2 311	20
GDR 300	3 583	1 092	991	2 667	32
GDR 400	4 990	1 219	1 041	2 997	45

*Le poids comprend un support de montage pour la fixation à l'excavatrice.

**La distance est mesurée à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras) vers l'avant.

GCP

UNITÉ DE TRAITEMENT DU BÉTON



La vanne de régénération brevetée améliore le temps de cycle jusqu'à 33 % par rapport aux systèmes hydrauliques standard

Les lames de coupe pour barres d'armature boulonnées et les poches de lame soudées sont faciles à remplacer et réduisent l'entretien

La conception robuste du pivot, avec embouts en retrait, offre une résistance structurelle et une durabilité à long terme

La base de dents et le patin d'usure inférieur, boulonnés en une seule pièce, protègent le matériau de base, sont faciles et rapides à remplacer et minimisent l'accumulation et le rechargement dur

La grande ouverture des mâchoires pulvérise facilement le béton épais

Les pièces d'usure boulonnées uniques séparent rapidement les barres d'armature du béton

APPLICATIONS GCP

- Recyclage du béton
- Démolition

Modèle	Poids*	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires	Largeur des mâchoires	Portée**	Poids minimum d'excavatrice
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Fixation de bras (mt)
GCP 410	2 109	864	737	508	2 057	20
GCP 410R	3 016	864	737	508	2 362	25
GCP 510	3 629	1 041	876	711	2 845	32
GCP 510R	4 400	1 041	876	711	3 251	41
GCP 610	4 967	1 245	1 016	762	3 226	41
GCP 610R	5 398	1 245	1 016	762	3 581	45

*Le poids comprend un support de montage pour la fixation à l'excavatrice.

**La distance est mesurée à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras) vers l'avant.

GCC

CRAQUEUR DE BÉTON



Le groupe de pivots et les points d'articulation communs permettent d'accueillir le modèle GCC avec un seul bras rigide; le support de montage reste en place

La conception robuste du pivot enveloppé offre une résistance structurelle et une durabilité à long terme

Le profil de la lame concentre la force pour un traitement optimal du béton et la coupe des barres d'armature

Les pièces d'usure boulonnées peuvent être tournées, ce qui maximise la durée de vie de la lame et minimise les temps d'arrêt

La lame du menton allongé facilite le positionnement du béton pour le traitement

POWER Series

APPLICATIONS GCC

- Traitement de la ferraille
- Démolition
- Traitement C & D
- Recyclage du béton

BRAS RIGIDE ET SUPPORT DE MONTAGE

Fourni en standard avec chaque modèle GCC



Modèle	Poids*	Ouverture des mâchoires**	Poids de l'excavatrice
	(kg)	(mm)	(mt)
GCC 50	1 996	737	18 - 27
GCC 70	2 263	813	27 - 36
GCC 90	2 345	914	36 - 50

*Le poids comprend le support de montage et le bras rigide.

**L'ouverture des mâchoires varie légèrement en fonction de l'emplacement de montage de l'excavatrice.

Les accessoires de couplage Genesis ne sont pas compatibles avec les attaches rapides. Veuillez communiquer avec Genesis si vous avez besoin de plus amples renseignements.

GSG

GRAPPIN À FERRAILLE

Rotation continue de 360° à couple élevé pour la manutention de charges importantes et irrégulières

Un système de protection robuste protège complètement les vérins et les composants internes, et se retire facilement pour l'accès à l'entretien interne

Les vérins hydrauliques à grand alésage maximisent la force de serrage


Les pointes acier résistant à l'abrasion et à longue durée de vie se remplacent facilement par une simple soudure périphérique

Goupilles en acier trempé de grand diamètre avec dispositifs de retenue anti-cisaillement intégrés

Tous les styles de dents ont une construction entièrement caissonnée pour la force et la durabilité

APPLICATIONS GSG


- Manutention de la ferraille
- Tri C & D
- Manutention des matériaux en vrac

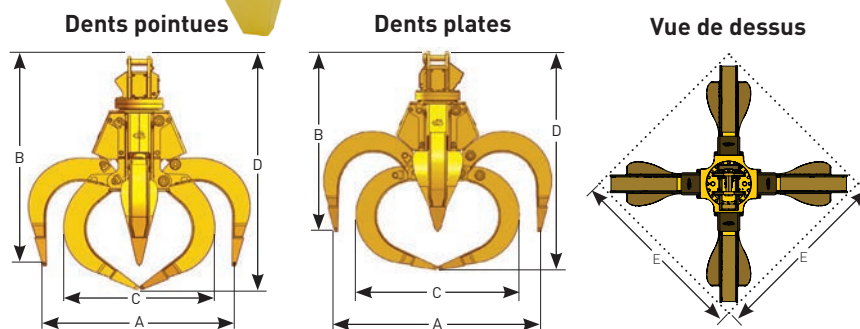

CONFIGURATIONS DE DENTS

Les modèles à dents plates 50-125 sont disponibles avec des bèches moyennes.

Dents pointues disponibles uniquement avec les bèches moyennes. Les modèles à dents plates 50-250 sont disponibles avec des bèches moyennes.



DIMENSION DU DIAGRAMME				A		B		C		D		E	
Modèle	Capacité (m³)	Poids** (kg)	Taille min. de machine (mt)	Largeur des mâchoires ouvertes (mm)		Hauteur des mâchoires ouvertes (mm)		Largeur des mâchoires fermées (mm)		Hauteur des mâchoires fermées (mm)		Encombrement (mm)	
				Dents plates	Dents pointues	Dents plates	Dents pointues	Dents plates	Dents pointues	Dents plates	Dents pointues	Dents plates	Dents pointues
GSG 50	0.4	1 383	20	***	1 626	***	2 057	***	1 321	***	2 235	***	1 524
GSG 65	0.5	1 429	20	***	1 753	***	2 108	***	1 372	***	2 311	***	1 626
GSG 75	0.6	1 474	20	1 880	1 930	***	2 159	***	1 499	2 311	2 413	***	1 778
GSG 100	0.8	1 588	22	2 007	2 032	***	2 286	***	1 727	2 362	2 540	***	1 854
GSG 100 HD*	0.8	1 950	25	1 981	2 007	1 956	2 184	1 676	1 600	2 311	2 489	1 803	1 829
GSG 125	1	1 633	22	2 261	2 184	***	2 337	***	1 803	2 489	2 565	***	2 007
GSG 125 HD*	1	2 041	27	2 159	2 184	2 007	2 235	1 803	1 702	2 413	2 591	1 956	1 981
GSG 150	1.1	2 177	30	2 311	2 261	2 057	2 388	1 905	1 829	2 540	2 743	2 032	2 057
GSG 200	1.5	2 268	40	2 438	2 413	2 083	2 438	1 981	1 930	2 616	2 845	2 134	2 184
GSG 250	1.9	2 585	45	2 743	2 667	2 134	2 540	2 184	2 159	2 769	2 997	2 388	2 413


*Usage intensif

**Le poids inclut la palanche.

***Communiquez avec votre responsable régional Genesis pour de plus amples informations.

GHG

GRAPPIN DE MANUTENTION

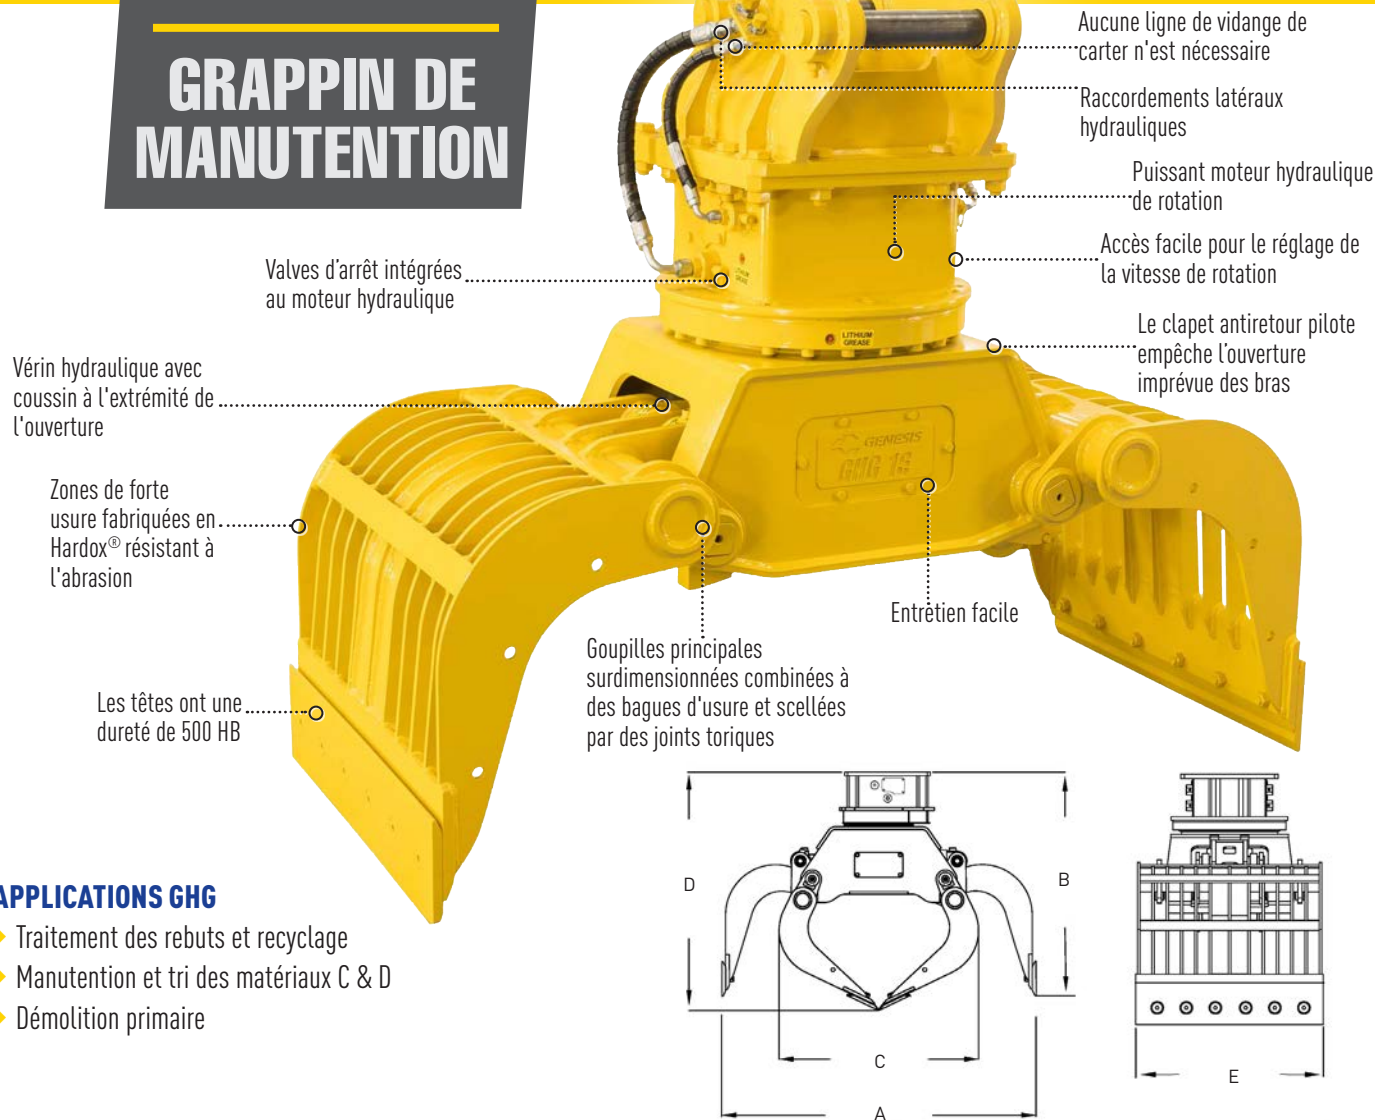

APPLICATIONS GHG

- Traitement des rebuts et recyclage
- Manutention et tri des matériaux C & D
- Démolition primaire

DIMENSION DU DIAGRAMME		A	B	C	D	E		
Modèle	Capacité	Poids	Largeur des mâchoires ouvertes	Hauteur des mâchoires ouvertes	Largeur des mâchoires fermées	Hauteur des mâchoires fermées	Empreinte et largeur des dents	Taille minimum de la machine
	(m³)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mt)
GHG 4	0.09	172	1 143	838	711	902	457	2 - 4
GHG 6	0.15	290	1 346	1 041	864	1 118	508	4 - 6
GHG 9	0.18	449	1 626	1 092	991	1 194	584	5 - 9
GHG 14	0.31	642	1 803	1 168	1 130	1 321	711	7 - 14
GHG 16	0.46	875	1 854	1 245	1 219	1 372	864	10 - 16
GHG 20	0.5	1 250	2 057	1 295	1 321	1 448	940	14 - 20
GHG 25	0.61	1 451	2 159	1 321	1 321	1 499	1 118	16 - 26
GHG 30	0.76	1 851	2 413	1 448	1 575	1 651	1 118	18 - 30
GHG 40	0.92	2 050	2 413	1 499	1 575	1 651	1 372	25 - 40
GHG 50	1.07	2 499	2 438	1 549	1 676	1 651	1 448	35 - 50

Hardox® est une marque du groupe de sociétés SSAB.

GSD

GRAPPIN À USAGE INTENSIF



Le groupe de pivotement breveté comporte un grand arbre pivot et les roulements assurent une durabilité à long terme


Les soudures encastrées sont protégées de l'usure, ce qui augmente la durée de vie du grappin

Les pointes des dents remplaçables sont en acier Hardox® résistant à l'abrasion

La construction des dents permet d'obtenir un grappin très résistant et léger, chaque dent supportant la force d'arrachement totale de l'excavatrice

APPLICATIONS GSD

- Démolition
- Manutention et compactage de la ferraille
- Manutention de l'enrochement
- Construction et reconstruction de route
- Tri C & D
- Défrichage

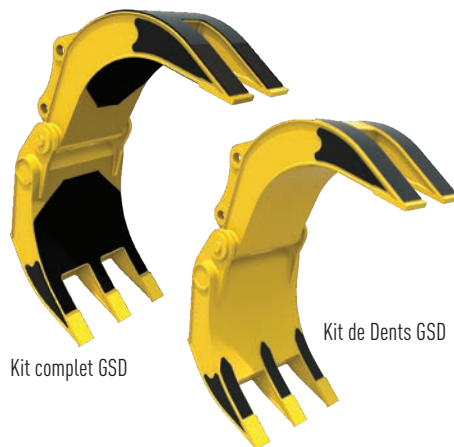

Kit complet GSD

Kit de Dents GSD



BRAS RIGIDE ET SUPPORT DE MONTAGE

Fourni en standard avec chaque grappin GSD



Modèle	Poids*	Capacité	Ouverture des mâchoires**	Mâchoires fermées	Largeur des mâchoires en mouvement	Largeur de la mâchoire inférieure	Poids de l'excavatrice
	(kg)	(m³)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mt)
GSD 10	252	0.4 - 0.6	1 626	178	330	559	5 - 9
GSD 30	957	1.1 - 1.9	2 134	203	533	889	11 - 14
GSD 40	1 188	1.5 - 2.3	2 337	229	660	965	14 - 18
GSD 50	1 497	2.3 - 3.1	2 515	254	762	1 118	16 - 29
GSD 70	2 009	2.7 - 3.4	3 073	305	762	1 118	29 - 39
GSD 90	2 699	3.4 - 5.0	3 327	305	864	1 270	39 - 54
GSD 140	3 402	5.0 - 5.7	3 556	381	864	1 270	54 - 77
GSD 170	4 354	5.7 - 7.6	3 810	406	1 016	1 473	77 - 100
GSD 250	7 484	6.5 - 9.2	3 810	406	1 016	1 727	100 - 127

*Le poids comprend le support de montage et le bras rigide.

**L'ouverture des mâchoires varie légèrement en fonction de l'emplacement de montage de l'excavatrice.

Hardox® est une marque du groupe de sociétés SSAB.

FORMATION AUX SERVICES TECHNIQUES

Procédures. Produits. Personnes.



Entraînez-vous avec les meilleurs dans ce domaine. Maximisez votre productivité et la valeur de vos accessoires.

Conçue pour les superviseurs et les techniciens à l'entretien et en réparation des clients et des concessionnaires Genesis, la formation aux services techniques enseigne aux participants les procédures d'entretien, de réparation et de dépannage recommandées pour leurs outils.

Organisées à Superior, dans le Wisconsin, les séances de formation de deux jours comprennent non seulement un apprentissage en classe, mais aussi une visite de l'usine Genesis, qui permet aux participants de découvrir directement la manière dont les outils sont construits et de rencontrer les personnes qui les construisent. Les sujets de la formation comprennent l'installation, le fonctionnement, le soudage, le circuit hydraulique, les composants de rotation et les pivots.

Les cours sont d'habitude organisés d'avril à octobre et la participation est sans frais. Les participants sont uniquement responsables de payer leur billet d'avion ou le transport routier. Genesis couvre tous les autres frais liés à la formation!

La capacité des classes étant limitée, il est recommandé de s'inscrire rapidement. Toutefois, si un grand nombre de personnes d'une même organisation souhaitent participer, nous pourrions peut-être nous rendre chez vous. Pour discuter et planifier une formation sur site (client ou concessionnaire), communiquez avec votre responsable régional Genesis.

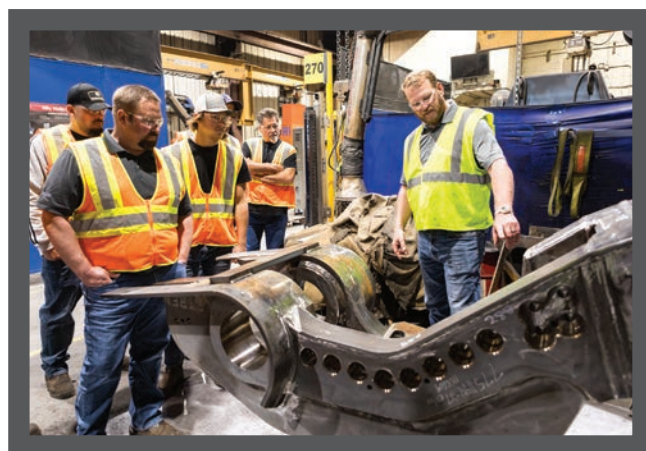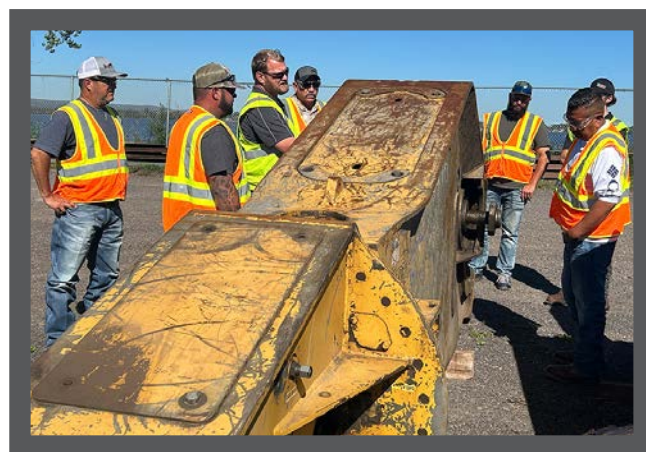

► Consultez genesisattachments.com/support/technical-service-training pour les dates des cours, l'inscription et des informations complètes.

PIÈCES DU CONSTRUCTEUR GENESIS

**Seules les pièces d'usure Genesis
offrent ce qui suit :**

- ▶ Performances techniques
- ▶ Ajustement précis du constructeur
- ▶ Durée de vie prolongée



Nous savons que les accessoires sont utilisés dans les conditions les plus extrêmes, et que lorsque de l'acier coupe de l'acier ou écrase du béton, les lames, les dents et les autres composants s'usent et doivent être remplacés.

Pour vous permettre de continuer vos activités, Genesis propose une sélection complète de pièces d'usure individuelles et de trousse de pièces d'usure pour les lames et les dents, ainsi que des composants hydrauliques et des outils et fournitures d'entretien.

TROUSSES MOBILES DE LAMES DE CISAILLEMENT ET DE PIÈCES D'USURE

MAXX-NiFe Genesis propose une large gamme de lames de cisaillement de qualité supérieure pour toutes les applications. Lames en acier inoxydable Maxx-NiFe® pour une utilisation extrême et une durée de vie plus longue. Lames standard pour le traitement typique de la ferraille et des lames dentelées pour une variété d'applications, notamment le traitement des barres d'armature et la coupe des câbles.



TROUSSES DE DENTS DE DÉMOLITION, DE DENTS D'UNITÉ DE TRAITEMENT ET DE PIÈCES D'USURE

Nous avons en stock un vaste inventaire de lames individuelles, de dents, de cales, de boulons, d'écrous et de rondelles, ainsi que des trousse de pièces d'usure complètes de pièces d'usure pour tous les accessoires de démolition et de traitement Genesis.



COMPOSANTS HYDRAULIQUES

Nous disposons d'un inventaire complet de composants hydrauliques de la plus haute qualité pour tous les accessoires Genesis, notamment des pivots, des moteurs, des boîtes de vitesses, des vannes de régénération, des cartouches, des soupapes, des trousse de joints et des flexibles.



ENTRETIEN

Genesis dispose des outils et des fournitures dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre accessoire : gabarits de contrôle de l'état des dents de démolition, fournitures de soudage GenRod et GenWire, clés dynamométriques, multiplicateurs de couple, douilles, graisse pour pression extrême GLG-2®, meules et autres outils à main.



SERVICES DE REMISE À NEUF

Réparez. Restaurez. Remettez à neuf.


Genesis propose des services complets de remise en état, de réparation et de restauration qui prolongent la durée de vie des accessoires et votre retour sur investissement.

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT.

Lorsque l'achat d'un nouvel accessoire n'est pas nécessaire ou même envisageable, faites appel à Genesis Rebuild Services. Genesis prolongera la durée de vie de vos accessoires usés en les remettant aux spécifications d'usine.

Genesis a rapidement réparé et remis à neuf des centaines d'accessoires. Chaque accessoire Genesis remis à neuf bénéficie d'une garantie de six mois sur toutes les réparations.

Communiquez avec votre responsable régional Genesis pour de plus amples informations sur les services de remise à neuf ou consultez genesissattachments.com.

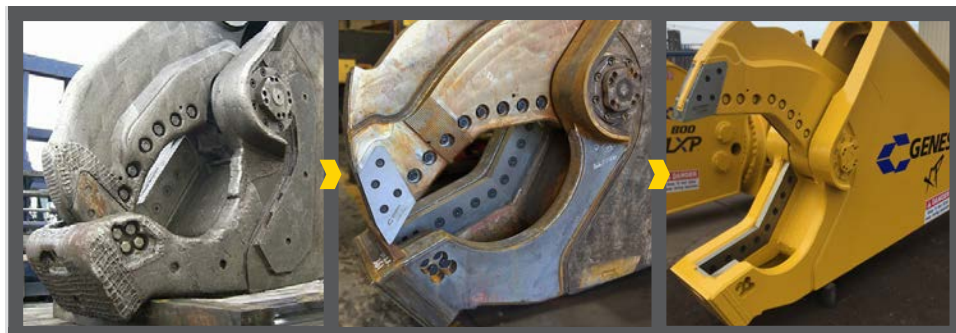

LES COMPOSANTS DE LA REMISE À NEUF COMPRENNENT :

- ▶ Mâchoires supérieures et inférieures
- ▶ Arbre principal
- ▶ Vérin
- ▶ Supports
- ▶ Matériau de base qui ne supporte plus les lames
- ▶ Bords des couteaux des mâchoires supérieures et inférieures qui ne sont plus parallèles

SHEAR JAW ARMOR®



Solide. Durable. Fiable.



Les accessoires protégés par Genesis Shear Jaw Armor® et Grapple Jaw Armor ne sont pas seulement synonymes de productivité, de temps de fonctionnement et de valeur, mais ils dépassent largement les cycles d'usure normaux.

Fabriqué à partir de notre acier GenGuard exclusif, le système résistant à l'abrasion Jaw Armor maintient l'intégrité structurelle et réduit les temps d'arrêt dus à l'accumulation et au rechargement dur.

- ▶ Réduit les temps d'arrêt et les frais d'entretien de la soudure
- ▶ Élimine pratiquement toute accumulation et le rechargement dur
- ▶ N'affecte pas l'assemblage de la lame de cisaille
- ▶ Disponible pour les nouveaux accessoires et les accessoires existants



FABRICATION




Les personnes et les technologies à l'origine de notre promesse de performance

Fabriquer les meilleurs accessoires du secteur qui résistent aux rigueurs quotidiennes des applications de démolition, de traitement de la ferraille et de manipulation des matériaux exige les matériaux et accessoires les plus solides, mais aussi une main-d'œuvre hautement qualifiée et les technologies de fabrication les plus modernes.

Les ingénieurs, soudeurs, machinistes et assembleurs de Genesis ont des années d'expérience dans la fabrication d'accessoires et s'efforcent de ne produire que des cisailles, des processeurs et des grappins de la plus haute qualité.

Nos investissements dans l'automatisation, l'équipement d'usinage et de soudage, ainsi que la modernisation des usines, facilitent la précision et l'efficacité et favorisent l'amélioration continue.

Grâce à notre personnel et à notre technologie, les accessoires Genesis sont des bêtes de somme industrielles, conçus pour améliorer la productivité et la rentabilité de nos clients pendant de nombreuses années. C'est notre promesse de la performance.

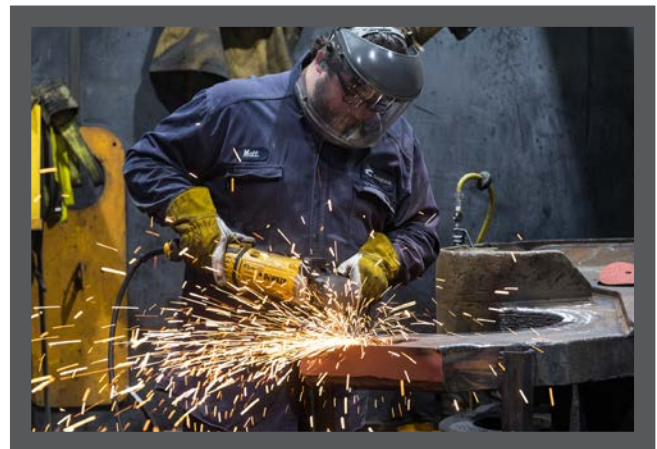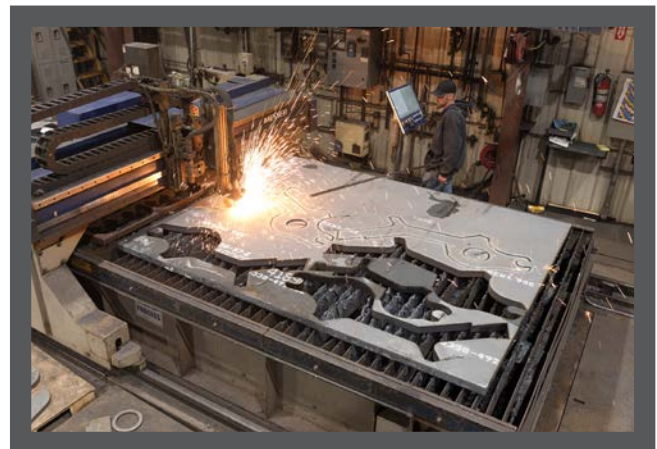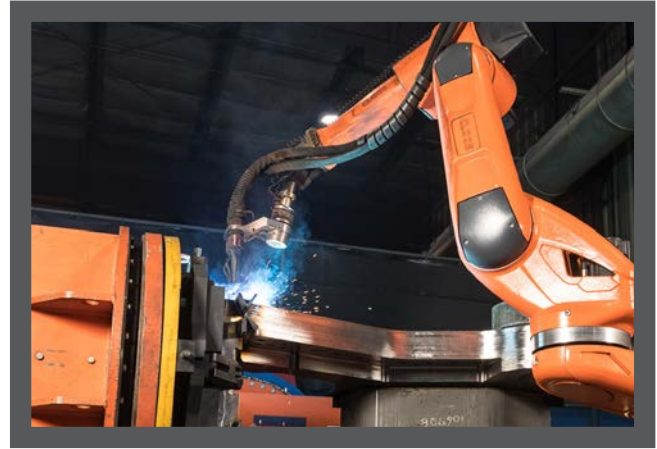

La plupart des accessoires Genesis sont couverts par une garantie de 12 mois ou 1 500 heures (selon la première éventualité). Genesis se réserve le droit d'apporter continuellement des améliorations aux produits afin d'en accroître la performance.
Brevets : genesisattachments.com/products/patents


MONTAGE MULTI-MACHINES

Positions de montage des supports et du rotateur




Genesis propose une variété de supports de montage pour répondre aux besoins de vos applications. Tous les supports de montage peuvent être construits selon les spécifications de l'équipementier, en configuration multi-machines et/ou de transport.


Second membre



Standard




Dessus plat




Adaptateur de support
Pour utilisation avec le
support standard du troisième
membre

Troisième membre





Standard



Dessus plat

Norme de second membre par rapport à la configuration du transport

La conception des supports de transport permet de faciliter la mobilité ou l'entretien sans avoir à débrocher le vérin de commande. Parlez avec votre responsable régional Genesis pour de plus amples informations.

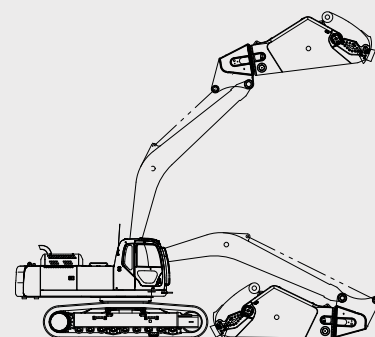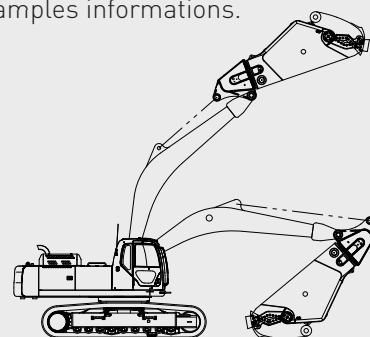

TROUVER VOTRE CONCESSIONNAIRE GENESIS LOCAL

CONSULTEZ LE LOCALISATEUR DE CONCESSIONNAIRES SUR GENESISATTACHMENTS.COM

The screenshot shows the 'US & CANADIAN DEALERS' page on the Genesis Attachments website. The page has a dark blue header with navigation links: PRODUCTS, MANUALS, WHERE TO PURCHASE, SUPPORT, LITERATURE, ABOUT US, and a CONTACT US button. Below the header, the title 'US & CANADIAN DEALERS' is prominently displayed. A breadcrumb trail reads 'Home > Where To Purchase > US and Canadian Dealers'. The main content area features a search box on the left with a dropdown for 'Select a State or P.' and a 'Zip Code' field, followed by a 'SEARCH' button. Below this is a text input field for 'Select a state/province or enter a zip code.' To the right is a map of North America with various cities marked. At the bottom, there are two sections: 'REGIONAL SALES MANAGERS' with a description of the sales team and a 'Find Your Regional Manager' link, and 'INTERNATIONAL DEALERS' with a description of global availability and an 'International Dealer Search' link.

Genesis Attachments

1000 Genesis Drive
Superior, WI 54880 États-Unis

Numéro sans frais : 888-SHEAR-IT
(888 743-2748)
Téléphone : 715 395-5252
info@genesisattachments.com

Europe/Afrique/Moyen-Orient

Genesis GmbH
Teramostrasse 23
87700 Memmingen, Allemagne

Téléphone : +49 83 31 9 25 98 0
Télécopieur : +49 83 31 9 25 98 80
genesis-europe.com
info@genesis-europe.com

Bureau du représentant Asie-Pacifique

24 Upper Serangoon View #12-28
Singapour 534205

Téléphone : +65 9673 9730
tchoo@genesisattachments.com



Le catalogue de produits Genesis est publié par Genesis Attachments, 1000 Genesis Drive, Superior, WI 54880. Les extraits de cette littérature ne peuvent être copiés ou reproduits qu'avec l'autorisation préalable du département de marketing de Genesis et si l'auteur est crédité. La politique de Genesis est de développer et d'améliorer continuellement ses produits. La société se réserve le droit de modifier les détails des produits et les spécifications techniques sans préavis.