



# GENESIS®

性能承诺




## 产品目录

**NPK** 旗下公司




# 联系我们

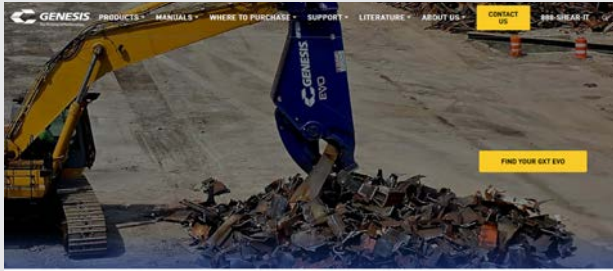

## FIND YOUR PRODUCT

Genesis mobile shears, concrete processors, grapples and specialty attachments are available in a wide range of sizes to meet application and excavator requirements. Select a category below or use our Product Finder to view all products.

USE OUR PRODUCT FINDER

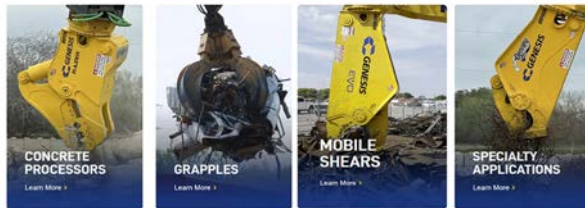

[genesissattachments.com](http://genesissattachments.com)



## Genesis Attachments

18K followers • 112 following

Industry-leading manufacturer of mobile shears, concrete processors and grapples.  
■ Commercial & Industrial Equipment Supplier

[Posts](#) [About](#) [Reels](#) [Photos](#)

### Intro

Industry-leading manufacturer of mobile shears, concrete processors and grapples.

Page · Commercial & Industrial Equipment Supplier

GENESIS ATTACHMENTS, LLC is responsible for this Page

1000 Genesis Dr, Superior, WI, United States, Wisconsin



[facebook.com/genesissattachments](https://facebook.com/genesissattachments)



## GenesisAttachmentswi

@GenesisAttachmentswi • 4.45K subscribers • 192 videos

Genesis Attachments, an NPK Company, is a global leader in the design and manufacture of high-quality excavator attachments for the scrap processing, demolition, material handling and offshore decommissioning industries.

2 more links

[Home](#) [Videos](#) [Shorts](#) [Playlists](#) [Q](#)

### Videos



[youtube.com/genesissattachmentswi](https://youtube.com/genesissattachmentswi)

**Genesis Attachments**  
1000 Genesis Drive  
Superior, WI 54880 USA

**免费电话: 888-SHEAR-IT**  
(888-743-2748)  
**电话: 715-395-5252**

[info@genesissattachments.com](mailto:info@genesissattachments.com)



## Genesis Attachments

Machinery Manufacturing

Superior, WI • 5,606 followers

Industry-leading hydraulic attachments for scrap processing, demolition and material handling.

[Follow](#)

## About us

Genesis Attachments is a global leader in the design and manufacture of high-quality excavator attachments for the scrap processing, demolition, material handling and offshore decommissioning industries.


[linkedin.com/company/genesis-attachments-llc](https://linkedin.com/company/genesis-attachments-llc)

**Genesis Attachments**  
680 3,143 174  
posts followers following

Commercial & Industrial Equipment Supplier

A global leader of hydraulic mobile shears, grapples, concrete processors and specialty attachments.

#genesissattachments  
#ThePromiseofPerformance  
1000 Genesis Drive, Superior, Wisconsin  
@genesissattachments.com



[instagram.com/genesissattachments](https://instagram.com/genesissattachments)

# 目录



**GXT EVO 移动式剪切机 第 4 页**



**GXT 移动式剪切机 第 6 页**



**GSS 水下剪切机 第 7 页**



**GRP 钢筋处理机 第 8 页**



**GRB 钢轨破碎机 第 9 页**



**GVP VERSI PRO 07 第 10 页**



**GVP VERSI PRO 15 第 11 页**



**GDP DEMOPRO 第 12 页**




**GRS 钢筋剪切机 第 13 页**



**GLS 连杆剪切机 第 13 页**



**M7 混凝土破碎机 第 14 页**



**GMP D 机械粉碎机 D 系列 第 15 页**



**GRX RAZER X 第 16 页**



**LXP® LOGIX 处理机 第 18 页**



**GDT RAZER 第 20 页**



**GDR 拆除回收机 第 21 页**



**GCP 混凝土处理机  
第 22 页**



**GCC 混凝土破碎机  
第 23 页**



**GSG 废料抓斗  
第 24 页**



**GHG 装卸抓斗  
第 25 页**



**GSD 恶劣环境用抓斗  
第 26 页**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 技术服务培训 .....      | 第 27 页 |
| 零部件 .....         | 第 28 页 |
| 重建服务和剪切钳装甲° ..... | 第 29 页 |
| 制造 .....          | 第 30 页 |
| 多机安装选项 .....      | 第 31 页 |

# EVO

## GXT 移动式剪切机



# EVO

## 进化之路,焕新启程



## GENESIS EVO 应用

- ▶ 废料处理
- ▶ 拆除

| 型号              | 重量*    | 钳口开口  | 钳口深度  | 工作半径** | 最小挖掘机重量         |                 |
|-----------------|--------|-------|-------|--------|-----------------|-----------------|
|                 | (千克)   | (毫米)  | (毫米)  | (毫米)   | 动臂支座***<br>(公吨) | 斗杆支座***<br>(公吨) |
| GXT 07R EVO     | 649    | 305   | 330   | 1,880  | 5               | 7               |
| GXT 245 EVO     | 2,041  | 457   | 508   | 1,803  | 11              | 16              |
| GXT 245R EVO    | 2,359  | 457   | 508   | 2,489  | 14              | 20              |
| GXT 335 EVO     | 3,039  | 584   | 660   | 1,956  | 12              | 20              |
| GXT 335R EVO    | 3,402  | 584   | 660   | 2,718  | 17              | 30              |
| GXT 445 EVO     | 4,536  | 711   | 711   | 2,184  | 18              | 34              |
| GXT 445R EVO    | 5,216  | 711   | 711   | 3,073  | 23              | 41              |
| GXT 555 EVO     | 5,443  | 762   | 762   | 2,438  | 23              | 41              |
| GXT 555R EVO    | 6,123  | 762   | 762   | 3,353  | 25              | 50              |
| GXT 665 EVO     | 6,214  | 813   | 813   | 2,743  | 25              | 50              |
| GXT 665R EVO    | 6,895  | 813   | 813   | 3,658  | 31              | 54              |
| GXT 775 EVO     | 7,144  | 914   | 940   | 2,946  | 31              | 61              |
| GXT 775R EVO    | 8,119  | 914   | 940   | 3,962  | 36              | 68              |
| GXT 775 HD EVO  | 8,165  | 838   | 940   | 2,946  | 36              | 77              |
| GXT 775R HD EVO | 9,072  | 838   | 940   | 3,962  | 45              | 82              |
| GXT 995 EVO     | 8,800  | 991   | 1,067 | 3,251  | 41              | 77              |
| GXT 995R EVO    | 9,707  | 991   | 1,067 | 4,318  | 45              | 82              |
| GXT 1555 EVO    | 11,340 | 1,092 | 1,168 | 3,683  | 50              | 86              |
| GXT 1555R EVO   | 13,063 | 1,092 | 1,168 | 4,775  | 66              | 113             |

\*重量包括用于连接到挖掘机上的安装支架。

\*\*距离是从属具安装枢轴（动臂或斗杆）向前测量的。

\*\*\*达到或接近最小挖掘机重量的第二构件安装以及所有第三构件安装都需要 Genesis 的预先批准。

# GXT

## 移动式剪切机



### GXT 应用

- ▶ 废料处理
- ▶ 拆除

| 型号           | 重量*    | 钳口开口  | 钳口深度  | 工作半径** | 最小挖掘机重量         |                 |
|--------------|--------|-------|-------|--------|-----------------|-----------------|
|              | (千克)   | (毫米)  | (毫米)  | (毫米)   | 动臂支座***<br>(公吨) | 斗杆支座***<br>(公吨) |
| GXT 115****  | 1,406  | 406   | 457   | 1,524  | 7               | 11              |
| GXT 115R**** | 1,610  | 406   | 457   | 2,337  | 8               | 14              |
| GXT 225      | 1,905  | 457   | 508   | 1,727  | 11              | 16              |
| GXT 225R     | 2,223  | 457   | 508   | 2,413  | 14              | 20              |
| GXT 335      | 2,948  | 584   | 660   | 1,956  | 12              | 20              |
| GXT 335R     | 3,311  | 584   | 660   | 2,718  | 17              | 30              |
| GXT 445      | 4,309  | 711   | 711   | 2,184  | 18              | 34              |
| GXT 445R     | 4,990  | 711   | 711   | 3,073  | 22              | 41              |
| GXT 555      | 5,262  | 762   | 762   | 2,438  | 23              | 41              |
| GXT 555R     | 5,942  | 762   | 762   | 3,353  | 25              | 50              |
| GXT 665      | 5,987  | 813   | 813   | 2,743  | 25              | 50              |
| GXT 665R     | 6,668  | 813   | 813   | 3,658  | 31              | 54              |
| GXT 775      | 7,031  | 889   | 940   | 2,946  | 31              | 61              |
| GXT 775R     | 8,051  | 889   | 940   | 3,962  | 36              | 68              |
| GXT 995      | 8,165  | 991   | 1,067 | 3,251  | 36              | 77              |
| GXT 995R     | 9,072  | 991   | 1,067 | 4,318  | 45              | 82              |
| GXT 1555     | 10,433 | 1,118 | 1,168 | 4,089  | 50              | 86              |
| GXT 1555R    | 12,134 | 1,118 | 1,168 | 5,232  | 66              | 113             |
| GXT 2055     | 14,515 | 1,219 | 1,270 | 4,394  | 66              | 联系工厂            |
| GXT 2055R    | 16,420 | 1,219 | 1,270 | 5,359  | 82              | 联系工厂            |
| GXT 2555     | 22,906 | 1,372 | 1,422 | 4,699  | 联系工厂            | 联系工厂            |
| GXT 2555R    | 25,628 | 1,372 | 1,422 | 6,528  | 联系工厂            | 联系工厂            |

\*重量包括用于连接到挖掘机上的安装支架。

\*\*距离是从属具安装枢轴（动臂或斗杆）向前测量的。

\*\*\*达到或接近最小挖掘机重量的第二构件安装以及所有第三构件安装都需要 Genesis 的预先批准。

\*\*\*\*GXT 115 和 GXT 115R 采用单导向刀片。

# GSS

## 水下剪切机



### GSS 应用

- ▶ 海上平台拆除
- ▶ 海上管道和桩基切割
- ▶ 水下钢材切割
- ▶ 电缆悬挂 - 通过水下电源组或岸上电力操作

| 型号              | 重量     | 钳口开口  | 钳口深度  |
|-----------------|--------|-------|-------|
|                 | (千克)   | (毫米)  | (毫米)  |
| <b>GSS 665</b>  | 5,579  | 813   | 813   |
| <b>GSS 775</b>  | 6,668  | 889   | 940   |
| <b>GSS 1555</b> | 10,342 | 1,118 | 1,168 |
| <b>GSS 2555</b> | 20,865 | 1,372 | 1,422 |

# GRP

## 钢筋处理机



### GGRP 应用

#### ► 钢筋处理


| 型号      | 重量*   | 钳口开口 | 钳口深度 | 工作半径** | 最小挖掘机重量   |           |
|---------|-------|------|------|--------|-----------|-----------|
|         | (千克)  | (毫米) | (毫米) | (毫米)   | 动臂支座 (公吨) | 斗杆支座 (公吨) |
| GRP 480 | 5,398 | 610  | 660  | 3,073  | 22        | 41        |

\*重量包括用于连接到挖掘机上的安装支架。

\*\*距离是从属具安装枢轴（动臂或斗杆）向前测量的。

# GRB

## 钢轨破碎机

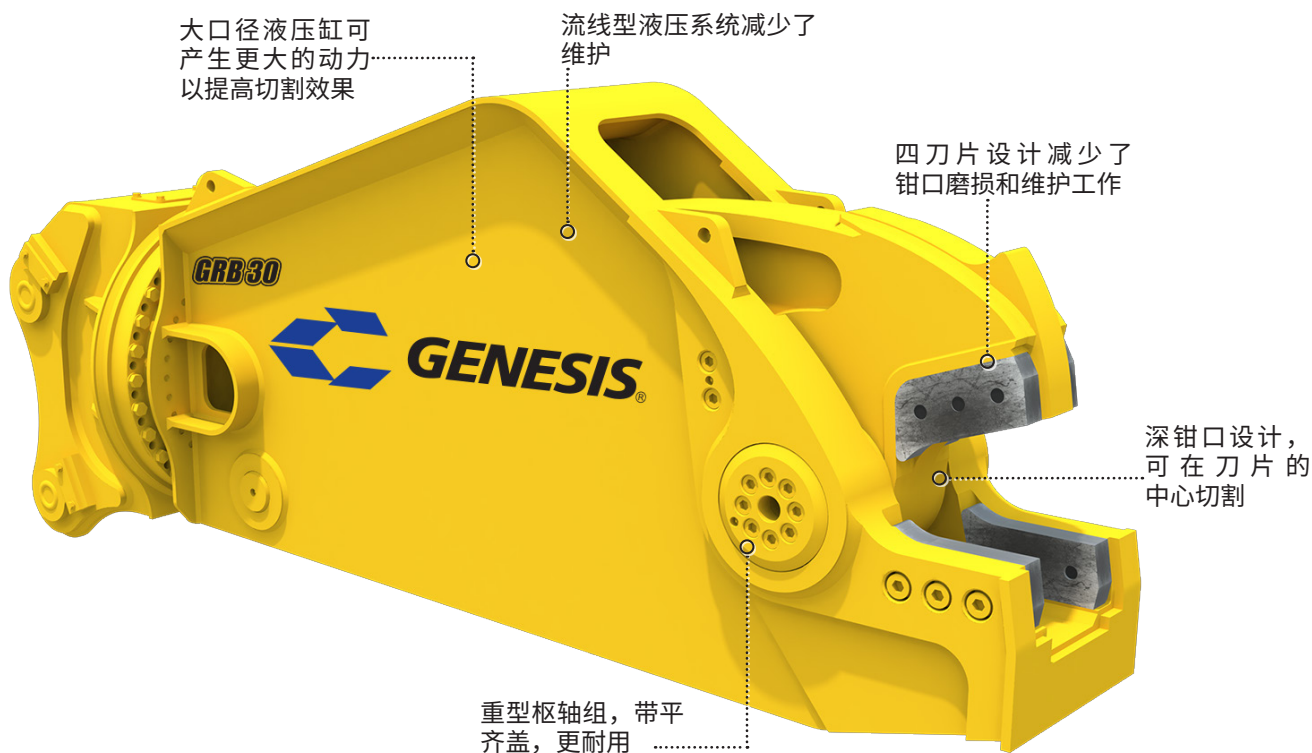

### GRB 应用

#### ► 钢轨处理

– 62 千克和更小的低铬钢轨

| 型号     | 重量*   | 钳口开口 | 钳口深度 | 工作半径** | 最小挖掘机重量   |           |
|--------|-------|------|------|--------|-----------|-----------|
|        | (千克)  | (毫米) | (毫米) | (毫米)   | 动臂支座 (公吨) | 斗杆支座 (公吨) |
| GRB 30 | 3,130 | 248  | 337  | 2,794  | 18        | 25        |

\*重量包括用于连接到挖掘机上的安装支架。

\*\*距离是从属具安装枢轴（动臂或斗杆）向前测量的。

# GVP

## VERSI PRO 07



创新的支架系统可在 10 分钟内完成滑移式装载机快速板或小型挖掘机耳板的更换

每台 Versi Pro 标配 360° 旋转功能

每个钳口的枢轴组都保持完整，允许使用压入式销钉设计，使产品更坚固、更耐用，并使钳口更换安全、方便、快捷

提供纯液压或电液控制。电液允许使用一个液压回路进行钳口开合以及旋转。

与标准液压系统相比，专有的再生阀可将循环时间最多缩短 33%

使用耦合器式连接系统，10 分钟内即可更换钳口



### 剪切钳

- ▶ 获得专利的枢轴几何形状可为穿孔和切割提供峰值动力
- ▶ 焊接的耐磨板和刺尖刀片
- ▶ 四向可转位导向刀片和主刀片提供四个可用的切削刃



### 破碎机钳口

- ▶ 获得专利的枢轴几何形状可在钳口完全打开时产生峰值动力，最适合破碎混凝土的需要
- ▶ 开口式解脱设计可让混凝土穿过下钳口



### 抓斗钳口

- ▶ 凹陷的焊缝可防止磨损，延长抓斗寿命
- ▶ 箱形爪齿结构使抓斗强度非常高、重量非常轻 - 每个爪齿都能承受承载架的全部挖掘力
- ▶ 可更换的爪齿尖端耐磨
- ▶ 内半径与 208 升的桶差不多



### 剪线钳口

- ▶ 专为有色金属线材而设计
- ▶ 螺栓连接的可互换切割刀片可磨锋利且易于更换
- ▶ 弧形钳口设计可将材料更深深地收集到钳口中，以实现最大的切割力
- ▶ 独特的自张紧枢轴组可保持最佳的刀片间隙



### 滑移式装载机支架

用于滑移式装载机的安装支架选项具有牵引抓手，可为操作员安全进出提供方便

| 钳口  | 重量*  | 钳口开口 | 钳口深度 | 工作半径**<br>安装了钳口时 | 最小挖掘机重量      |              | 最小滑移式<br>装载机重量 |
|-----|------|------|------|------------------|--------------|--------------|----------------|
|     | (千克) | (毫米) | (毫米) | (毫米)             | 动臂支座<br>(公吨) | 斗杆支座<br>(公吨) | (公吨)           |
| 剪切机 | 624  | 292  | 292  | 1,676            | 5            | 7            | 3              |
| 破碎机 | 628  | 368  | 330  | 1,727            |              |              |                |
| 抓斗  | 644  | 813  | 394  | 1,803            |              |              |                |
| 剪线钳 | 565  | 267  | 292  | 1,753            |              |              |                |

\*重量包括用于连接到挖掘机上的安装支架。

\*\*距离是从属具安装枢轴（动臂或斗杆）向前测量的。

每个举升级别的稳定性随 OEM 滑移式装载机和小型挖掘机型号之间的不同而变化。有关推荐的承载架型号，请咨询 Genesis 销售人员。对于装备较少的承载架，可以使用操纵杆控制组件。

### GVP 07 应用

- ▶ 内部拆除
- ▶ 废料处理
- ▶ 现场材料处理和装卸

# GVP

## VERSI PRO 15


获得专利的枢轴系统可根据每个钳口组的主要应用提供动力曲线

每个钳口的枢轴组都保持完整，允许使用压入式销钉设计，使产品更坚固、更耐用，并使钳口更换安全、方便、快捷

与标准液压系统相比，专有的再生阀可将循环时间最多缩短 33%

每台 Versi Pro 标配 360° 旋转功能

使用耦合器式连接系统，10 分钟内即可更换钳口

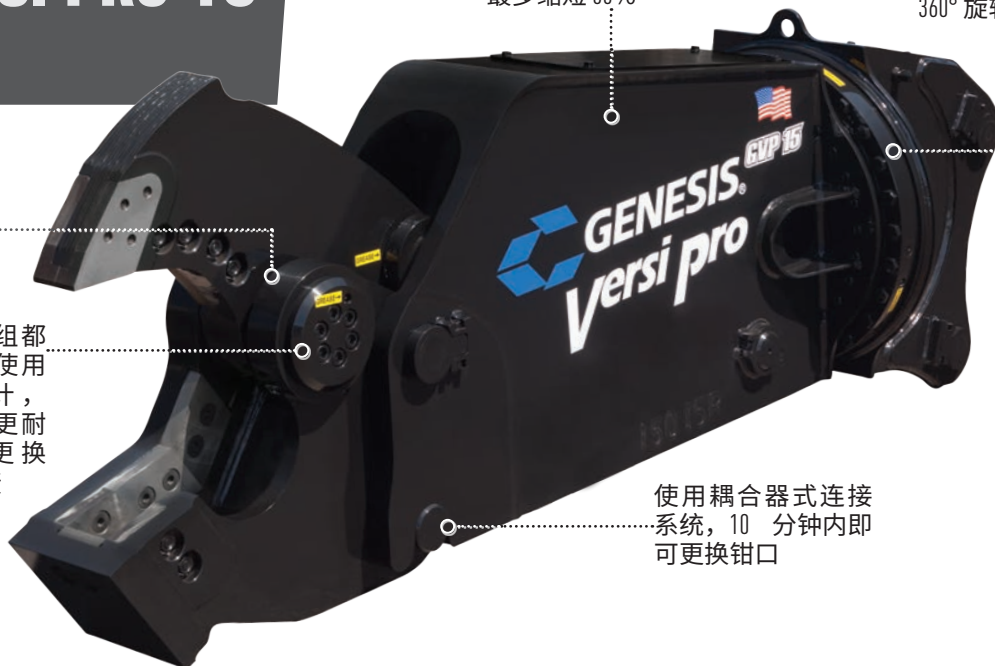

### 剪切钳

- ▶ 获得专利的使用螺栓连接的刺尖刀片可在几分钟内更换，无需打磨或焊接
- ▶ 四向可转位导向刀片、旋转刀片和主刀片提供四个可用的切削刃
- ▶ 独有的双导向刀片系统可适应刀尖处的热膨胀，同时主切割刀片通过的地方保持更严格的公差



### 破碎机钳口

- ▶ 补偿齿排能够最大限度地缩小材料尺寸
- ▶ 获得专利的枢轴几何形状可在钳口接近全开时产生峰值动力，最适合破碎混凝土的需要

## GVP 15 应用

### 剪切钳

- ▶ 废料处理
- ▶ 拆除
- ▶ 钢筋
- ▶ 线材
- ▶ 轮胎
- ▶ 多种类型的有色金属

### 破碎机钳口

- ▶ 拆除
- ▶ 混凝土回收
- ▶ 建造和拆除处理

| 钳口  | 重量*   | 钳口开口 | 钳口深度 | 工作半径** | 最小挖掘机重量      |              |
|-----|-------|------|------|--------|--------------|--------------|
|     | (千克)  | (毫米) | (毫米) | (毫米)   | 动臂支座<br>(公吨) | 斗杆支座<br>(公吨) |
| 剪切机 | 1,451 | 406  | 381  | 2,261  | 8            | 13           |
| 破碎机 | 1,451 | 635  | 635  | 2,515  |              |              |

\*重量包括用于连接到挖掘机上的安装支架。

\*\*距离是从属具安装枢轴（动臂或斗杆）向前测量的。

每个举升级别的稳定性随不同 OEM 挖掘机型号而异。有关推荐的承载架型号，请咨询 Genesis 销售人员。

# GDP

## DEMOPro



### GDP 应用

- ▶ 拆除
- ▶ 桥梁拆除和处理
- ▶ 混凝土回收

| 型号      | 重量*<br>(千克) | 钳口开口   |          | 钳口深度<br>(毫米) | 工作半径**<br>(毫米) | 最小挖掘机重量<br>斗杆支座 (公吨) |
|---------|-------------|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|
|         |             | 钢 (毫米) | 混凝土 (毫米) |              |                |                      |
| GDP 655 | 3,402       | 914    | 838      | 660          | 3,149          | 30                   |

\*重量包括用于连接到挖掘机上的安装支架。


\*\*距离是从属具安装枢轴（动臂或斗杆）向前测量的。

# GRS

## 钢筋剪切机

# GLS

## 连杆剪切机

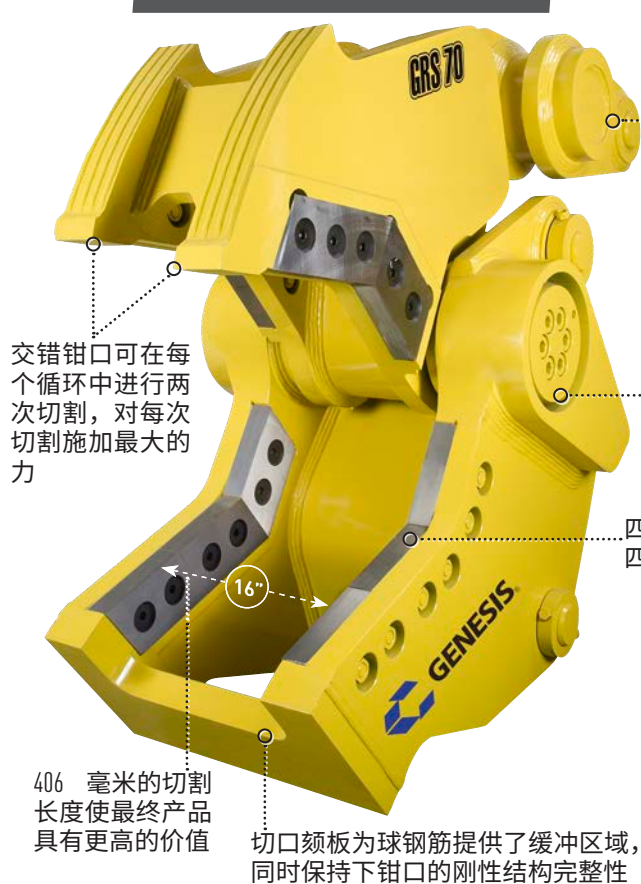

犀角设计有助于定位材料以进行处理

通用枢轴组和销钉固定点可通过一条硬臂与 GRS 和 GLS 配合使用 - 安装垫保持在原位

获得专利的使用螺栓连接的刺尖刀片可在几分钟内更换，无需打磨或焊接

带外罩的重型枢轴设计具有结构强度和长期耐用性

四向可转位刀片提供四个可用的切削刃

四向可转位导向刀片、旋转刀片和主刀片提供四个可用的切削刃



## POWER Series

### GRS 和 GLS 应用

- ▶ 废料处理
- ▶ 拆除
- ▶ 建造和拆除处理
- ▶ 混凝土回收

硬臂和安装垫 | 每台 GRS 和 GLS 标配



| 型号     | 重量*   | 钳口开口** | 钳口深度 | 挖掘机重量   |
|--------|-------|--------|------|---------|
|        | (千克)  | (毫米)   | (毫米) | (公吨)    |
| GRS 70 | 2,766 | 660    | 686  | 29 - 36 |
| GRS 90 | 3,047 | 762    | 762  | 36 - 50 |

\*重量包括安装支架和硬臂。

\*\*钳口开口随挖掘机安装位置而略有不同。

Genesis 连杆属具与快速接头不兼容。有关更多信息，请联系 Genesis。

| 型号     | 重量*   | 钳口开口** | 钳口深度 | 挖掘机重量   |
|--------|-------|--------|------|---------|
|        | (千克)  | (毫米)   | (毫米) | (公吨)    |
| GLS 50 | 1,860 | 533    | 533  | 18 - 27 |
| GLS 70 | 2,130 | 610    | 610  | 27 - 36 |
| GLS 90 | 2,410 | 686    | 686  | 36 - 50 |

\*重量包括安装支架和硬臂。

\*\*钳口开口随挖掘机安装位置而略有不同。

Genesis 连杆属具与快速接头不兼容。有关更多信息，请联系 Genesis。

# M7

## 混凝土破碎机

提供敲击式旋转或液压式旋转

- 敲击式旋转具有可调节的制动器 and 位置锁

液压助推器可提高动力和速度

完全防护式气缸杆

大型检修面板

Solid Strenx® 900 钢钳口

可更换的混凝土钳齿和刀片

### M7 应用

- ▶ 混凝土回收
- ▶ 拆除

| 型号 | 重量<br>(千克) | 钳口开口<br>(毫米) | 钳口深度<br>(毫米) | Brokk® 型号   | 配用车重      |           |
|----|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
|    |            |              |              |             | 动臂支座 (公吨) | 斗杆支座 (公吨) |
| M7 | 635        | 686          | 483          | 400、500、520 | 5 - 9     | 7 - 11    |

Strenx® 是 SSAB 集团公司的商标。

Brokk® 是 Brokk Global 和 Lifco Group 的商标。



包括维护和运输台架


# GMP D

## 机械粉碎机 D 系列

### GMP 50D/70D

#### 螺栓连接的钳齿 钳口配置

螺栓连接的钳齿易于现场更换，最大限度减少停机时间，并可前后旋转以延长使用寿命

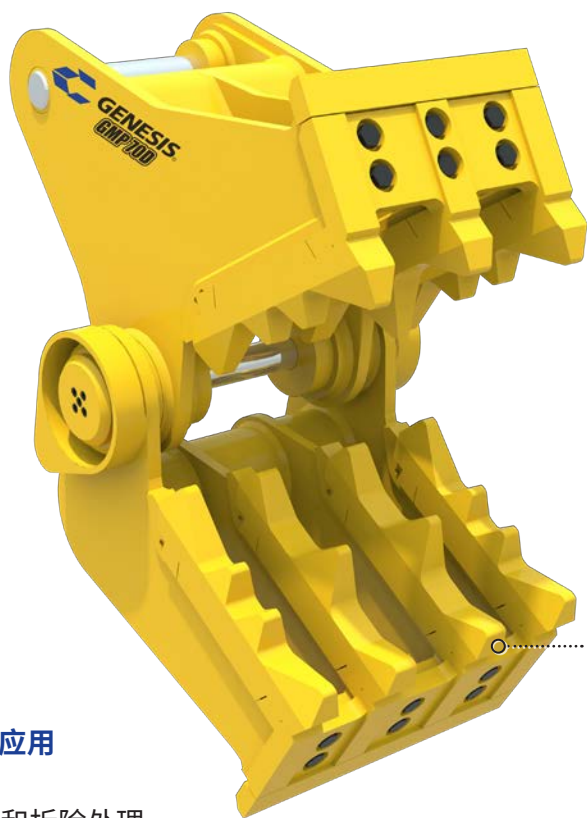

### GMP 50D/70D

#### 焊接的钳齿钳口配置

焊接的钳齿可就地重新装配，延长使用寿命



加长的连杆销位置  
提供了最佳动力

贯穿式钳口设计便于  
处理材料并防止卡塞

所有钳齿都伸出额  
外，以保护母材免  
受磨损和磨蚀

加长的颚刀片有助于  
定位混凝土以进行处理

### GMP D 应用

- ▶ 拆除
- ▶ 建造和拆除处理
- ▶ 混凝土回收

| 型号      | 重量*   | 钳口开<br>口** | 钳口深<br>度 | 移动钳<br>口宽度 | 固定钳<br>口宽度 | 钳齿<br>配置 | 挖掘机重量   |
|---------|-------|------------|----------|------------|------------|----------|---------|
|         | (千克)  | (毫米)       | (毫米)     | (毫米)       | (毫米)       |          |         |
| GMP 50D | 2,109 | 914        | 635      | 610        | 813        | 3/4      | 18 - 27 |
| GMP 70D | 2,291 | 1,016      | 737      | 673        | 864        | 3/4      | 27 - 36 |
| GMP 90D | 2,903 | 1,118      | 826      | 826        | 1,016      | 4/5      | 36 - 50 |

\*重量包括安装支架和硬臂。

\*\*钳口开口随挖掘机安装位置而略有不同。




硬臂和安装垫 | 每台 GMP D 标配


# GRX


## RAZER X 多钳口拆除工具

### 破碎机钳口

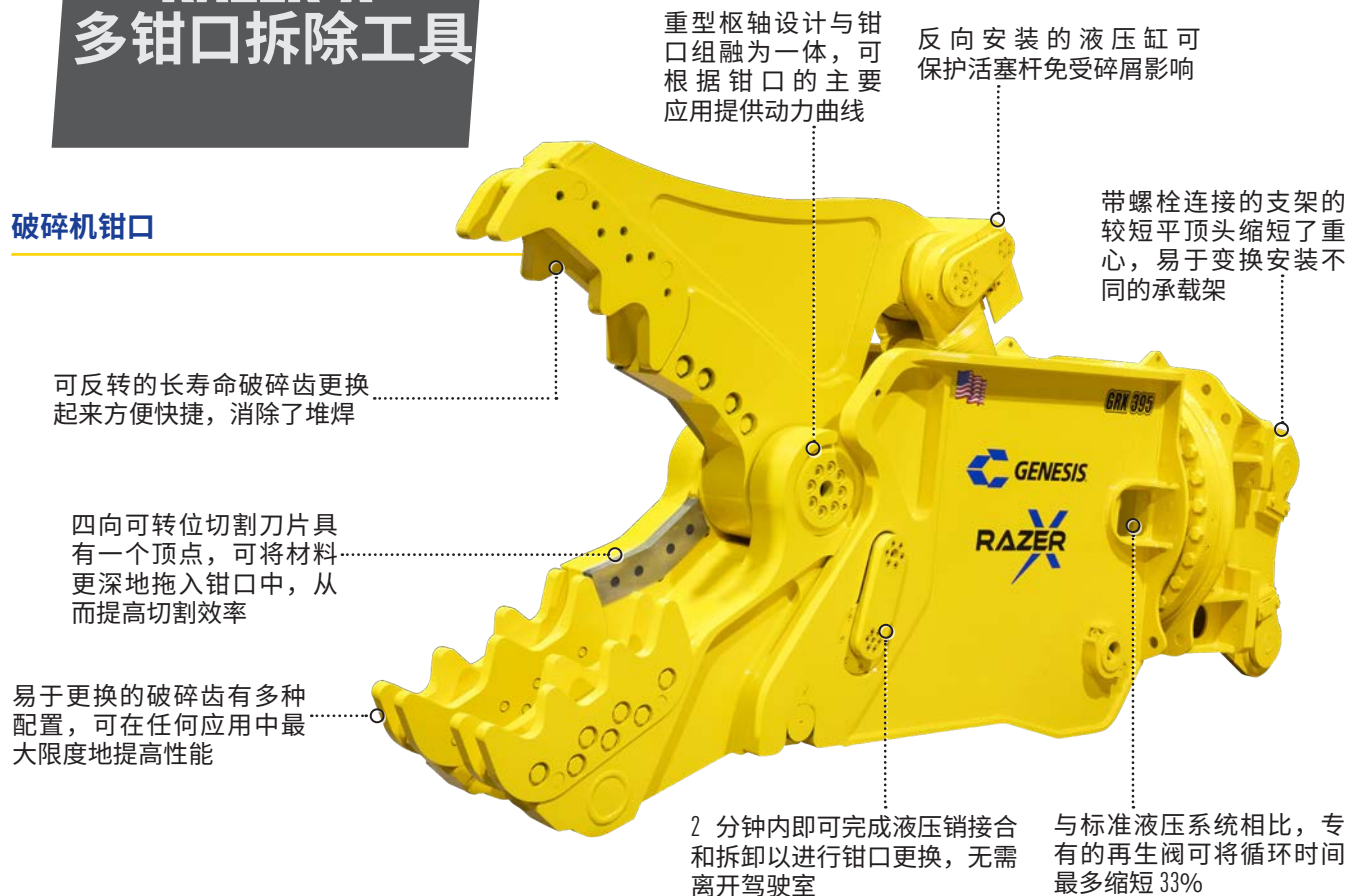

### 剪切钳

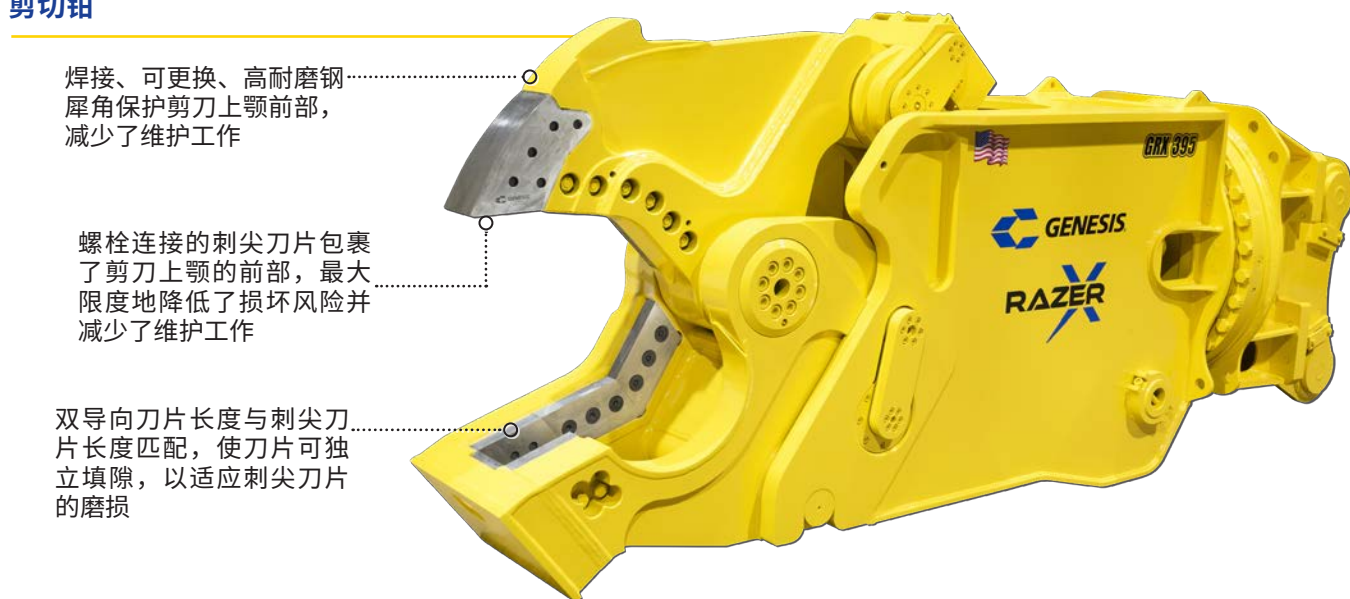

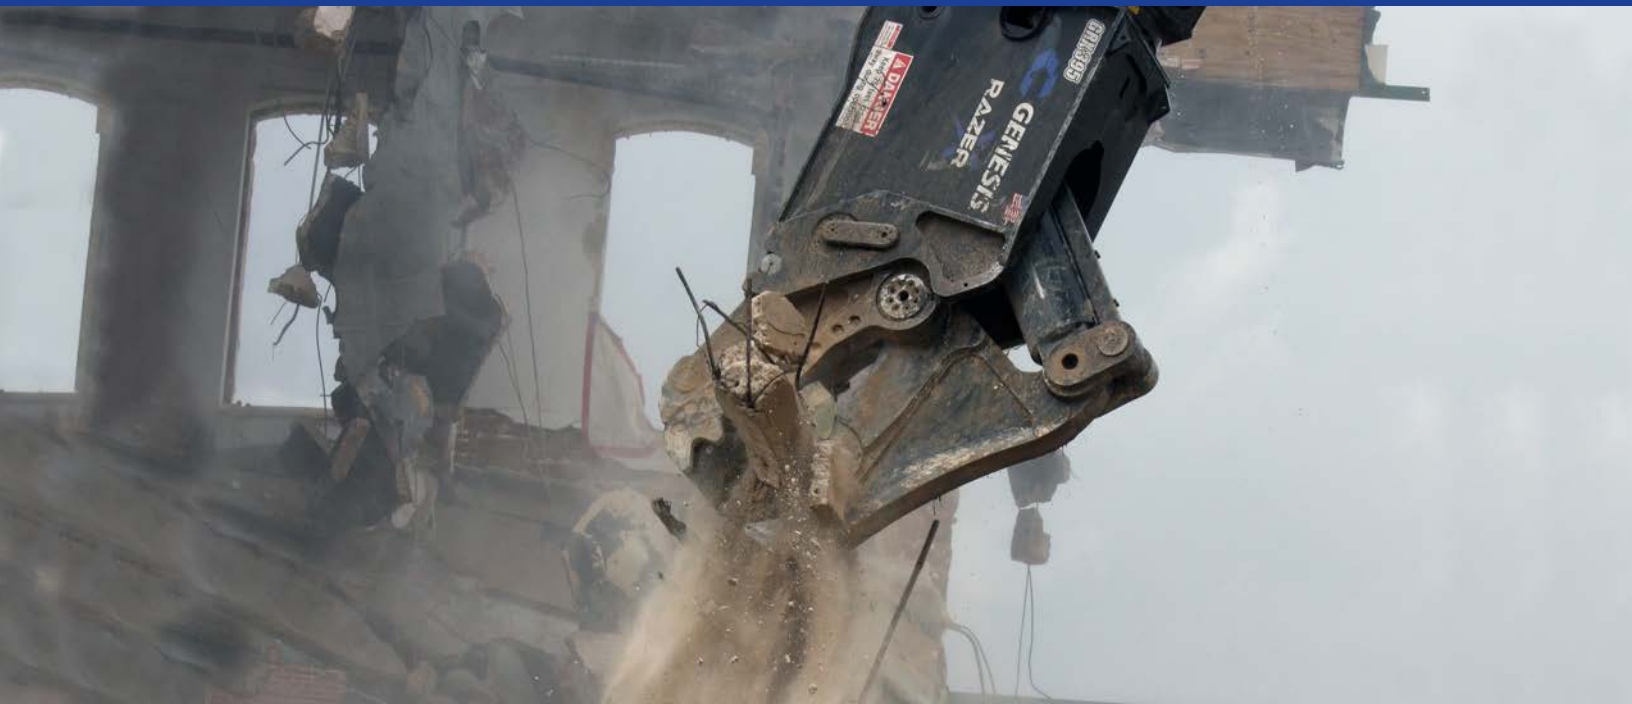

## 粉碎机钳口

加长的耐磨板有助于定位混凝土以进行处理

可转位刀片提供了两个可用刃口

可反转的长寿命破碎齿更换起来方便快捷，消除了堆焊



### 剪切钳台架

钳口台架专为每个钳口组而设计，可提供正确的定位以便高效地更换



## GRX 应用

- ▶ 混凝土回收
- ▶ 建造和拆除处理
- ▶ 桥梁拆除
- ▶ 线材
- ▶ 铜材
- ▶ 钢结构
- ▶ 拆除
- ▶ 钢筋
- ▶ 铝材

| 型号      | 钳口  | 重量*   | 钳口开口  | 钳口深度  | 工作半径** | 最小挖掘机重量   |
|---------|-----|-------|-------|-------|--------|-----------|
|         |     | (千克)  | (毫米)  | (毫米)  | (毫米)   | 斗杆支座 (公吨) |
| GRX 195 | 破碎机 | 2,495 | 762   | 762   | 2,667  | 20        |
|         | 剪切机 | 2,359 | 457   | 457   |        |           |
|         | 粉碎机 | 2,495 | 737   | 660   |        |           |
| GRX 295 | 破碎机 | 3,221 | 965   | 813   | 2,845  | 30        |
|         | 剪切机 | 3,130 | 508   | 508   |        |           |
|         | 粉碎机 | 3,311 | 965   | 762   |        |           |
| GRX 395 | 破碎机 | 4,876 | 1,143 | 1,067 | 3,200  | 41        |
|         | 剪切机 | 4,763 | 610   | 648   |        |           |
|         | 粉碎机 | 4,990 | 1,143 | 914   |        |           |

\*重量包括用于连接到挖掘机上的安装支架。

\*\*距离是从属具安装枢轴（动臂或斗杆）向前测量的。



# LXP<sup>®</sup>

## LOGIX 处理机

获得专利的枢轴系统可根据钳口的主要应用提供动力曲线：

- 在剪切钳穿孔时提供峰值动力
- 在破碎机和粉碎机钳口全开时提供峰值动力

每个钳口的枢轴组都保持完整，允许使用压入配合设计，使产品更坚固、更耐用

反向安装的液压缸可保护活塞杆免受碎屑影响

与标准液压系统相比，专有的再生阀可将循环时间最多缩短 33%

### 剪切钳

获得专利的使用螺栓连接的刺尖刀片可在几分钟内更换，无需打磨或焊接

四向可转位导向刀片、旋转刀片和主刀片提供四个可用的切削刃

独有的双导向刀片系统可适应刀尖处的热膨胀，同时在主切割刀片通过的地方保持更严格的公差（仅限 300 - 800 型号）



重型枢轴设计采用凹陷的盖，具有结构强度和长期耐用性

封闭式结构增加了强度和刚度，同时保护液压缸

使用耦合器式连接系统、液压激活锁销、保持完整的钳口以及每个钳口组都配有的一个台架，15分钟内即可更换钳口 - 安全、方便、快捷

### 钳口台架

LXP 200 和 300: 308 千克  
LXP 400 和 500: 354 千克  
LXP 800: 499 千克



## 破碎机钳口 200-500

可转位刀片提供了两个可用的切削刃

钳齿易于更换，并能充分保护母材，无需堆焊和表面硬化（仅限 200-500 型号）

螺栓连接的钳齿和刀片减少了维护工作和停机时间（仅限 800 型号）

破碎机齿尖可以集中力以提高碎裂厚重混凝土的能力

## 破碎机钳口 800

可转位刀片提供了两个可用的切削刃

## 粉碎机钳口 200-500

螺栓连接的齿床具有完全可更换的破碎面，无需焊接（仅限 200-500 型号）

加长的耐磨板有助于定位混凝土以进行处理

齿尖可集中力以提高碎裂厚重混凝土的能力

## 粉碎机钳口 800

螺栓连接的钳齿减少了维护工作和停机时间（仅限 800 型号）

## LXP® 应用

### 剪切钳

- ▶ 拆除
- ▶ 桥梁拆除
- ▶ 钢结构
- ▶ 钢筋
- ▶ 线材
- ▶ 铝材
- ▶ 铜材

### 破碎机钳口

- ▶ 混凝土回收
- ▶ 建造和拆除处理
- ▶ 钢筋
- ▶ 拆除

### 粉碎机钳口

- ▶ 拆除
- ▶ 混凝土回收
- ▶ 建造和拆除处理
- ▶ 钢筋

| 型号      |     | 重量*   | 钳口开口  | 钳口深度  | 工作半径** | 最小挖掘机重量      |              |
|---------|-----|-------|-------|-------|--------|--------------|--------------|
|         |     | (千克)  | (毫米)  | (毫米)  | (毫米)   | 动臂支座<br>(公吨) | 斗杆支座<br>(公吨) |
| LXP 200 | 剪切机 | 2,436 | 432   | 483   | 2,438  | 9            | 20           |
|         | 粉碎机 | 2,572 | 737   | 610   |        |              |              |
|         | 破碎机 | 2,563 | 965   | 711   |        |              |              |
| LXP 300 | 剪切机 | 3,447 | 559   | 610   | 2,591  | 20           | 32           |
|         | 粉碎机 | 3,298 | 889   | 660   |        |              |              |
|         | 破碎机 | 3,429 | 1,092 | 762   |        |              |              |
| LXP 400 | 剪切机 | 5,019 | 610   | 686   | 2,896  | 27           | 45           |
|         | 粉碎机 | 5,105 | 965   | 762   |        |              |              |
|         | 破碎机 | 5,055 | 1,194 | 851   |        |              |              |
| LXP 500 | 剪切机 | 5,854 | 686   | 711   | 3,023  | 32           | 54           |
|         | 粉碎机 | 5,536 | 1,092 | 787   |        |              |              |
|         | 破碎机 | 5,767 | 1,295 | 876   |        |              |              |
| LXP 800 | 剪切机 | 7,938 | 1,016 | 889   | 3,556  | 41           | 68           |
|         | 粉碎机 | 8,038 | 1,549 | 991   |        |              |              |
|         | 破碎机 | 7,983 | 1,803 | 1,270 |        |              |              |

\*重量包括用于连接到挖掘机上的安装支架。

\*\*距离是从属具安装枢轴（动臂或斗杆）向前测量的。



# GDT

## RAZER 拆除工具

液压缸是反向安装的，以免受碎屑影响的，


带螺栓连接的支架的较短平顶头缩短了重心，同时易于变换安装不同的承载架

可反转的长寿命破碎齿更换起来方便快捷，消除了堆焊

四向可转位切割刀片具有一个顶点，可将材料更深地拖入钳口中，从而提高切割效率

开口式下钳口可让被处理的材料轻松通过，防止卡塞

易于更换的破碎齿有多种配置，可在任何应用中最大限度地提高性能

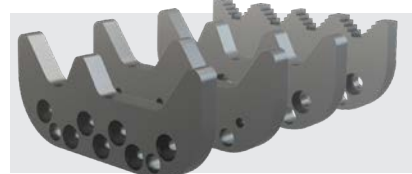

### GDT 应用

- ▶ 高空拆除
- ▶ 混凝土回收
- ▶ 建造和拆除处理
- ▶ 桥梁拆除
- ▶ 线材
- ▶ 铜材
- ▶ 钢结构
- ▶ 拆除
- ▶ 钢筋
- ▶ 铝材

| 型号      | 重量*   | 钳口开口  | 钳口深度  | 工作半径** | 最小挖掘机重量   |
|---------|-------|-------|-------|--------|-----------|
|         | (千克)  | (毫米)  | (毫米)  | (毫米)   | 斗杆支座 (公吨) |
| GDT 190 | 2,223 | 787   | 838   | 2,438  | 20        |
| GDT 290 | 3,175 | 991   | 1,067 | 2,794  | 30        |
| GDT 390 | 4,536 | 1,168 | 1,143 | 3,200  | 41        |
| GDT 590 | 6,849 | 1,321 | 1,181 | 3,759  | 54        |
| GDT 890 | 9,072 | 1,626 | 1,575 | 4,216  | 82        |

\*重量包括用于连接到挖掘机上的安装支架。

\*\*距离是从属具安装枢轴（动臂或斗杆）向前测量的。

# GDR

## 拆除回收机

### 300/400 破碎机钳口配置

焊接的钳齿和刀片槽大大提高了维护钳口的能力，延长了 GDR 的使用寿命

可转位刀片提供了两个可用的切削刃

螺栓连接的钳齿和刀片减少了维护时间

加长的颚有助于定位混凝土以进行处理

加长的上板有助于定位混凝土以进行处理

反向安装的液压缸可保护活塞杆免受碎屑影响

每台 GDR 标配 360° 旋转功能

重型枢轴设计采用凹陷的端盖，具有结构强度和长期耐用性

大口径液压缸和再生阀相结合，无需增压器和复杂的液压系统


### 钳口配置



**粉碎机**  
150 和 200 型号



**粉碎机**  
300 和 400 型号



**破碎机**  
150 和 200 型号



**剪切机**  
仅限 150、200 和 300 型号

### GDR 应用

- ▶ 混凝土回收
- ▶ 桥梁拆除
- ▶ 建造和拆除处理
- ▶ 钢结构
- ▶ 拆除
- ▶ 钢筋
- ▶ 线材
- ▶ 铝材
- ▶ 铜材

| 型号             | 重量*<br>(千克) | 钳口开口<br>(毫米) | 钳口深度<br>(毫米) | 工作半径**<br>(毫米) | 最小挖掘机重量<br>斗杆支座<br>(公吨) |
|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|
| <b>GDR 150</b> | 1,565       | 660          | 635          | 1,930          | 13                      |
| <b>GDR 200</b> | 2,495       | 889          | 813          | 2,311          | 20                      |
| <b>GDR 300</b> | 3,583       | 1,092        | 991          | 2,667          | 32                      |
| <b>GDR 400</b> | 4,990       | 1,219        | 1,041        | 2,997          | 45                      |

\*重量包括用于连接到挖掘机上的安装支架。

\*\*距离是从属具安装枢轴（动臂或斗杆）向前测量的。

# GCP

## 混凝土处理机



与标准液压系统相比，专有的再生阀可将循环时间最多缩短 33%

螺栓连接的钢筋切割刀片和焊接的刀片槽易于更换，减少了维护工作

重型枢轴设计采用凹陷的端盖，具有结构强度和长期耐用性

一体式螺栓连接的齿床和底部耐磨垫可保护母材，更换方便快捷，并可最大限度地减少堆焊和表面硬化

钳口开口很大，可轻松粉碎厚混凝土

独特的螺栓连接的易损件可快速将钢筋与混凝土分离

### GCP 应用

- ▶ 混凝土回收
- ▶ 拆除

| 型号       | 重量*   | 钳口开口  | 钳口深度  | 钳口宽度 | 工作半径** | 最小挖掘机重量   |
|----------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|          | (千克)  | (毫米)  | (毫米)  | (毫米) | (毫米)   | 斗杆支座 (公吨) |
| GCP 410  | 2,109 | 864   | 737   | 20   | 2,057  | 20        |
| GCP 410R | 3,016 | 864   | 737   | 20   | 2,362  | 25        |
| GCP 510  | 3,629 | 1,041 | 876   | 711  | 2,845  | 32        |
| GCP 510R | 4,400 | 1,041 | 876   | 711  | 3,251  | 41        |
| GCP 610  | 4,967 | 1,245 | 1,016 | 762  | 3,226  | 41        |
| GCP 610R | 5,398 | 1,245 | 1,016 | 762  | 3,581  | 45        |

\*重量包括用于连接到挖掘机上的安装支架。

\*\*距离是从属具安装枢轴（动臂或斗杆）向前测量的。

# GCC

## 混凝土破碎机



通用枢轴组和销钉固定点可通过一条硬臂与 GCC 配合使用 - 安装垫保持原位

带外罩的重型枢轴设计具有结构强度和长期耐用性

刀片轮廓可集中力，实现最佳的混凝土处理和钢筋切割

螺栓连接的易损件可以旋转，最大限度地延长刀片寿命，减少停机时间

加长的颚刀片有助于定位混凝土以进行处理

## POWER Series

硬臂和安装垫 | 每台 GCC 标配



### GCC 应用

- ▶ 废料处理
- ▶ 拆除
- ▶ 建造和拆除处理
- ▶ 混凝土回收

| 型号     | 重量*   | 钳口开口** | 挖掘机重量   |
|--------|-------|--------|---------|
|        | (千克)  | (毫米)   | (公吨)    |
| GCC 50 | 1,996 | 737    | 18 - 27 |
| GCC 70 | 2,263 | 813    | 27 - 36 |
| GCC 90 | 2,345 | 914    | 36 - 50 |

\*重量包括安装支架和硬臂。

\*\*钳口开口随挖掘机安装位置而略有不同。

Genesis 连杆属具与快速接头不兼容。有关更多信息，请联系 Genesis。

# GSG

## 废料抓斗

高扭矩连续 360° 旋转，用于装卸大型和不均匀的负载

重型防护系统可完全保护液压缸和内部元件，易于拆卸进行内部维护检修

大口径液压缸可最大限度地提高夹紧力



寿命长、耐磨的钢制齿尖可通过简单的周边焊方便更换

大直径硬化钢销带一体式抗剪销固定器


所有爪齿样式均采用全箱形结构，坚固耐用

### GSG 应用

- ▶ 废料装卸
- ▶ 建造和拆除分拣
- ▶ 散装材料装卸




俯视图



### 爪齿配置

平齿型号 50-125 可配宽铲刀  
尖齿仅可配中型铲刀  
平齿型号 50-250 可配中型铲刀



| 型号          | 容量<br>(立方米) | 重量**<br>(千克) | 最小 机器规格<br>(公吨) | 图中尺寸 A         |       | B              |       | C              |       | D              |       | E          |       |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|------------|-------|
|             |             |              |                 | 钳口打开宽度<br>(毫米) |       | 钳口打开高度<br>(毫米) |       | 钳口闭合宽度<br>(毫米) |       | 钳口闭合高度<br>(毫米) |       | 区域<br>(毫米) |       |
|             |             |              |                 | 平齿             | 尖齿    | 平齿             | 尖齿    | 平齿             | 尖齿    | 平齿             | 尖齿    | 平齿         | 尖齿    |
| GSG 50      | 0.4         | 1,383        | 20              | ***            | 1,626 | ***            | 2,057 | ***            | 1,321 | ***            | 2,235 | ***        | 1,524 |
| GSG 65      | 0.5         | 1,429        | 20              | ***            | 1,753 | ***            | 2,108 | ***            | 1,372 | ***            | 2,311 | ***        | 1,626 |
| GSG 75      | 0.6         | 1,474        | 20              | 1,880          | 1,930 | ***            | 2,159 | ***            | 1,499 | 2,311          | 2,413 | ***        | 1,778 |
| GSG 100     | 0.8         | 1,588        | 22              | 2,007          | 2,032 | ***            | 2,286 | ***            | 1,727 | 2,362          | 2,540 | ***        | 1,854 |
| GSG 100 HD* | 0.8         | 1,950        | 25              | 1,981          | 2,007 | 1,956          | 2,184 | 1,676          | 1,600 | 2,311          | 2,489 | 1,803      | 1,829 |
| GSG 125     | 1           | 1,633        | 22              | 2,261          | 2,184 | ***            | 2,337 | ***            | 1,803 | 2,489          | 2,565 | ***        | 2,007 |
| GSG 125 HD* | 1           | 2,041        | 27              | 2,159          | 2,184 | 2,007          | 2,235 | 1,803          | 1,702 | 2,413          | 2,591 | 1,956      | 1,981 |
| GSG 150     | 1.1         | 2,177        | 30              | 2,311          | 2,261 | 2,057          | 2,388 | 1,905          | 1,829 | 2,540          | 2,743 | 2,032      | 2,057 |
| GSG 200     | 1.5         | 2,268        | 40              | 2,438          | 2,413 | 2,083          | 2,438 | 1,981          | 1,930 | 2,616          | 2,845 | 2,134      | 2,184 |
| GSG 250     | 1.9         | 2,585        | 45              | 2,743          | 2,667 | 2,134          | 2,540 | 2,184          | 2,159 | 2,769          | 2,997 | 2,388      | 2,413 |


\*重型

\*\*重量包括靴。

\*\*\*有关更多信息，请联系当地的 Genesis 区域经理。

# GHG

## 装卸抓斗

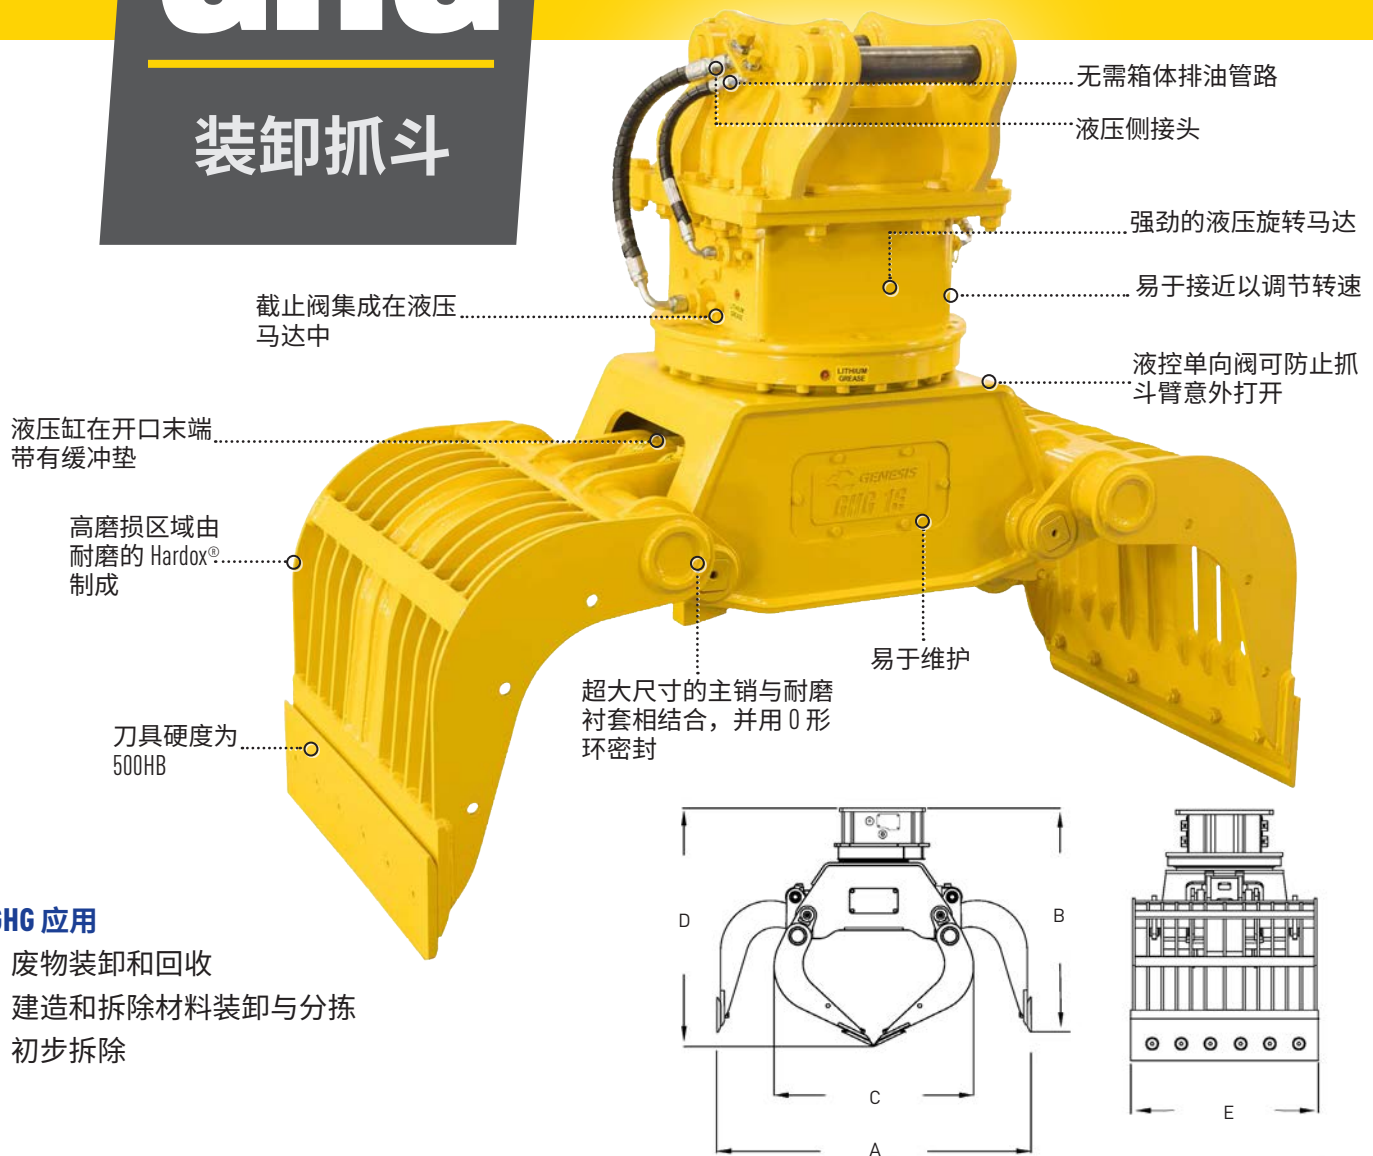

### GHG 应用

- ▶ 废物装卸和回收
- ▶ 建造和拆除材料装卸与分拣
- ▶ 初步拆除

| 型号     | 图中尺寸  |       |        |        |        |        |        |         |
|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|        | 容量    | 重量    | 钳口打开宽度 | 钳口打开高度 | 钳口闭合宽度 | 钳口闭合高度 | 爪齿宽度区域 | 最小机器规格  |
|        | (立方米) | (千克)  | (毫米)   | (毫米)   | (毫米)   | (毫米)   | (毫米)   | (公吨)    |
| GHG 4  | 0.09  | 172   | 1,143  | 838    | 711    | 902    | 457    | 2 - 4   |
| GHG 6  | 0.15  | 290   | 1,346  | 1,041  | 864    | 1,118  | 508    | 4 - 6   |
| GHG 9  | 0.18  | 449   | 1,626  | 1,092  | 991    | 1,194  | 584    | 5 - 9   |
| GHG 14 | 0.31  | 642   | 1,803  | 1,168  | 1,130  | 1,321  | 711    | 7 - 14  |
| GHG 16 | 0.46  | 875   | 1,854  | 1,245  | 1,219  | 1,372  | 864    | 10 - 16 |
| GHG 20 | 0.5   | 1,250 | 2,057  | 1,295  | 1,321  | 1,448  | 940    | 14 - 20 |
| GHG 25 | 0.61  | 1,451 | 2,159  | 1,321  | 1,321  | 1,499  | 1,118  | 16 - 26 |
| GHG 30 | 0.76  | 1,851 | 2,413  | 1,448  | 1,575  | 1,651  | 1,118  | 18 - 30 |
| GHG 40 | 0.92  | 2,050 | 2,413  | 1,499  | 1,575  | 1,651  | 1,372  | 25 - 40 |
| GHG 50 | 1.1   | 2,499 | 2,438  | 1,549  | 1,676  | 1,651  | 1,448  | 35 - 50 |

Hardox® 是 SSAB 集团公司的商标。

# GSD

## 恶劣环境用抓斗



可更换的爪齿尖端由耐磨的 Hardox® 钢制成

获得专利的枢轴组采用大型枢轴和轴承，.....  
经久耐用

箱形爪齿结构使抓斗强度非常高、重量非常轻 - 每个爪齿都能承受挖掘机的全部挖掘力

凹陷的焊缝可防止磨损，.....  
延长抓斗寿命

### GSD 应用

- ▶ 拆除
- ▶ 废料装卸和压实
- ▶ 碎石装卸
- ▶ 筑路和重建
- ▶ 建造和拆除分拣
- ▶ 场地清理



GSD 完整套件

GSD 爪齿套件t



硬臂和安装垫 | 每台 GSD 标配



| 型号      | 重量*   | 容量        | 钳口开口** | 钳口闭合 | 可移动钳口宽度 | 下钳口宽度 | 挖掘机重量     |
|---------|-------|-----------|--------|------|---------|-------|-----------|
|         | (千克)  | (立方米)     | (毫米)   | (毫米) | (毫米)    | (毫米)  | (公吨)      |
| GSD 10  | 252   | 0.4 - 0.6 | 1,626  | 178  | 330     | 559   | 5 - 9     |
| GSD 30  | 957   | 1.1 - 1.9 | 2,134  | 203  | 533     | 889   | 11 - 14   |
| GSD 40  | 1,188 | 1.5 - 2.3 | 2,337  | 229  | 660     | 965   | 14 - 18   |
| GSD 50  | 1,497 | 2.3 - 3.1 | 2,515  | 254  | 762     | 1,118 | 16 - 29   |
| GSD 70  | 2,009 | 2.7 - 3.4 | 3,073  | 305  | 762     | 1,118 | 29 - 39   |
| GSD 90  | 2,699 | 3.4 - 5.0 | 3,327  | 305  | 864     | 1,270 | 39 - 54   |
| GSD 140 | 3,402 | 5.0 - 5.7 | 3,556  | 381  | 864     | 1,270 | 54 - 77   |
| GSD 170 | 4,354 | 5.7 - 7.6 | 3,810  | 406  | 1,016   | 1,473 | 77 - 100  |
| GSD 250 | 7,484 | 6.5 - 9.2 | 3,810  | 406  | 1,016   | 1,727 | 100 - 127 |

\*重量包括安装支架和硬臂。

\*\*钳口开口随挖掘机安装位置而略有不同。Hardox® 是 SSAB 集团公司的商标。

# 技术服务培训

规程、产品、人员



与业内精英一起培训。最大限度地提高您的工作效率和您的属具的价值。

技术服务培训专为 Genesis 客户和经销商的服务主管及技术人员而设计，为学员提供属具维护、修理和故障排除方面的建议规程。

为期两天的培训在威斯康星州的苏必利尔举行，不仅有课堂学习，还有 Genesis 工厂参观，让学员能够亲眼目睹属具的制造过程，并与制造人员见面。教学主题包括安装、操作、焊接、液压、旋转和回转。

课程一般在 4 月到 10 月举行，不收取任何费用。学员只需承担机票或地面交通费用。Genesis 将承担所有其他培训相关费用。

班级人数有限，建议尽早报名。不过，如果一家组织有很多人想参加，我们也可以上门培训。请与 Genesis 区域经理讨论和计划客户与经销商现场培训。

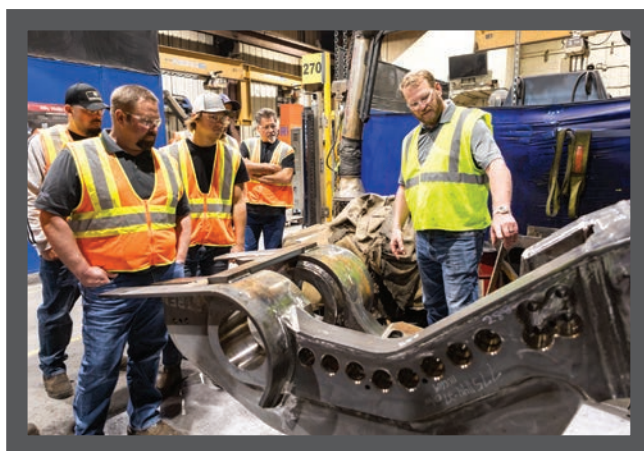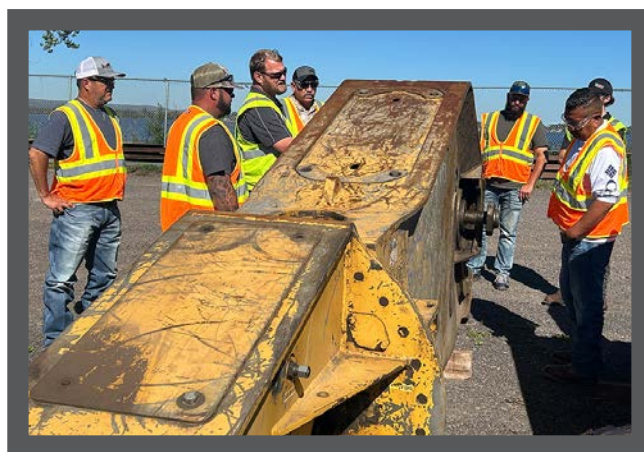

▶ 如需了解课程日期、报名和完整信息，请参见 [genesistattachments.com/support/technical-service-training](https://genesistattachments.com/support/technical-service-training)。

# GENESIS OEM 零部件

只有 Genesis 易损件提供以下特性：

- ▶ 精心设计的性能
- ▶ 精准的 OEM 适配
- ▶ 更长的使用寿命



我们知道，属具是在最极端的条件下使用的，当钢切割钢或粉碎混凝土时，刀片、钳齿和其他元件都会磨损，需要更换。

为了让您保持运营，Genesis 提供刀片和钳齿的单独易损件和易损件套件的完整选择，以及液压元件、维护工具和用品。

## 移动式剪切机刀片和易损件套件

**MAXX-NiFe** Genesis 提供广泛的优质移动式剪切机刀片，适用于各种应用。Maxx-NiFe® 高镍刀片适用于极端负荷，使用寿命更长。标准刀片适用于典型的废料处理，锯齿状刀片适用于各种应用，包括钢筋处理和切割电缆。



## 拆除工具和处理机钳齿与易损件套件

除了用于所有 Genesis 拆除和处理属具的完整易损件套件之外，我们还储备了大量单独刀片、钳齿、垫片、螺栓、螺母和垫圈。

## 液压系统

我们拥有用于所有 Genesis 属具的最高等级液压元件的完整库存，包括旋转接头、马达、齿轮箱、再生阀、阀芯、阀门、密封套件和软管。

## 维护

Genesis 拥有保持属具正常运行所需的工具和用品 - 拆除钳齿堆焊模板、Genrod 和 Genwire 焊接用品、扭矩扳手、扭矩倍增器、套筒、GLG-2® 极压润滑脂、研磨机和手工工具。



# 重建服务

维修、修复、重建。


Genesis 提供完整的翻新、维修和修复服务，可延长属具的使用寿命，提高您的投资回报率。

## 延长属具的使用寿命

当没有必要甚至不可能购买新属具时，可求助于 Genesis 重建服务。我们将延长您已磨损的属具的使用寿命，使其恢复到出厂规格。

Genesis 已经快速维修和重建了数百套属具。每套重建的 Genesis 属具都享有六个月的全面保修。

有关更多的重建服务信息，请联系您的 Genesis 区域经理，或访问 [genesissattachments.com](http://genesissattachments.com)

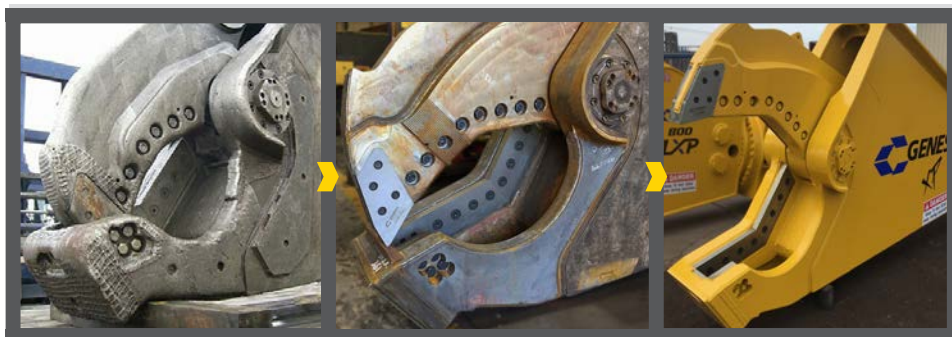

## 重建组件包括：

- ▶ 剪刀上颚和剪刀下颚
- ▶ 主轴
- ▶ 液压缸
- ▶ 支架
- ▶ 不再支撑刀片的母材
- ▶ 不再平行的剪刀上下颚刀刃



# 剪切钳装甲®

坚固、耐用、可靠



受到 Genesis 剪切钳装甲® 和抓斗钳装甲保护的属具不仅能提高生产力、正常运行时间和价值，而且还远远超越正常磨损周期。钳口装甲耐磨系统由我们专有的 GenGuard 钢材制成，可保持结构完整性，减少堆焊和表面硬化停机时间。

- ▶ 减少停机时间和焊接维护费用
- ▶ 几乎消除了堆焊和表面硬化
- ▶ 不影响剪切刀片的安装
- ▶ 可用于新的和现有的属具

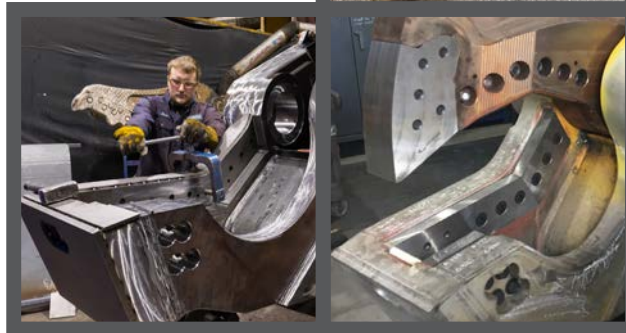

# 制造




## 我们的性能承诺背后的人才和技术

要制造出行业领先的属具，使其能够经受住拆除、废料处理和材料装卸应用中的日常苛刻条件，不仅需要最坚固的材料和部件，而且还需要高技能的人才和最新的制造技术。

Genesis 的工程师、焊工、机械师和装配工拥有多年的属具制造经验，并努力只生产最高质量的剪切机、处理机和抓斗。

我们在自动化、机械加工和焊接设备以及工厂升级方面的投资有助于提高精度和效率，并促进持续改进。

得益于我们的人才和技术，Genesis 属具成为了行业翘楚，旨在经年累月地提高客户的生产力和盈利能力。这就是我们对性能的承诺。

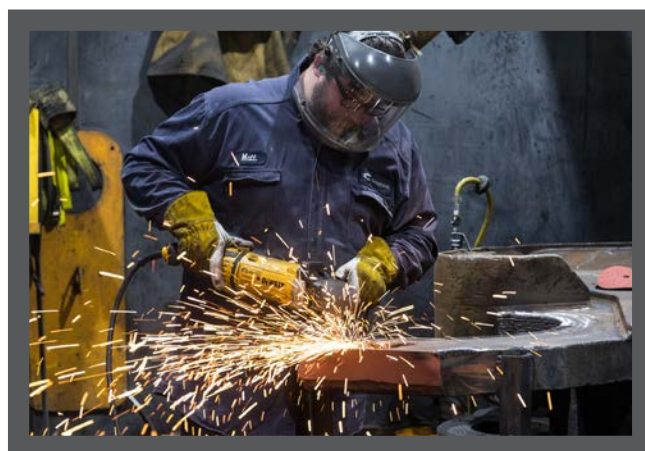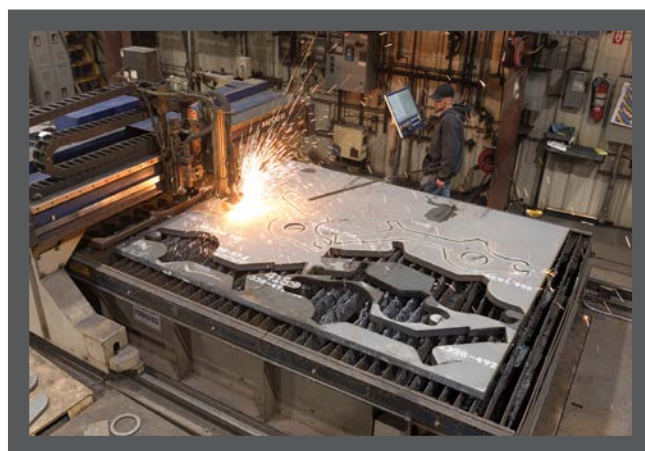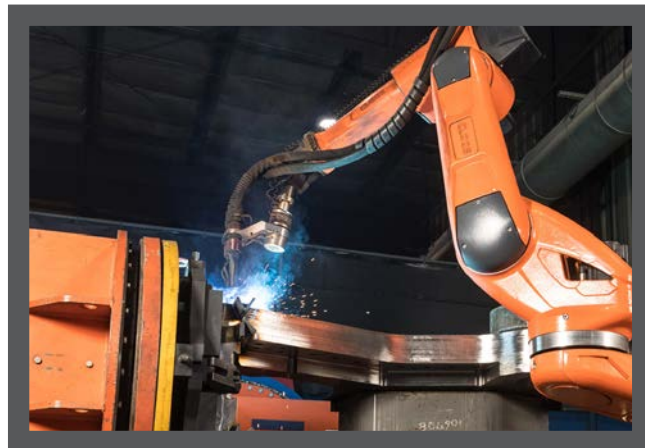

大多数 Genesis 属具都享有 12 个月、1,500 小时（以先到者为准）的保修服务。

Genesis 保留不断改进产品以积极提高性能的权利。

专利：[genesisattachments.com/products/patents](https://genesisattachments.com/products/patents)


# 多机安装

## 支架和旋转器安装位置




Genesis 提供各种安装支架，以满足您的应用需求。所有安装支架均可按照 OEM 规格、多机和/或运输配置进行制造。


### 第二构件



标准




平顶




支架适配器  
与第三构件标准支架配合使用

### 第三构件





标准



平顶

### 第二构件标准与运输配置

运输支架的设计便于移动或维护，无需拆下斗杆液压缸。有关更多信息，请咨询 Genesis 区域经理。

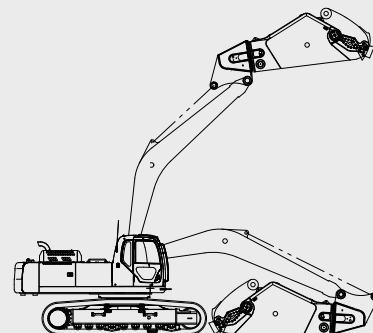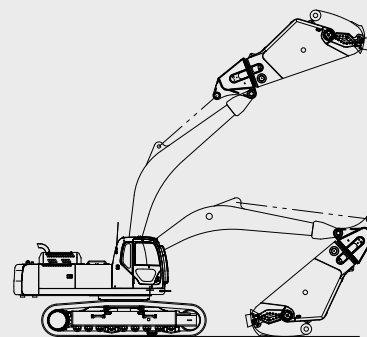

# 查找当地 GENESIS 经销商

访问 [GENESISATTACHMENTS.COM](http://GENESISATTACHMENTS.COM) 上的经销商定位器



PRODUCTS ▾

MANUALS ▾

WHERE TO PURCHASE ▾

SUPPORT ▾

LITERATURE ▾

ABOUT US ▾

CONTACT US



## US & CANADIAN DEALERS

[Home](#) » [Where To Purchase](#) » [US and Canadian Dealers](#)

SEARCH FOR DEALERS

Select a State or P. ▾

Zip Code

SEARCH

Select a state/province or enter a zip code.





### REGIONAL SALES MANAGERS

Our experienced sales team has the application and product knowledge to help you select the best tool for your job.

[Find Your Regional Manager](#)



### INTERNATIONAL DEALERS

Genesis mobile shears, concrete processors, grapples and specialty attachments are available around the world through our global dealer network.

[International Dealer Search](#)

#### Genesis Attachments

1000 Genesis Drive  
Superior, WI 54880 USA

免费电话: 888-SHEAR-IT

(888-743-2748)

电话: 715.395.5252

[info@genesisattachments.com](mailto:info@genesisattachments.com)

#### 欧洲/非洲/中东

Genesis GmbH  
Teramostrasse 23  
87700 Memmingen, Germany

电话: +49 83 31 9 25 98 0

传真: +49 83 31 9 25 98 80

[genesis-europe.com](http://genesis-europe.com)

[info@genesis-europe.com](mailto:info@genesis-europe.com)

#### 亚太地区代表处

24 Upper Serangoon View #12-28  
Singapore 534205

电话: +65 9673 9730

[tchoo@genesisattachments.com](mailto:tchoo@genesisattachments.com)



Genesis 产品目录由 Genesis Attachments, 1000 Genesis Drive, Superior, WI 54880 发布。只有事先获得 Genesis 市场部的批准, 并注明出处, 方可复制或复印本资料的摘录。Genesis 的政策是不断开发和改进产品。公司保留更改产品细节和技术规格的权利, 恕不另行通知。

© 2026 Genesis Attachments, LLC

2026 年 8 月, 修订版

**NPK** 旗下公司