




製品カタログ

NPK グループ




会社情報

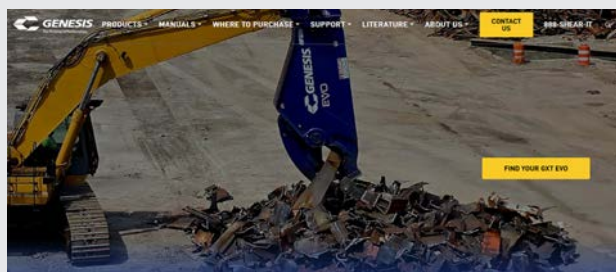

FIND YOUR PRODUCT

Genesis mobile shears, concrete processors, grapples and specialty attachments are available in a wide range of sizes to meet application and excavator requirements. Select a category below or use our Product Finder to view all products.

USE OUR PRODUCT FINDER

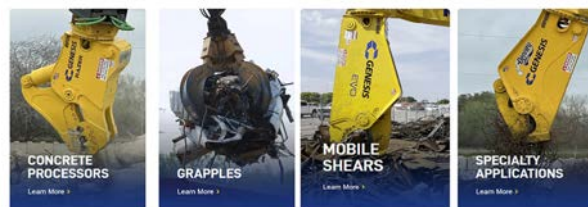

[genesisattachments.com](https://www.genesisattachments.com)



Genesis Attachments

18K followers • 112 following

Industry-leading manufacturer of mobile shears, concrete processors and grapples.
■ Commercial & Industrial Equipment Supplier

Posts About Reels Photos

Intro

Industry-leading manufacturer of mobile shears, concrete processors and grapples.

Page · Commercial & Industrial Equipment Supplier

GENESIS ATTACHMENTS, LLC is responsible for this Page

1000 Genesis Dr, Superior, WI, United States, Wisconsin



facebook.com/genisattachments



GenesisAttachmentswi

@GenesisAttachmentswi • 4.45K subscribers • 192 videos

Genesis Attachments, an NPK Company, is a global leader in the design and manufacture of high-quality excavator attachments for the scrap processing, demolition, material handling and offshore decommissioning industries.

LinkedIn and 2 more links

Home Videos Shorts Playlists

Videos



youtube.com/genisattachmentswi

Genesis Attachments
1000 Genesis Drive
Superior, WI 54880 USA

フリーダイヤル: 888-SHEAR-IT
(888-743-2748)
電話: 715-395-5252

info@genesisattachments.com



Genesis Attachments

Machinery Manufacturing

Superior, WI • 5,606 followers

Industry-leading hydraulic attachments for scrap processing, demolition and material handling.

Follow

About us

Genesis Attachments is a global leader in the design and manufacture of high-quality excavator attachments for the scrap processing, demolition, material handling and offshore decommissioning industries.


linkedin.com/company/genis-attachments-llc

Genesis Attachments
680 posts 3,143 followers 174 following

Commercial & Industrial Equipment Supplier

A global leader of hydraulic mobile shears, grapples, concrete processors and specialty attachments.

#genesisattachments
#ThePromiseofPerformance
1000 Genesis Drive, Superior, Wisconsin
genesisattachments.com



instagram.com/genisattachments

目次



GXT EVO モバイルシャー 4ページ



GXT モバイルシャー 6ページ



GSS サブシーシャー 7ページ



GRP 鉄筋プロセッサ 8ページ



GRB レールブレーカー 9ページ



GVP ベルシプロ07 10ページ



GVP ベルシプロ15 11ページ



GDP デモプロ 12ページ




GRS 鉄筋シャー 13ページ



GLS リンケージシャー 13ページ



M7 コンクリートクラッカー
14ページ



GMP D機械式粉砕機Dシリーズ
15ページ



GRX レイザーX 16ページ



LXP® LOGIXプロセッサ 18ページ



GDT レイザー 20ページ



GDR デモリッション
リサイクラー 21ページ



GCP コンクリート
プロセッサ 22ページ



GCC コンクリート
クラッカー 23ページ



GSG スクラップ
グラッブル 24ページ



GHG ハンドリング
グラッブル 25ページ



GSD シビアデューティ
グラッブル 26ページ

テクニカルサービストレーニング.....	27ページ
部品.....	28ページ
リビルドサービス & SHEAR JAW ARMOR®.....	29ページ
製造.....	30ページ
マルチマシン実装オプション.....	31ページ

EVO

GXT モバイルシャー



The NeXT EVOLution



GXT EVO の用途

- ▶ スクラップ処理
- ▶ 解体

モデル	重量*	ジョー 開口幅	ジョー 奥行き	全長**	最低ショベル重量	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	ブーム取付*** (t)	アーム取付*** (t)
GXT 07R EVO	649	305	330	1,880	5	7
GXT 245 EVO	2,041	457	508	1,803	11	16
GXT 245R EVO	2,359	457	508	2,489	14	20
GXT 335 EVO	3,039	584	660	1,956	12	20
GXT 335R EVO	3,402	584	660	2,718	17	30
GXT 445 EVO	4,536	711	711	2,184	18	34
GXT 445R EVO	5,216	711	711	3,073	23	41
GXT 555 EVO	5,443	762	762	2,438	23	41
GXT 555R EVO	6,123	762	762	3,353	25	50
GXT 665 EVO	6,214	813	813	2,743	25	50
GXT 665R EVO	6,895	813	813	3,658	31	54
GXT 775 EVO	7,144	914	940	2,946	31	61
GXT 775R EVO	8,119	914	940	3,962	36	68
GXT 775 HD EVO	8,165	838	940	2,946	36	77
GXT 775R HD EVO	9,072	838	940	3,962	45	82
GXT 995 EVO	8,800	991	1,067	3,251	41	77
GXT 995R EVO	9,707	991	1,067	4,318	45	82
GXT 1555 EVO	11,340	1,092	1,168	3,683	50	86
GXT 1555R EVO	13,063	1,092	1,168	4,775	66	113

*掘削機への取り付けブラケットを含む重量。

**アタッチメントの取り付けピボット（ブームまたはアーム）から前方に向かって測定した値。

***最低ショベル重量またはそれに近い第2部材の取り付け、およびすべての第3部材の取り付けには、Genesisの事前承認が必要です。

GXT

モバイルシャー



GXTの用途

- ▶ スクラップ処理
- ▶ 解体

モデル	重量*	ジョー 開口幅	ジョー 奥行き	全長**	最低ショベル重量	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	ブーム取付*** (t)	アーム取付*** (t)
GXT 115****	1,406	406	457	1,524	7	11
GXT 115R****	1,610	406	457	2,337	8	14
GXT 225	1,905	457	508	1,727	11	16
GXT 225R	2,223	457	508	2,413	14	20
GXT 335	2,948	584	660	1,956	12	20
GXT 335R	3,311	584	660	2,718	17	30
GXT 445	4,309	711	711	2,184	18	34
GXT 445R	4,990	711	711	3,073	22	41
GXT 555	5,262	762	762	2,438	23	41
GXT 555R	5,942	762	762	3,353	25	50
GXT 665	5,987	813	813	2,743	25	50
GXT 665R	6,668	813	813	3,658	31	54
GXT 775	7,031	889	940	2,946	31	61
GXT 775R	8,051	889	940	3,962	36	68
GXT 995	8,165	991	1,067	3,251	36	77
GXT 995R	9,072	991	1,067	4,318	45	82
GXT 1555	10,433	1,118	1,168	4,089	50	86
GXT 1555R	12,134	1,118	1,168	5,232	66	113
GXT 2055	14,515	1,219	1,270	4,394	66	お問い合わせください
GXT 2055R	16,420	1,219	1,270	5,359	82	お問い合わせください
GXT 2555	22,906	1,372	1,422	4,699	お問い合わせください	お問い合わせください
GXT 2555R	25,628	1,372	1,422	6,528	お問い合わせください	お問い合わせください

*掘削機への取り付けブラケットを含む重量。

**アタッチメントの取り付けピボット（ブームまたはアーム）から前方に向かって測定した値。

***最低ショベル重量またはそれに近い第2部材の取り付け、およびすべての第3部材の取り付けには、Genesisの事前承認が必要です。

****GXT 115とGXT 115Rにはガイドブレードが1枚あります。

GSS


サブシーシャー

ケーブルクレーンで吊りながら操作できるマルチポジションのリギング

簡単にシム調整できる独自のオートガイドシステムにより、ジョーのたわみを相殺してブレードの公差を維持

厳しい海洋環境で最高の保護を実現する防錆プライマーと塗料

エコガード防錆コーティングを施した留め具と臨界面

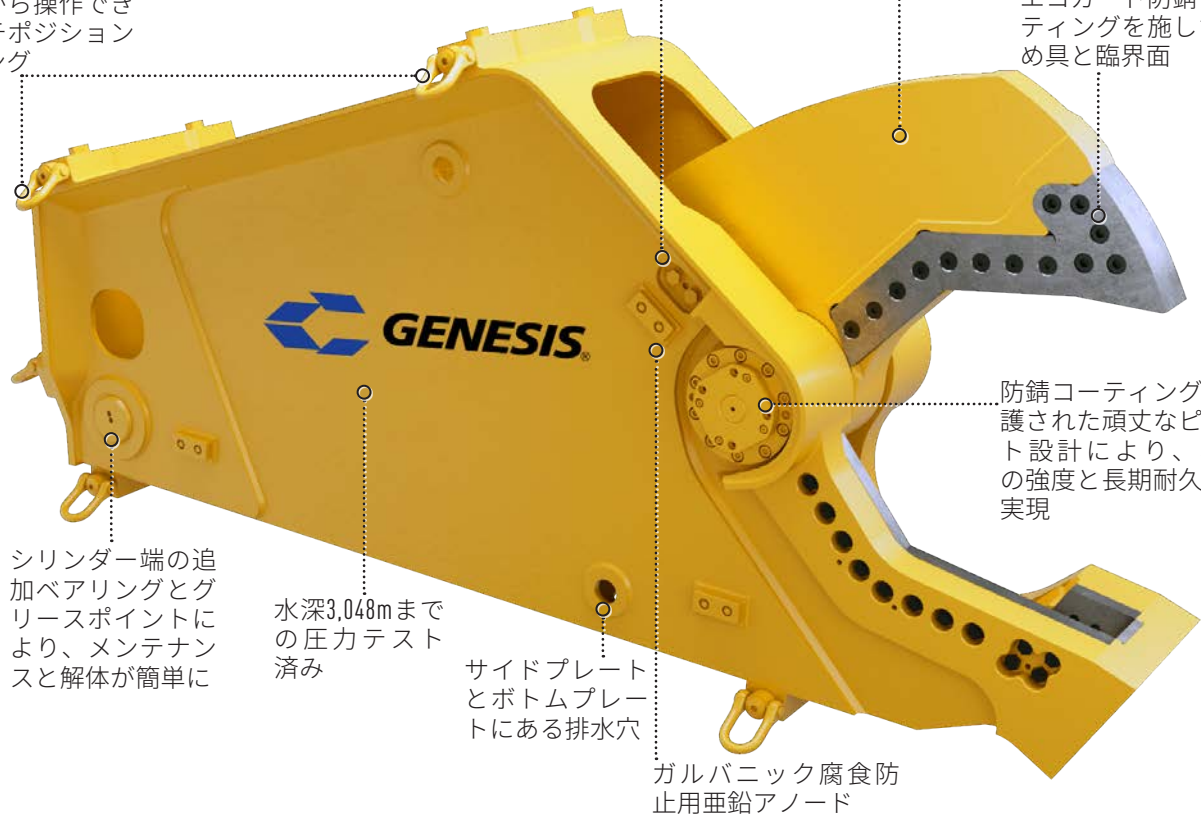

シリンダー端の追加ベアリングとグリースポイントにより、メンテナンスと解体が簡単に

水深3,048mまでの圧力テスト済み

サイドプレートとボトムプレートにある排水穴

ガルバニック腐食防止用垂鉛アノード

防錆コーティングで保護された頑丈なピボット設計により、構造の強度と長期耐久性を実現


GSSの用途

- ▶ 海上プラットフォームの解体
- ▶ 海底パイプラインと杭の切断
- ▶ 水中鋼材切断
- ▶ ケーブルハング式 - 海底パワーパックまたは表面電力で作動

モデル	重量	ジョー開口幅	ジョー奥行き
	(kg)	(mm)	(mm)
GSS 665	5,579	813	813
GSS 775	6,668	889	940
GSS 1555	10,342	1,118	1,168
GSS 2555	20,865	1,372	1,422

GRP

鉄筋プロセッサ

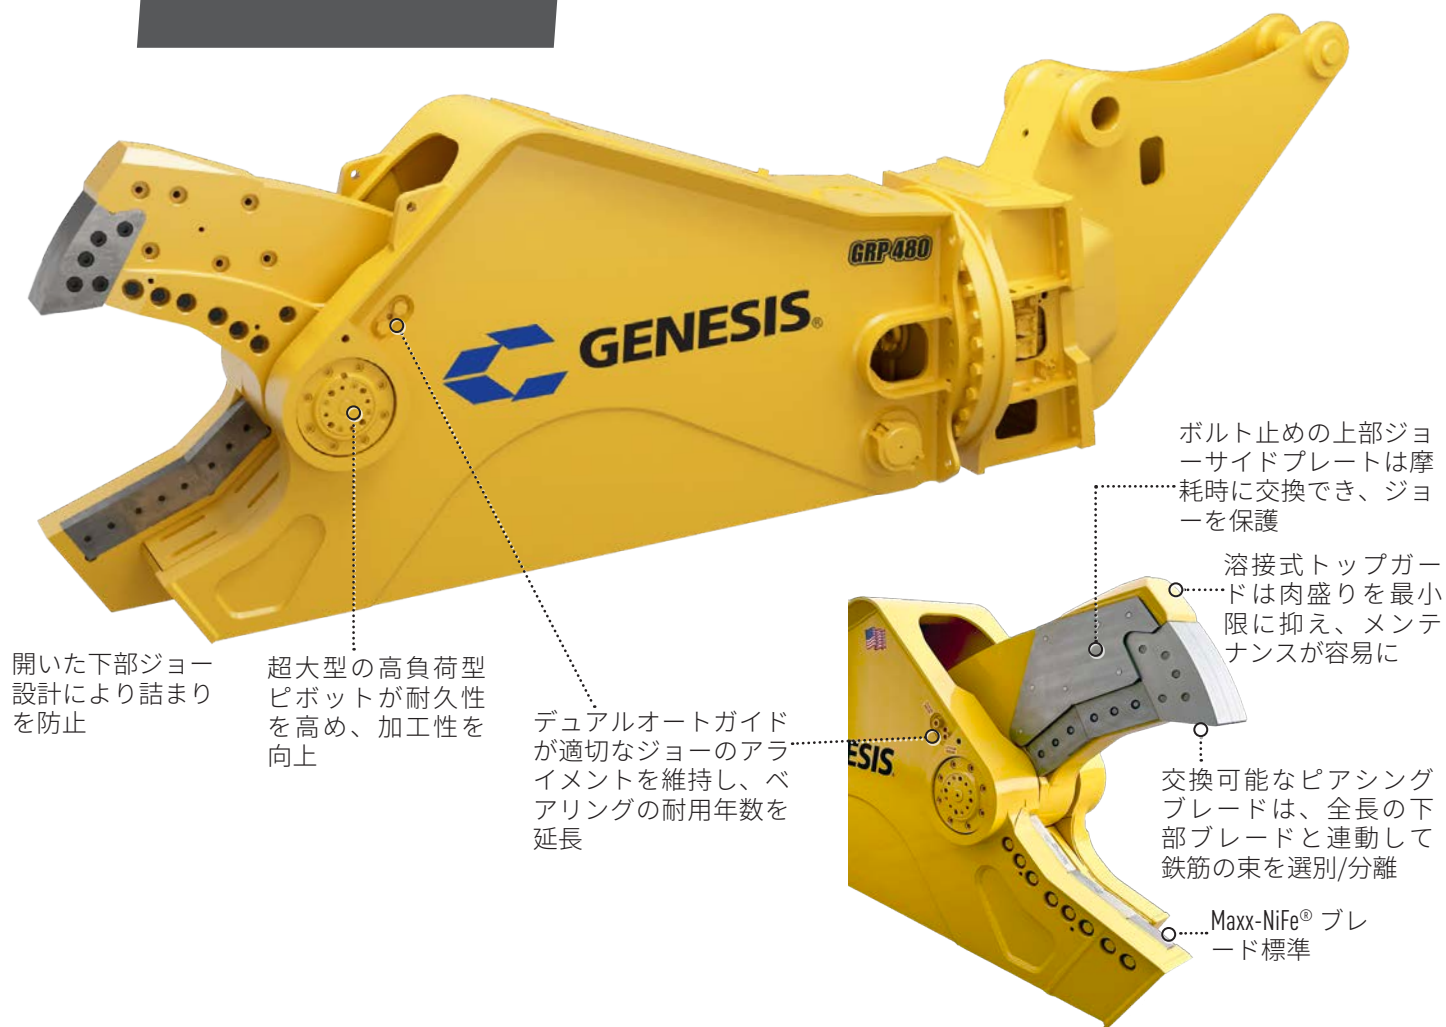

GRPの用途

▶ 鉄筋加工


モデル	重量*	ジョー開口幅	ジョー奥行き	全長**	最低ショベル重量	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	ブーム取付 (t)	アーム取付 (t)
GRP 480	5,398	610	660	3,073	22	41

*掘削機への取り付けブラケットを含む重量。

**アタッチメントの取り付けピボット（ブームまたはアーム）から前方に向かって測定した値。

GRB

レールブレーカー

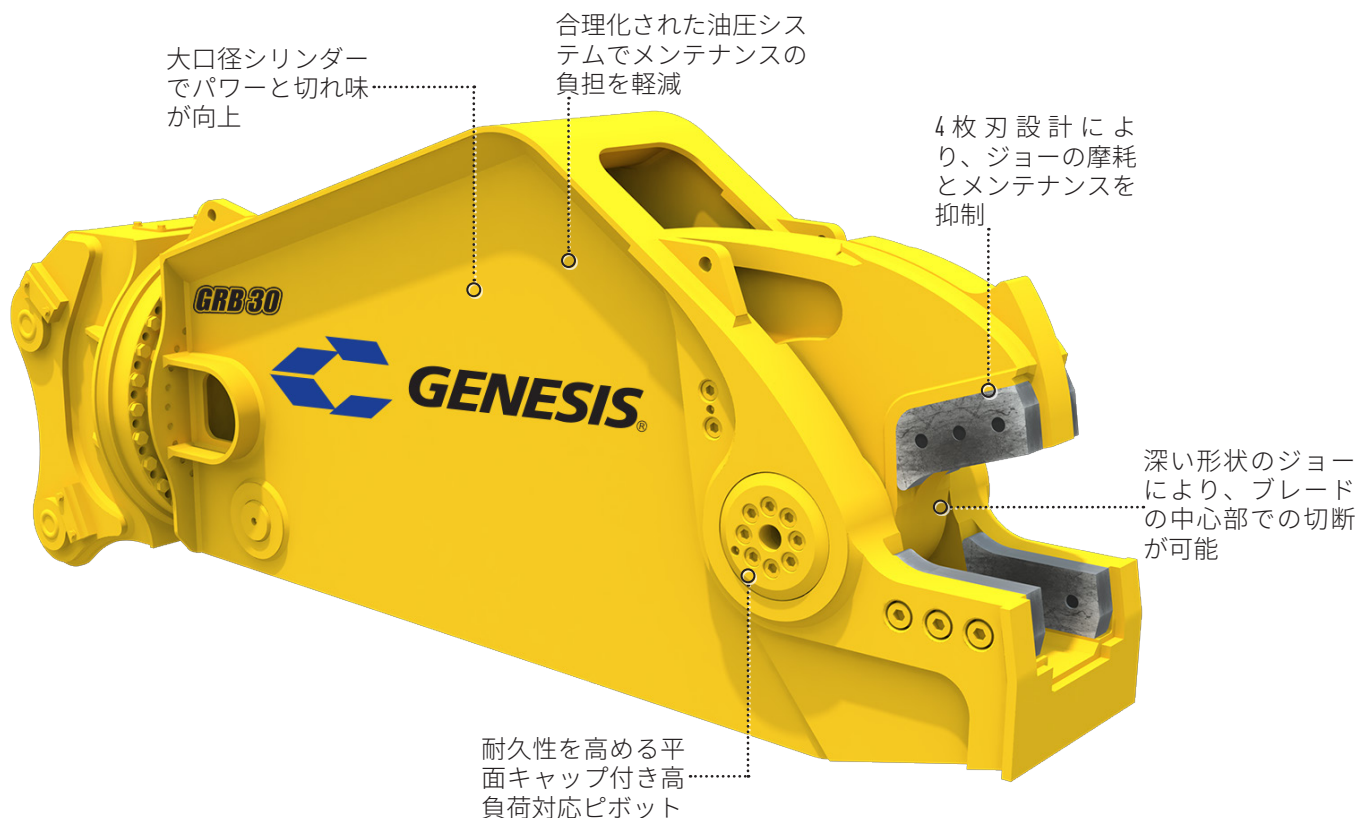

GRBの用途

- ▶ レール切断処理
- 62 kg 以下の低クロム

モデル	重量*	ジョー開口幅	ジョー奥行き	全長**	最低ショベル重量	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	ブーム取付 (t)	アーム取付 (t)
GRB 30	3,130	248	337	2,794	18	25

*掘削機への取り付けブラケットを含む重量。

**アタッチメントの取り付けピボット（ブームまたはアーム）から前方に向かって測定した値。

GVP

ベルシプロ 07



革新的なブラケットシステムにより、スキッドステアのクイックプレートやミニショベルのラグプレートを10分で交換可能

360°回転機能がすべてのベルシプロに標準装備

各ジョーのピボットグループが干渉しないようにすることで、プレスフィット・ピン設計を使用し、より強く耐久性のある製品を実現。安全、簡単、迅速なジョー交換が可能に

フル油圧式と電動式が選択可能 油圧電動式により、1つの油圧回路でジョーの開閉と回転が可能

独自の回生バルブにより、標準的な油圧システムと比較してサイクルタイムを最大33%改善

カップラ式接続システムにより、10分でジョーの交換が可能



シャージョー

- ▶ ピアシングと切断のための最大出力を生み出す、特許取得済みのピボット形状
- ▶ 摩耗板とピアシングチップを溶接
- ▶ ガイドとプライマリーの4WAY交換式ブレードにより、4種の刃先が使用可能



クラッカージョー

- ▶ 特許取得済みのピボット形状が、コンクリート破砕に最も必要とされるジョーが完全に開いたときに最大出力を生成
- ▶ コンクリートが下部ジョーを通過できるオープン・リリーフ・デザイン



グラップルジョー

- ▶ 凹型溶接部を摩耗から保護し、グラップルの耐用年数を延長
- ▶ ボックススタイン構造により、非常に高強度かつ軽量のグラップルを実現。各タインはキャリアの最大掘り起こし力にも耐える耐久性を保持
- ▶ 交換可能なタインチップは耐摩耗性
- ▶ 内側の半径は55ガロンのドラム缶の半径と同一



ワイヤーカッタージョー

- ▶ 非鉄ワイヤー専用設計
- ▶ ボルト止めの交換可能な切断ブレードは研磨可能、交換も簡単
- ▶ 曲線形のジョーデザインにより、材料をジョーのより奥深くまで集め、最大限の切断力を実現
- ▶ 最適なブレードクリアランスを維持する独自の自動張力調整式ピボットグループ



スキッドステアブラケット

スキッドステア用の取り付けブラケットのオプションでは、操縦者の安全な乗り降りのためのトラクショングリップを装備

ジョー	重量*	ジョー開口幅	ジョー奥行き	全長** ジョー装着時	最低ショベル重量		最小スキッドステア重量
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	ブーム取付 (t)	アーム取付 (t)	(t)
シャー	624	292	292	1,676	5	7	3
クラッカー	628	368	330	1,727			
グラップル	644	813	394	1,803			
ワイヤーカッター	565	267	292	1,753			

*掘削機への取り付けブラケットを含む重量。

**アタッチメントの取り付けピボット（ブームまたはアーム）から前方に向かって測定した値。

各リフトクラスの安定性は、OEMスキッドステアとミニショベルのモデルによって異なります。推奨キャリアモデルについては、Genesisの営業担当者にご相談ください。装備の少ないキャリア向けに、ジョイスティックコントロールパッケージをご用意しています。

GVP 07の用途

- ▶ 内装解体
- ▶ スクラップ処理
- ▶ 現場での材料加工と処理

GVP

ベルシプロ 15

特許取得済みの
ピボットシステ
ムが、各ジョー
セットの主な用途
に適したパワーカ
ーブを実現

各ジョーのピボットグ
ループが干渉しない
ようにすることで、
プレスフィット・
ピン設計を使用し、よ
り強く耐久性のある製
品を実現。安全、簡
単、迅速なジョー交換
が可能に

独自の回生バルブによ
り、標準的な油圧シス
テムと比較してサイクル
タイムを最大33%改善

360°回転機能がすべてのベ
ルシプロに標準装備

カップラ式接続シ
ステムにより、
10分でジョーの交
換が可能



シャージョー

- ▶ 特許取得済みのボルト止めのピアシングチップは、研磨や溶接をすることなく数分で交換可能
- ▶ ガイド、カミソリ、プライマリーの4WAY交換式のブレードにより、4種の刃先が使用可能
- ▶ 独自のデュアルガイドブレードシステムは、プライマリー切断ブレードが通過する部分の公差をより厳しく維持しながら、チップの熱膨張に対応



クラッカージョー

- ▶ オフセットされたティース（歯）列が、材料の大きさを小さくする能力を最大限に発揮
- ▶ 特許取得済みのピボット形状が、コンクリート破碎に最も必要とされるジョーがほとんど完全に開いたときに最大出力を生成

GVP 15の用途

シャージョー

- ▶ スクラップ処理
- ▶ 解体
- ▶ 鉄筋
- ▶ ワイヤー
- ▶ タイヤ
- ▶ 多くの種類の非鉄

クラッカージョー

- ▶ 解体
- ▶ コンクリートの再生利用
- ▶ 建設および解体（C & D）
廃棄物加工


ジョー	重量*	ジョー 開口幅	ジョー 奥行き	全長**	最低ショベル重量	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	ブーム取付 (t)	アーム取付 (t)
シャー	1,451	406	381	2,261	8	13
クラッカー	1,451	635	635	2,515		

*重量はショベルに取り付けるための取り付けブラケットを含みます。

**アタッチメントの取り付けピボット（ブームまたはアーム）から前方に向かって測定した値。
各リフトクラスの安定性はOEMショベルのモデルによって異なります。推奨キャリアモデルについては、Genesisの営業担当者にご相談ください。

GDP

デモプロ

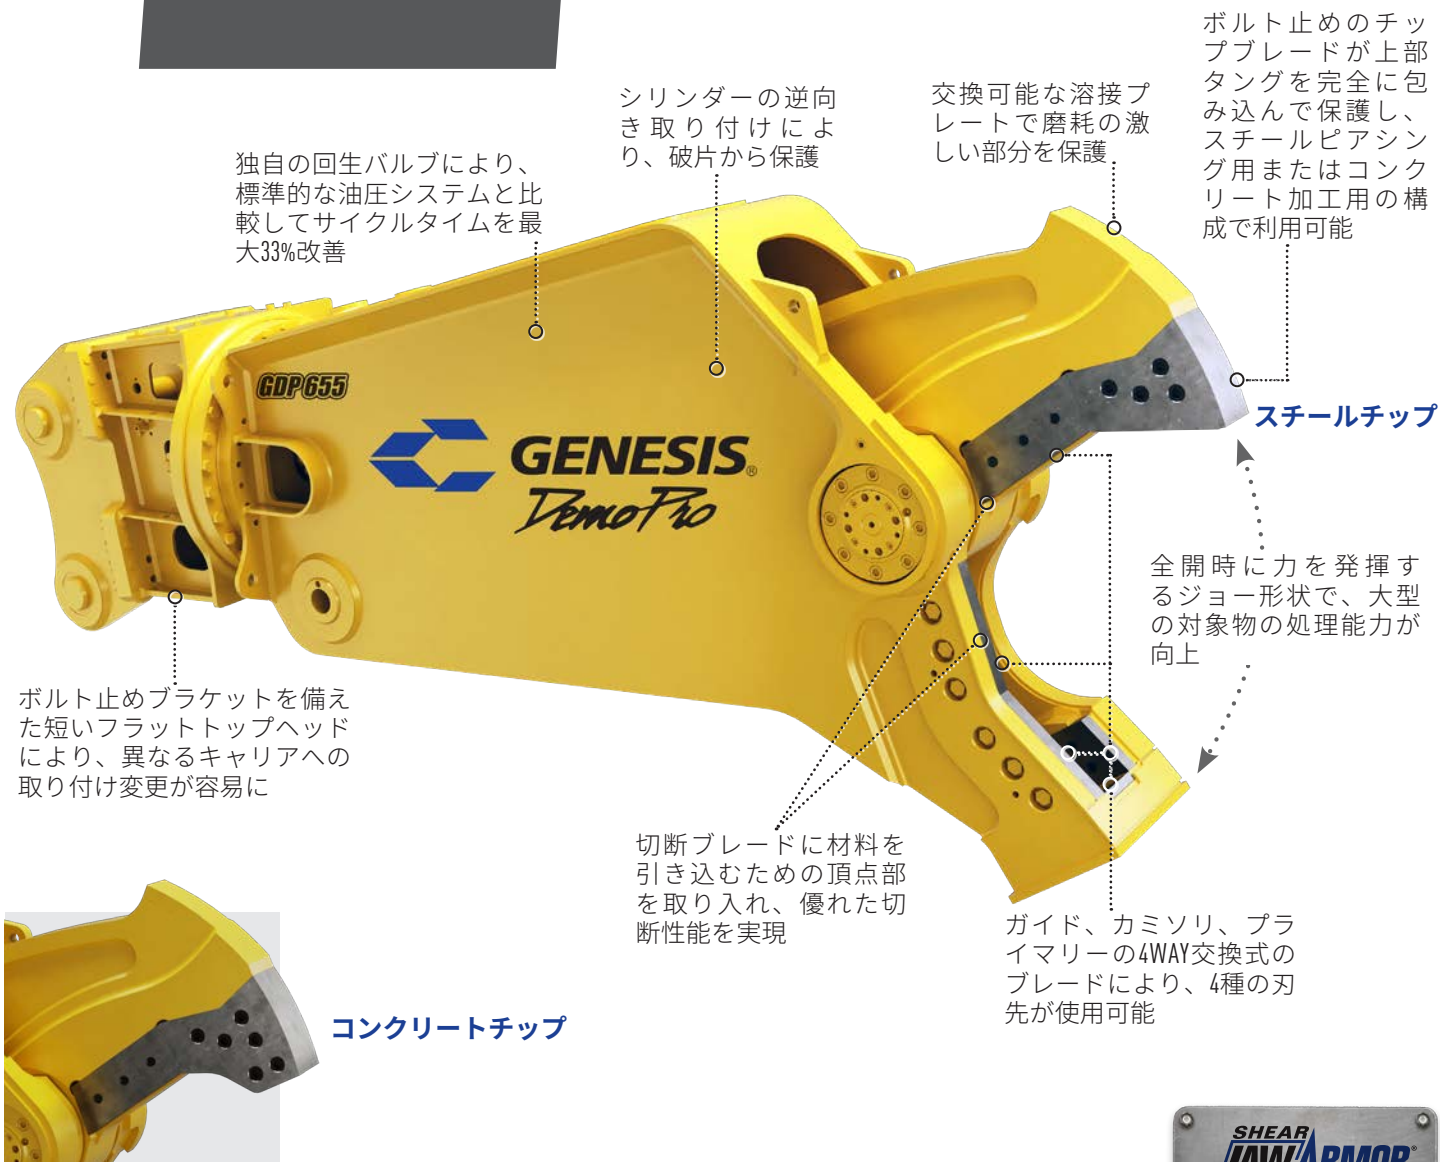

GDPの用途

- ▶ 解体
- ▶ 橋の解体と加工
- ▶ コンクリートの再生利用

モデル	重量*	ジョー開口幅		ジョー奥行き	全長**	最低ショベル重量
	(kg)	スチール (mm)	コンクリート (mm)	(mm)	(mm)	アーム取付 (t)
GDP 655	3,402	914	838	660	3,150	30

*掘削機への取り付けブラケットを含む重量。


**アタッチメントの取り付けピボット（ブームまたはアーム）から前方に向かって測定した値。

GRS

鉄筋シャー

GLS

リンケージシャー

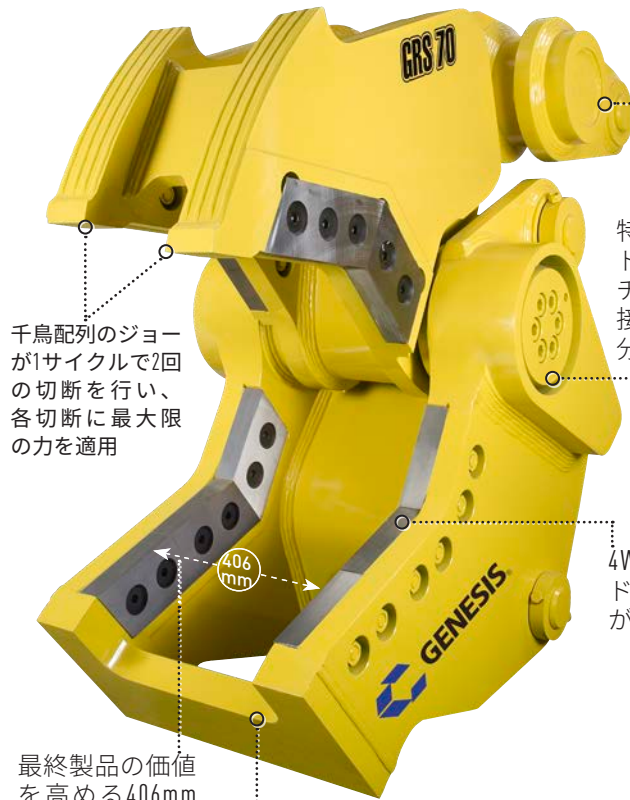

千鳥配列のジョーが1サイクルで2回の切断を行い、各切断に最大限の力を適用

最終製品の価値を高める406mmの切断長さ

カットアウェイ形状の顎板が、下顎の剛性の高い構造的完全性を維持しながら、ボール付き鉄筋のためのリリースエリアを提供

加工する材料の位置決めを助けるために設計されたライノホーン


共通のピボットグループとピンポイントにより、1本のスティフアームでGRSとGLSに対応。取付パッドは所定の位置に残留

特許取得済みのボルト止めのピアシングチップは、研磨や溶接をすることなく数分で交換可能

シュラウド構造の高負荷型ピボット設計により、構造強度と長期耐久性を実現

4WAY交換式のブレードにより、4種の刃先が使用可能

ガイド、カミソリ、プライマリーの4WAY交換式のブレードにより、4種の刃先が使用可能

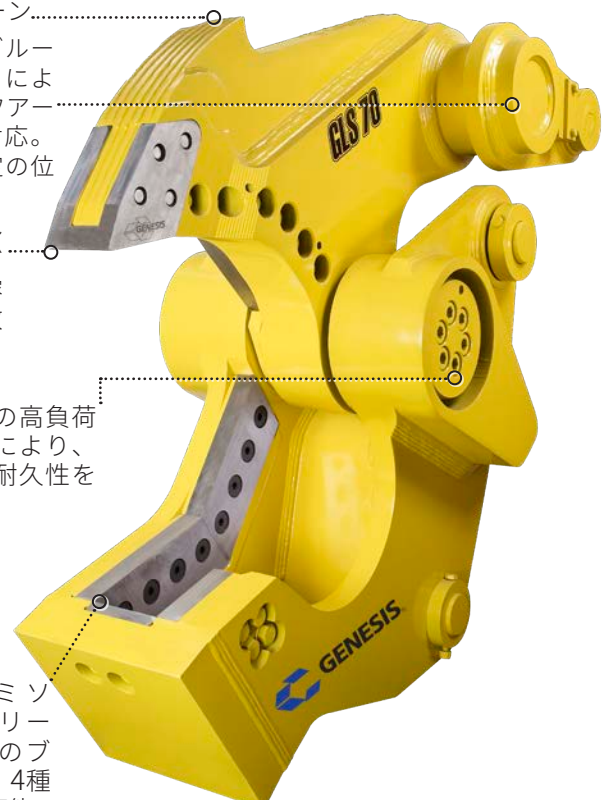

POWER Series

GRSとGLSの用途

- ▶ スクラップ処理
- ▶ 解体
- ▶ 建設および解体 (C & D) 廃棄物加工
- ▶ コンクリートの再生利用

スティフアームと取付パッド

GRSとGLSに標準装備



モデル	重量*	ジョー開口幅**	ジョー奥行き	ショベル重量
	(kg)	(mm)	(mm)	(t)
GRS 70	2,766	660	686	29~36
GRS 90	3,047	762	762	36~50

モデル	重量*	ジョー開口幅**	ジョー奥行き	ショベル重量
	(kg)	(mm)	(mm)	(t)
GLS 50	1,860	533	533	18~27
GLS 70	2,130	610	610	27~36
GLS 90	2,410	686	686	36~50

*重量は取り付けブラケットとスティフアームを含みます。

**ジョー開口部はショベルの取り付け位置により若干異なります。

Genesisリンケージアタッチメントはクイックカプラーと互換性はありません。詳細はGenesisまでお問い合わせください。

M7

コンクリート クラッカー

ノックアラウンド式回転または油圧式回転が選択可能
- ノックアラウンド式回転では調整可能なブレーキとポジションロック付き

パワーとスピードを向上させる油圧ブースター

完全ガード付き
シリンダーロッド

大型アクセスパネル

頑丈なStrenx® 900
スチール製ジョー

交換可能なコンクリート歯とブレード

M7の用途

- ▶ コンクリートの再生利用
- ▶ 解体



メンテナンス・運搬用スタンド付き

モデル	重量	ジョー 開口幅	ジョー 奥行き	Brokk® モデル	キャリア重量	
	(kg)	(mm)	(mm)		ブーム取付 (t)	アーム取付 (t)
M7	635	686	483	400、500、520	5,443~8,618	7,257~11,340

Strenx®はSSABグループの商標です。

Brokk®はBrokk GlobalとLifco Groupの商標です。


GMP D

機械式粉碎機 Dシリーズ

GMP 50D / 70D

ボルト止め歯ジョー構成

ボルト止めの歯は現場で簡単に交換でき、ダウンタイムを最小限に抑制。より長い耐用年数のために前後に回転させることも可能

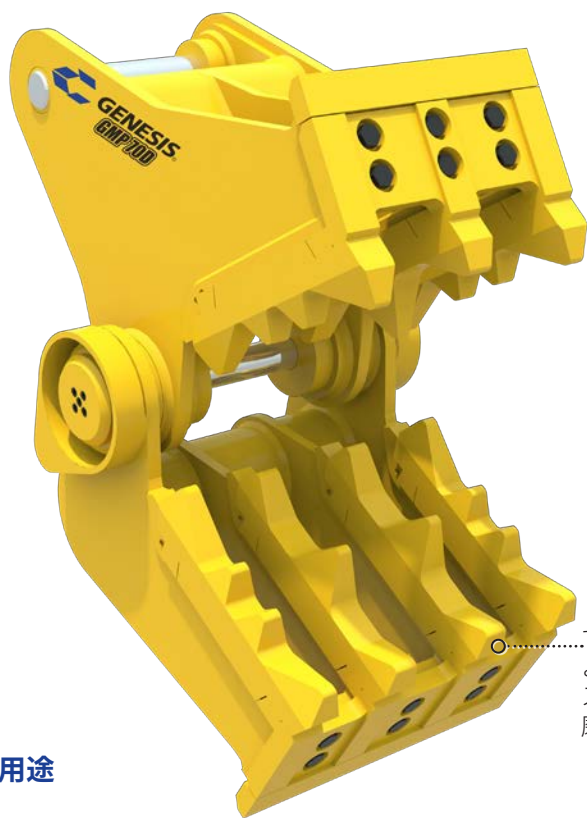


GMP 50D / 70D

溶接歯ジョー構成

溶接された歯は、耐用年数延長のために所定の位置に作り直すことが可能

リンクピン位置を延長し、
最適なパワーを実現

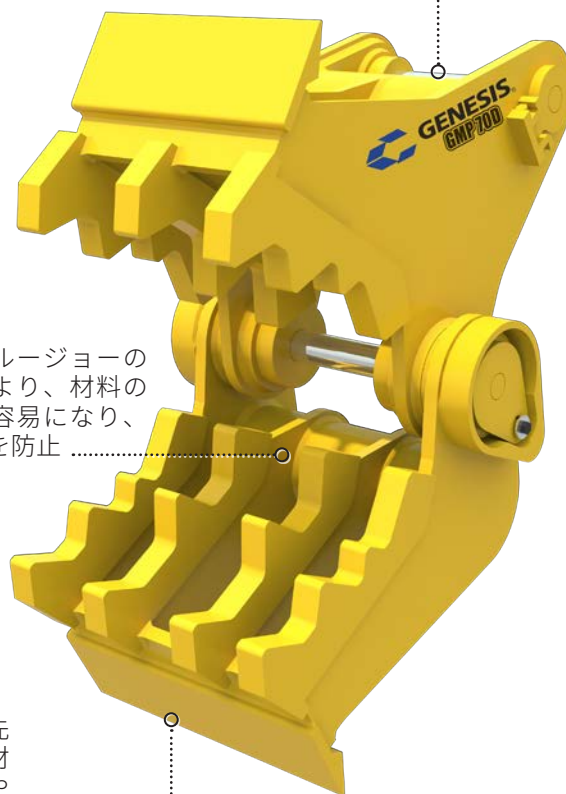

パススルージョーの
設計により、材料の
加工が容易になり、
詰まりを防止

すべての歯が顎先
よりも長く、母材
スチールを摩耗や
磨耗から保護

拡張された顎先のブレードが、加工用コンクリートの位置決めをサポート

GMPの用途

- ▶ 解体
- ▶ 建設および解体（C & D）
廃棄物加工
- ▶ コンクリートの再生利用

モデル	重量*	ジョー 開口幅**	ジョー 奥行き	可動 ジョー幅	固定 ジョー幅	歯の 構成	ショベル重量
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(t)
GMP 50D	2,109	914	635	610	813	3/4	18~27
GMP 70D	2,291	1,016	737	673	864	3/4	27~36
GMP 90D	2,903	1,118	826	826	1,016	4/5	36~50

*重量は取り付けブラケットとスティフアームを含みます。

**ジョー開口部はショベルの取り付け位置により若干異なります。



スティフアーム
と取付パッド

各GMP Dシリーズ
に標準装備

GRX

レイザーX マルチジョー解体ツール

クラッカージョー

リバーシブルで耐用年数の長い破碎歯は肉盛りがなく、素早く簡単に交換可能

4WAY刃先交換式の切断ブレードは、材料をジョーのより奥に引き込む頂点部を備え、より効率的な切断を実現

簡単に交換できる破碎歯は、どのような用途でも最大限の性能を発揮できるよう、いくつかの構成で利用可能

高負荷型ピボットデザインはジョーセットと一体化しており、ジョーの主な用途に合ったパワーケーブルを提供

シリンダーは逆向きに取り付けられ、ロッドを破片から保護

ボルト止めブラケットを備えた短いフラットトップヘッドが重心を短くし、異なるキャリアへの取り付け変更が容易

ジョーの交換のための油圧式ピンの着脱は、運転席を離れることなく2分未満で可能


独自の回生バルブにより、標準的な油圧システムと比較してサイクルタイムを最大33%改善

シャージョー

溶接式で交換可能な、耐摩耗性の高いスチール製ライノホーン（サイの角）が上部ジョーの前面を保護し、メンテナンスを低減

ボルト止めピアシングチップが上部ジョーの前面を包み込み、損傷のリスクを最小限に抑制しメンテナンスを低減

デュアルガイドブレードの長さがピアシングチップの長さ一致するため、ピアシングチップの磨耗に合わせてブレードを個別にシム調整可能

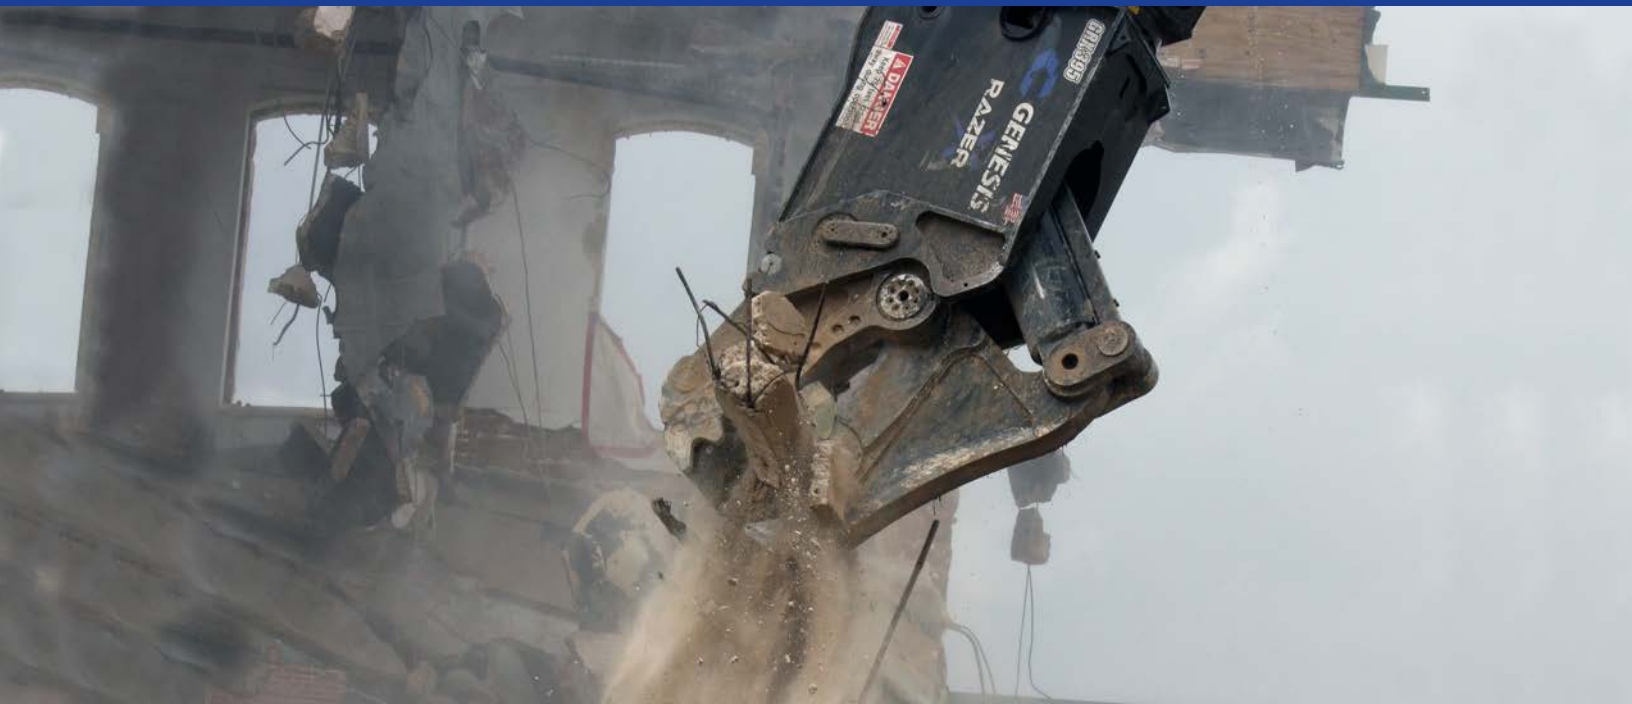

粉碎ジョー

拡張された摩耗板
が、加工用コンク
リートの位置決め
をサポート


刃先交換式ブレ
ードにより、2種類
の刃が使用可能

リバーシブルで耐用年
数の長い破碎歯は肉盛
りがなく、素早く簡単
に交換可能



シャージョースタンド

ジョースタンドは各ジョー
セットに特化しており、正し
い位置で効率的な交換が可能

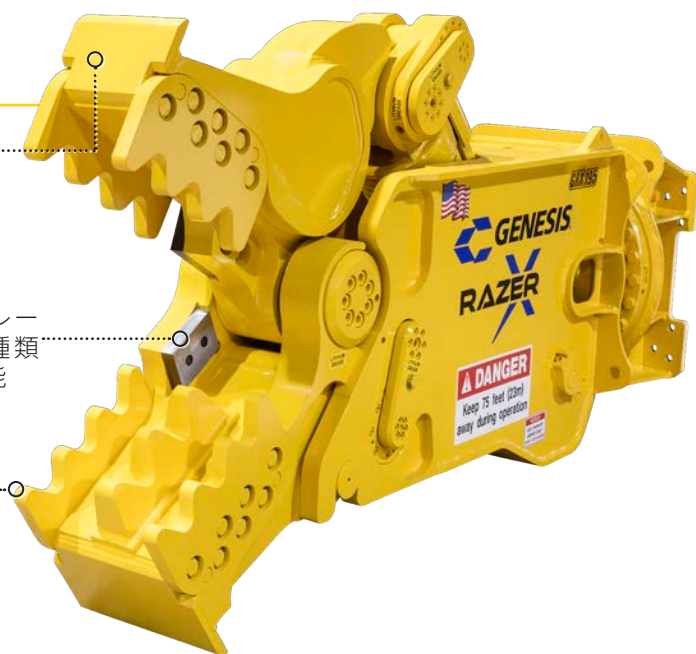

GRXの用途

- ▶ コンクリートの再生利用
- ▶ 建設および解体 (C&D) 廃棄物加工
- ▶ 橋の解体
- ▶ ワイヤー
- ▶ 銅
- ▶ 構造用鋼
- ▶ 解体
- ▶ 鉄筋
- ▶ アルミニウム

モデル	ジョー	重量*	ジョー 開口幅	ジョー 奥行き	全長**	最低ショベル 重量 アーム取付 (t)
		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	
GRX 195	クラッカー	2,495	762	762	2,667	20
	シャー	2,359	457	457		
	粉碎機	2,495	737	660		
GRX 295	クラッカー	3,221	965	813	2,845	30
	シャー	3,130	20	20		
	粉碎機	3,311	965	762		
GRX 395	クラッカー	4,876	1,143	1,067	3,200	41
	シャー	4,763	610	648		
	粉碎機	4,990	1,143	914		

*掘削機への取り付けブラケットを含む重量。

**アタッチメントの取り付けピボット（ブームまたはアーム）から前方に向かって測定した値。



LXP[®]

LOGIXプロセッサー

特許取得済みのピボットシステムが、各ジョーの主な用途に適したパワーカーブを実現

- シャージョーのピアスにおけるピーク出力
- クラッカーおよび粉砕機のジョー全開時のピーク出力

各ジョーのピボットグループが干渉しないようにすることで、プレスフィット設計を使用し、より強く耐久性のある製品を実現

シリンダーは逆向きに取り付けられ、ロッドを破片から保護

独自の回生バルブにより、標準的な油圧システムと比較してサイクルタイムを最大33%改善

シャージョー

特許取得済みのボルト止めのピアシングチップは、研磨や溶接をすることなく数分で交換可能

ガイド、カミソリ、プライマリーの4WAY交換式のブレードにより、4種の刃先が使用可能

独自のデュアルガイドブレードシステムは、プライマリー切断ブレードが通過する部分の公差をより厳しく維持しながら、チップの熱膨張に対応 (300-800モデルのみ)

凹型キャップの付いた高負荷型ピボット設計により、構造強度と長期耐久性を実現

シリンダーを保護しながら強度と剛性を高める密閉構造

カブラ式接続システム、油圧式ロックピン、無傷のジョー、各ジョーセットに付属のスタンドにより、15分でジョーの交換が可能 - 安全、簡単、迅速

ジョースタンド

LXP 200 & 300 : 308 kg
LXP 400 & 500 : 354 kg
LXP 800 : 499 kg



クラッカージョー200~500

刃先交換式ブレードにより、2種類の刃が使用可能

交換が容易かつ母材を完全に保護する歯は、肉盛りや表面硬化が不要（200-500モデルのみ）

ボルト止めの歯とブレードにより、メンテナンスとダウンタイムを低減（800モデルのみ）

クラッカーチップで力を集中させ、重いコンクリートを粉砕する能力を増強

拡張された摩耗板が、加工用コンクリートの位置決めをサポート

チップに力を集中させ、重いコンクリートを粉砕する能力を増強

クラッカージョー800

刃先交換式ブレードにより、2種類の刃が使用可能

粉砕機ジョー200~500

ボルト止めの歯床は、完全に交換可能な破砕面を備え、溶接が不要に（200-500モデルのみ）

粉砕機ジョー800

ボルト止めの歯により、メンテナンスとダウンタイムを抑制（800モデルのみ）

LXP®の用途

シャージョー

- ▶ 解体
- ▶ 橋の解体
- ▶ 構造用鋼
- ▶ 鉄筋
- ▶ ワイヤー
- ▶ アルミニウム
- ▶ 銅

クラッカージョー

- ▶ コンクリートの再生利用
- ▶ 建設および解体（C&D）廃棄物加工
- ▶ 鉄筋
- ▶ 解体

粉砕機ジョー

- ▶ 解体
- ▶ コンクリートの再生利用
- ▶ 建設および解体（C&D）廃棄物加工
- ▶ 鉄筋

モデル	重量*	ジョー開口幅	ジョー奥行き	全長**	最低ショベル重量	
		(kg)	(mm)		ブーム取付 (t)	アーム取付 (t)
LXP 200	シャー	2,436	432	483	9	20
	粉砕機	2,572	737	610		
	クラッカー	2,563	965	711		
LXP 300	シャー	3,447	559	610	20	32
	粉砕機	3,298	889	660		
	クラッカー	3,429	1,092	762		
LXP 400	シャー	5,019	610	686	27	45
	粉砕機	5,105	965	762		
	クラッカー	5,055	1,194	851		
LXP 500	シャー	5,854	686	711	32	54
	粉砕機	5,536	1,092	787		
	クラッカー	5,767	1,295	876		
LXP 800	シャー	7,938	1,016	889	41	68
	粉砕機	8,038	1,549	991		
	クラッカー	7,983	1,803	1,270		

*重量はショベルに取り付けるための取り付けブラケットを含みます。

**アタッチメントの取り付けピボット（ブームまたはアーム）から前方に向かって測定した値。



GDT

レーザー 解体ツール

リバーシブルで耐用年数の長い破碎歯は肉盛りがなく、素早く簡単に交換可能


4WAY刃先交換式の切断ブレードは、材料をジョーのより奥に引き込む頂点を備え、より効率的な切断を実現

下部ジョーが開いているため、処理物が通過しやすく、詰まりを防止

シリンダーの逆向き取り付けにより、破片から保護

ボルト止めブラケットを備えた短いフラットトップヘッドが重心を短くし、異なるキャリアへの取り付け変更が容易に

簡単に交換できる破碎歯は、どのような用途でも最大限の性能を発揮できるよう、いくつかの構成で利用可能

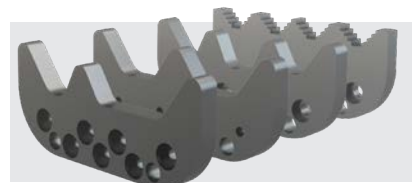

GDTの用途

- ▶ 高層解体
- ▶ コンクリートの再生利用
- ▶ 建設および解体（C & D）廃棄物加工
- ▶ 橋の解体
- ▶ ワイヤー
- ▶ 銅
- ▶ 構造用鋼
- ▶ 解体
- ▶ 鉄筋
- ▶ アルミニウム

モデル	重量*	ジョー開口幅	ジョー奥行き	全長**	最低ショベル重量
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	アーム取付 (t)
GDT 190	2,223	787	838	2,438	20
GDT 290	3,175	991	1,067	2,794	30
GDT 390	4,536	1,168	1,143	3,200	41
GDT 590	6,849	1,321	1,181	3,759	54
GDT 890	9,072	1,626	1,575	4,216	82

*重量はショベルに取り付けるための取り付けブラケットを含みます。

**アタッチメントの取り付けピボット（ブームまたはアーム）から前方に向かって測定した値。

GDR

解体 リサイクラー

300/400 CRACKERジョー構成

溶接された歯とブレードのポケットで、ジョーのメンテナンス能力を大幅に向上させ、GDRの耐用年数を延長

刃先交換式ブレードにより、2種類の刃が使用可能

ボルト止めの歯とブレードにより、メンテナンス時間を低減

拡張された顎先が、処理時のコンクリートの位置決めをサポート

上部板を拡張し、加工用コンクリートの位置決めをサポート

シリンダーは逆向きに取り付け、シリンダーロッドを破片から保護

すべてのGDRが360°回転を標準装備


凹型キャップの付いた高負荷型ピボット設計により、構造上の強度と長期耐性を実現

大口径シリンダーと回生バルブの組み合わせにより、増圧機と複雑な油圧システムが不要に


ジョー構成



粉砕機
150および200モデル



粉砕機
300および400モデル



クラッカー
150および200モデル



シャー
150、200、300モデルのみ

GDRの用途

- ▶ コンクリートの再生利用
- ▶ 橋の解体
- ▶ 建設および解体 (C & D) 廃棄物加工
- ▶ 構造用鋼
- ▶ 解体
- ▶ 鉄筋
- ▶ ワイヤー
- ▶ アルミニウム
- ▶ 銅

モデル	重量* (kg)	ジョー開口幅 (mm)	ジョー奥行き (mm)	全長** (mm)	最低ショベル重量 アーム取付 (t)
GDR 150	1,565	660	635	1,930	13
GDR 200	2,495	889	813	2,311	20
GDR 300	3,583	1,092	991	2,667	32
GDR 400	4,990	1,219	1,041	2,997	45

*重量はショベルに取り付けるための取り付けブラケットを含みます。

**アタッチメントの取り付けピボット（ブームまたはアーム）から前方に向かって測定した値。

GCP

コンクリート プロセッサ

独自の回生バルブにより、標準的な油圧システムと比較してサイクルタイムを最大33%改善

ボルト止めの鉄筋切断ブレードと溶接式ブレードポケットは、交換が簡単でメンテナンスを低減

凹型キャップの付いた高負荷型ピボット設計により、構造上の強度と長期耐性を実現

一体型のボルト止めトウスベッドと底面の摩耗パッドは、母材を保護し、素早く簡単に交換でき、肉盛りや表面硬化を最小限に抑制

大きなジョー開口部で厚いコンクリートも容易に粉砕

独自のボルト止め摩耗部品が鉄筋をコンクリートから素早く分離

GCPの用途

- ▶ コンクリートの再生利用
- ▶ 解体

モデル	重量*	ジョー開口幅	ジョー奥行き	ジョー幅	全長**	最低ショベル重量
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	アーム取付 (t)
GCP 410	2,109	864	737	20	2,057	20
GCP 410R	3,016	864	737	20	2,362	25
GCP 510	3,629	1,041	876	711	2,845	32
GCP 510R	4,400	1,041	876	711	3,251	41
GCP 610	4,967	1,245	1,016	762	3,226	41
GCP 610R	5,398	1,245	1,016	762	3,581	45

*掘削機への取り付けブラケットを含む重量。

**アタッチメントの取り付けピボット（ブームまたはアーム）から前方に向かって測定した値。

GCC

コンクリート クラッカー



共通のピボットグループとピンポイントにより、1本のスティフアームでGCCに対応。取付パッドは所定の位置に残留

シュラウド構造の高負荷型ピボット設計により、構造強度と長期耐久性を実現

最適なコンクリート加工と鉄筋切断のために力を集中させるブレードプロファイル

ボルト止めの摩耗部品を回転させることができ、ブレードの耐用年数を最大化し、ダウンタイムを最小化

拡張された顎先のブレードが、加工用コンクリートの位置決めをサポート

POWER Series

GCCの用途

- ▶ スクラップ処理
- ▶ 解体
- ▶ 建設および解体 (C & D) 廃棄物加工
- ▶ コンクリートの再生利用

スティフアーム と取付パッド

各GCCに標準装備



モデル	重量*	ジョー開口幅**	ショベル重量
	(kg)	(mm)	(t)
GCC 50	1,996	737	18~27
GCC 70	2,263	813	27~36
GCC 90	2,345	914	36~50

*重量は取り付けブラケットとスティフアームを含みます。

**ジョー開口部はショベルの取り付け位置により若干異なります。

Genesisリンケージアタッチメントはクイックカプラーと互換性がありません。詳細はGenesisまでお問い合わせください。

GSG

スクラップ グ랩プル

高トルクの連続360°
回転で、高荷重や不
均等な荷重に対応

頑丈なガードシステムによりシリン
ダーと内部コンポーネントを完全に
保護。内部メンテナンスでのアクセ
ス時は簡単に取り外し可能

大口径油圧シリン
ダーがクランプ力
を最大限に発揮




耐用年数が長く耐
摩耗性に優れた
スチール製チップ
は、簡単な周囲溶
接で交換可能

一体型のせん断防
止ピン保持器を備
えた大径の硬化ス
チール製ピン


すべてのタインス
タイルは、強度と
耐久性向上のため
に完全な箱型構造
を採用

GSGの用途

- ▶ スクラップ処理
- ▶ 建設および解体
(C&D) 廃棄物の
選別
- ▶ バルクマテリアル
ハンドリング



フラットタイ
ン・モデル
50~125はワイド
スベード付き



タイン構成

ポイントタインはミデ
ィアスベードでのみ
使用可能

フラットタインモデ
ル50~250はミディ
アム・
スベード付き

略図の寸法

モデル	容量 (m³)	重量** (kg)	最小マシン サイズ(mt)	A		B		C		D		E	
				ジョー開口幅 (mm)		ジョー開口部 高さ (mm)		ジョー閉幅 (mm)		ジョー閉時 高さ (mm)		フットプリント (mm)	
				フラット タイン	ポイント タイン	フラット タイン	ポイント タイン	フラット タイン	ポイント タイン	フラット タイン	ポイント タイン	フラット タイン	ポイント タイン
GSG 50	0.4	1,383	20	***	1,626	***	2,057	***	1,321	***	2,235	***	1,524
GSG 65	0.5	1,429	20	***	1,753	***	2,108	***	1,372	***	2,311	***	1,626
GSG 75	0.6	1,474	20	1,880	1,930	***	2,159	***	1,499	2,311	2,413	***	1,778
GSG 100	0.76	1,588	22	2,007	2,032	***	2,286	***	1,727	2,362	2,540	***	1,854
GSG 100 HD*	0.8	1,950	25	1,981	2,007	1,956	2,184	1,676	1,600	2,311	2,489	1,803	1,829
GSG 125	1	1,633	22	2,261	2,184	***	2,337	***	1,803	2,489	2,565	***	2,007
GSG 125 HD*	1	2,041	27	2,159	2,184	2,007	2,235	1,803	1,702	2,413	2,591	1,956	1,981
GSG 150	1.1	2,177	30	2,311	2,261	2,057	2,388	1,905	1,829	2,540	2,743	2,032	2,057
GSG 200	1.5	2,268	40	2,438	2,413	2,083	2,438	1,981	1,930	2,616	2,845	2,134	2,184
GSG 250	1.9	2,585	45	2,743	2,667	2,134	2,540	2,184	2,159	2,769	2,997	2,388	2,413



*高負荷型

**重量はヨークを含みます。

***詳細については、最寄りのGenesisリージョナル・マネージャーまでお問い合わせください。

GHG

ハンドリング グラップル

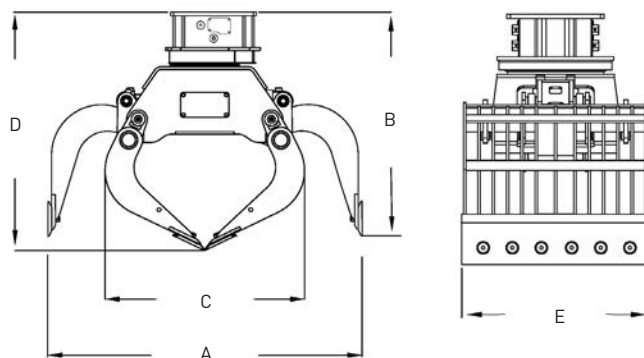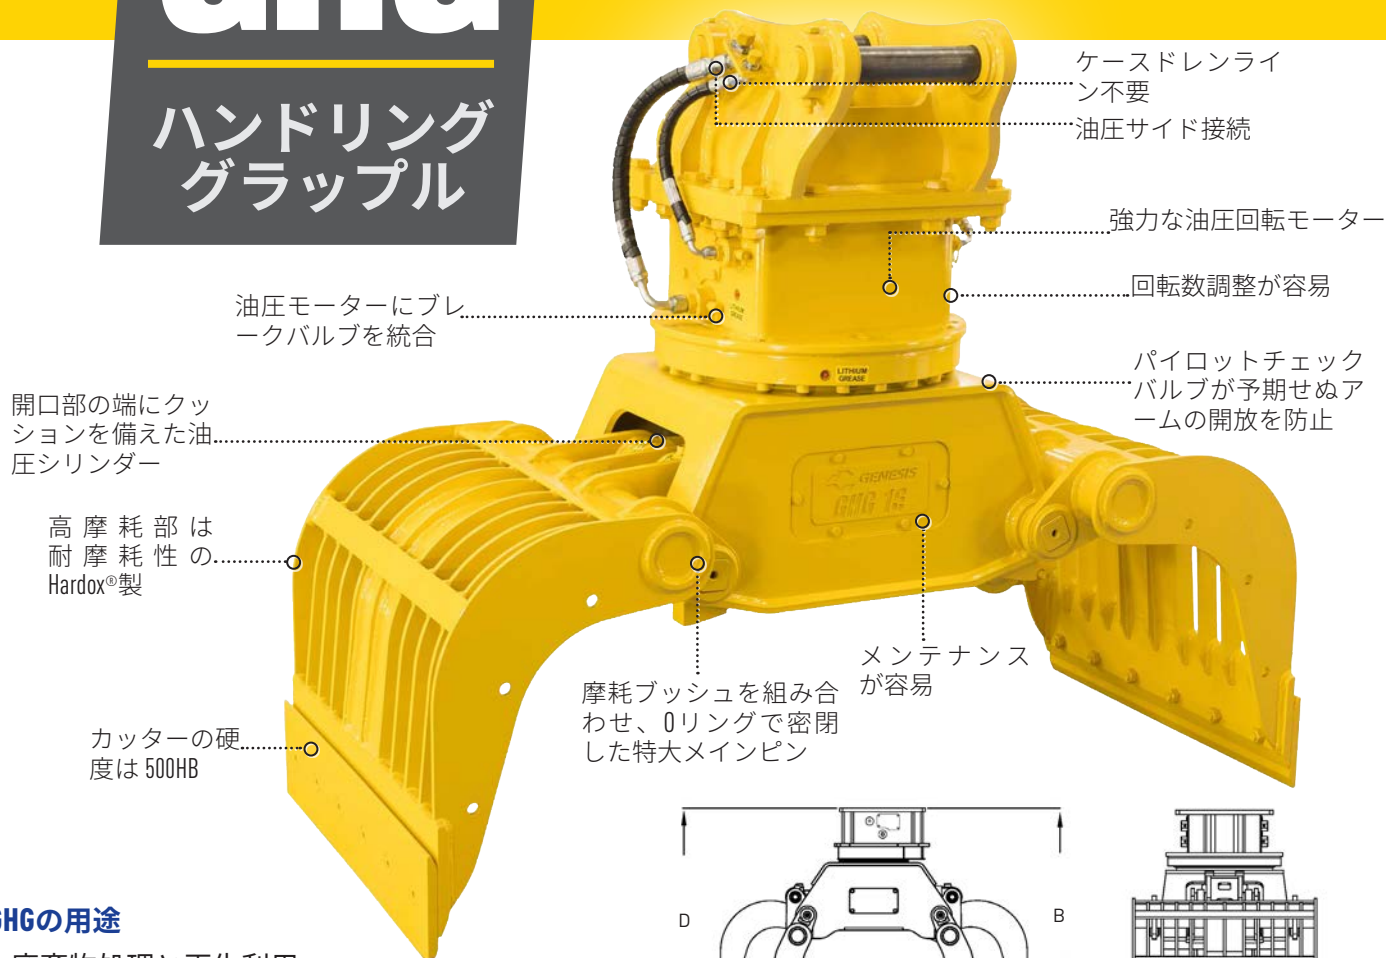

GHGの用途

- ▶ 廃棄物処理と再生利用
- ▶ 建設および解体 (C & D) 材料の処理と選別
- ▶ 一次解体

モデル	略図の寸法		A	B	C	D	E	最小マシンサイズ
	容量	重量	ジョー開口幅	ジョー開口部高さ	ジョー閉幅	ジョー閉時高さ	タイン幅 フットプリント	
	(m³)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mt)
GHG 4	0.09	172	1,143	838	711	902	457	2~4
GHG 6	0.15	290	1,346	1,041	864	1,118	508	4~6
GHG 9	0.18	449	1,626	1,092	991	1,194	584	5~9
GHG 14	0.31	642	1,803	1,168	1,130	1,321	711	7~14
GHG 16	0.46	875	1,854	1,245	1,219	1,372	864	10~16
GHG 20	0.5	1,250	2,057	1,295	1,321	1,448	940	14~20
GHG 25	0.61	1,451	2,159	1,321	1,321	1,499	1,118	16~26
GHG 30	0.76	1,851	2,413	1,448	1,575	1,651	1,118	18~30
GHG 40	0.92	2,050	2,413	1,499	1,575	1,651	1,372	25~40
GHG 50	1.1	2,499	2,438	1,549	1,676	1,651	1,448	35~50

Hardox®はSSABグループの商標です。

GSD

シビアデューティ グラップル

特許取得済みのピボットグループは大きなピボットシャフトを備え、ベアリングが長期耐久性を実現

凹型溶接部は摩耗から保護され、グラップルの耐用年数を伸長

交換可能なティンチップは、耐摩耗性の Hardox® スチール

ボックスタイン構造により、非常に高強度かつ軽量のグラップルを実現。各ティンは、ショベルの最大掘り起こし力にも耐える耐久性を保持

GSDの用途

- ▶ 解体
- ▶ スクラップ処理と圧縮
- ▶ がれき処理
- ▶ 道路建設と再建
- ▶ 建設および解体 (C & D) 廃棄物の選別
- ▶ 整地



GSD フルキット

GSD タインキット



スティフアーム
と取付パッド

各GSDに標準装備



モデル	重量*	容量	ジョー 開口幅**	ジョー 閉幅	可動 ジョー幅	下部 ジョー幅	ショベル 重量
	(kg)	(m³)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(t)
GSD 10	252	0.4~0.6	1,626	178	330	559	5~9
GSD 30	957	1.1~1.9	2,134	203	533	889	11~14
GSD 40	1,188	1.5~2.3	2,337	229	660	965	14~18
GSD 50	1,497	2.3~3.1	2,515	254	762	1,118	16~29
GSD 70	2,009	2.7~3.4	3,073	305	762	1,118	29~39
GSD 90	2,699	3.4~5	3,327	305	864	1,270	39~54
GSD 140	3,402	5~5.7	3,556	381	864	1,270	54~77
GSD 170	4,354	5.7~7.6	3,810	406	1,016	1,473	77~100
GSD 250	7,484	6.5~9.2	3,810	406	1,016	1,727	100~127

*重量は取り付けブラケットとスティフアームを含みます。

**ジョー開口部はショベルの取り付け位置により若干異なります。

Hardox®はSSABグループの商標です。

テクニカルサービストレーニング

手順。製品。人材。



業界最高水準のトレーニングで、アタッチメントの生産性と価値を最大限に引き出します。

テクニカルサービストレーニングは、Genesisの顧客およびディーラーのサービス・スーパーバイザーと技術者向けに設計されており、参加者は各自のアタッチメントに推奨されるメンテナンス、修理、トラブルシューティングの手順を学ぶことができます。

ウィスコンシン州スペリオールで開催される2日間のセッションでは、座学だけでなくGenesisの工場見学も行われ、参加者はアタッチメントがどのように製造されるかを直接見学し、製造担当者に出会うことができます。指導内容には、設置、操作、溶接、油圧、回転、旋回などが含まれます。

クラスは通常4月から10月まで開催され、参加費は無料です。参加者は、航空運賃または地上交通費のみを負担します。その他のトレーニング関連費用はGenesisが負担します。

クラスの人数には限りがありますので、早めのお申し込みをお勧めします。ただし、1つの組織から多数の参加希望者がある場合は、こちらからお伺いすることも可能です。顧客およびディーラーの現地トレーニングについては、担当のGenesisリージョナル・マネージャーにご相談ください。

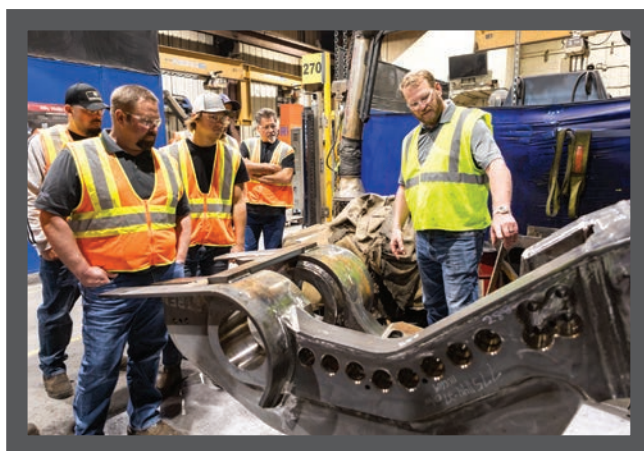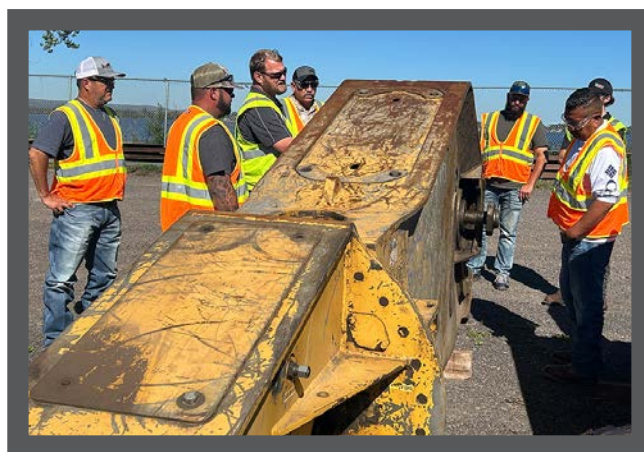

▶ クラスの日程、お申し込み、詳細については、
genesistattachments.com/support/technical-service-training
をご覧ください。

GENESIS OEM 部品

Genesisの消耗部品だけが実現する：

- ▶ エンジニアリングによるパフォーマンス
- ▶ 正確なOEMフィット
- ▶ 長期の耐用年数



私たちはアタッチメントが最も過酷な状況で使用されることを知っています。鋼鉄が鋼鉄を切断したり、コンクリートを破碎したりする時、ブレード、ティース、その他の構成部品は摩耗し、交換が必要になります。

お客様が作業を続けることができるよう、Genesisではブレードやティース用の個々の摩耗部品や摩耗部品キット、油圧部品、メンテナンスツール、消耗品を取り揃えています。

モバイルシャープブレードおよび摩耗部品キット

MAXX-NiFe

Genesisは、あらゆる用途に対応する幅広いプレミアムモバイルシャープブレードを提供しています。Maxx-NiFe®高ニッケルブレードは、過酷な作業に適し、より長い耐用年数を実現します。標準ブレードは一般的なスクラップ処理で、鋸歯状ブレードは鉄筋加工やケーブル切断など様々な用途に対応します。



解体ツールおよびプロセッサの歯と摩耗部品キット

当社では、Genesisのすべての解体・処理アタッチメント用の完全な摩耗部品キットに加え、個々のブレード、歯、シム、ボルト、ナット、ワッシャーの在庫を豊富に取り揃えています。



油圧

スイベル、モーター、ギアボックス、再生バルブ、カートリッジ、バルブ、シールキット、ホースなど、すべてのGenesisアタッチメント用の最高級油圧部品の在庫を完備しています。



メンテナンス

Genesisは、解体用歯型肉盛りテンプレート、GenrodおよびGenwireの溶接用品、トルクレンチ、トルクマルチプライヤー、ソケット、GLG-2®極圧グリース、グラインダー、その他のハンドツールなど、アタッチメントの稼働を続けるために必要なツールや消耗品を取り揃えています。



リビルドサービス

修理。復元。リビルド。


Genesisは、アタッチメントの耐用年数を延ばし、投資収益率を向上させる完全な改修、修理、修復サービスを提供しています。

アタッチメントの耐用年数を延ばす

新しいアタッチメントを購入する必要がない場合、あるいはその選択肢がない場合には、Genesisリビルドサービスをご利用ください。消耗したアタッチメントを工場仕様に返し、耐用年数を延ばします。

Genesisは何百ものアタッチメントを素早く修理し、再生させてきました。また、リビルドされたあらゆるGenesisのアタッチメントには、すべての修理に対して6ヶ月の保証が付いています。

その他のリビルドサービスについては、Genesisリージョナル・マネージャーにお問い合わせいただくか、genesisattachments.comをご覧ください。

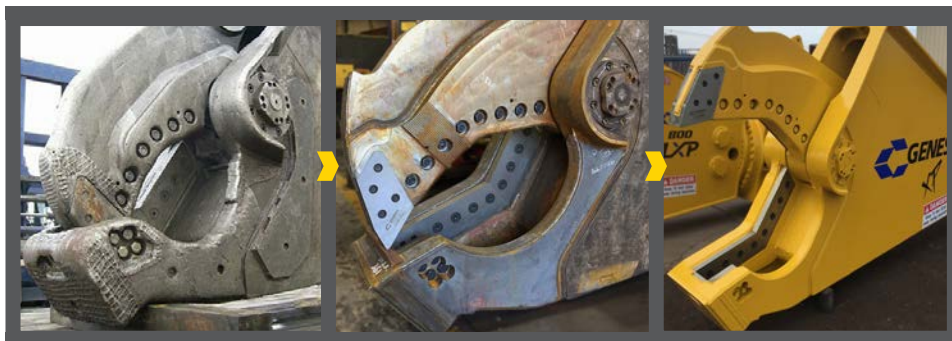

リビルドコンポーネントは以下を含みます。

- ▶ 上部ジョーと下部ジョー
- ▶ メインシャフト
- ▶ シリンダー
- ▶ ブラケット
- ▶ ブレードを支えきれなくなった母材
- ▶ 平行でなくなった上部ジョーと下部ジョーのナイフエッジ

SHEAR JAW ARMOR®

頑丈。長持ち。高い信頼性。



Genesis Shear Jaw Armor®とグラップルジョーアーマーで保護されたアタッチメントは、生産性、稼働時間、価値を提供するだけでなく、通常の摩耗サイクルをはるかに上回る長寿命を誇ります。当社独自のGenGuard鋼で構成されたジョーアーマーの耐摩耗システムは、構造的完全性を維持し、肉盛りや表面硬化によるダウンタイムを削減します。

- ▶ ダウンタイムと溶接メンテナンス費用を削減
- ▶ 肉盛りや表面硬化をほぼ排除
- ▶ シャープブレードの取り付けには影響なし
- ▶ 新規および既存のアタッチメントで使用可能



製造




パフォーマンスの約束」という当社の使命を支える人材とテクノロジー

解体、スクラップ処理、マテリアルハンドリングの日々の過酷な用途に耐える業界トップクラスのアタッチメントを作るには、最も頑丈な素材やコンポーネントだけでなく、熟練した人材と最新の製造技術も必要です。

Genesisのエンジニア、溶接工、機械工、組立工は、長年にわたるアタッチメント製造の経験があり、最高品質のシャー、プロセッサー、グラブプルのみを製造するよう努めています。

自動化、機械加工、溶接設備への投資、そして工場のアップグレードにより、精度と効率を高め、継続的な改善を促進します。

Genesisの人材と技術により、Genesisのアタッチメントは、長年にわたってお客様の生産性と収益性を向上させるよう設計された、業界の主力製品となっています。それが当社の「パフォーマンスの約束」です。

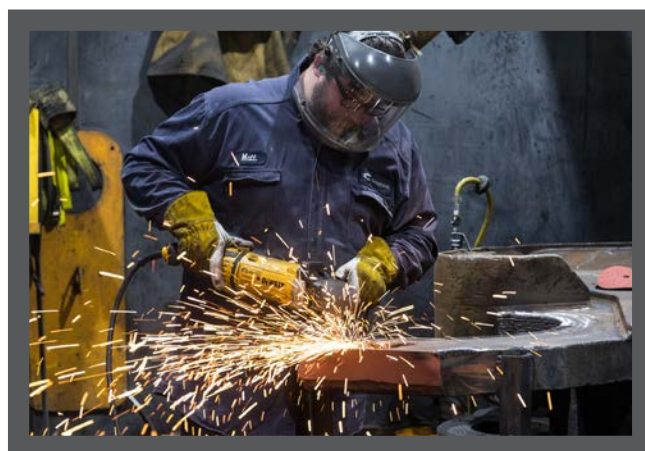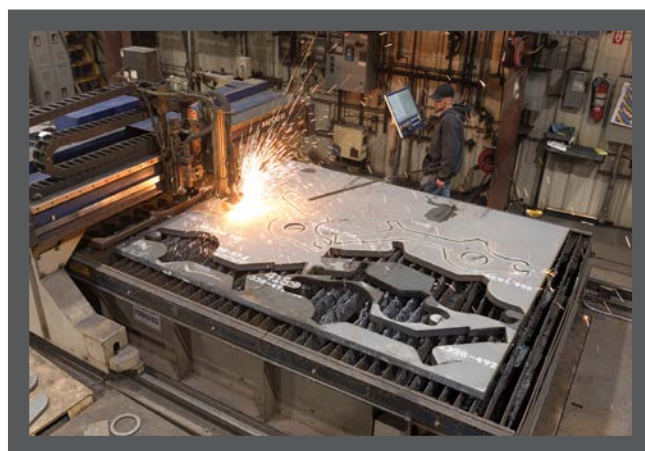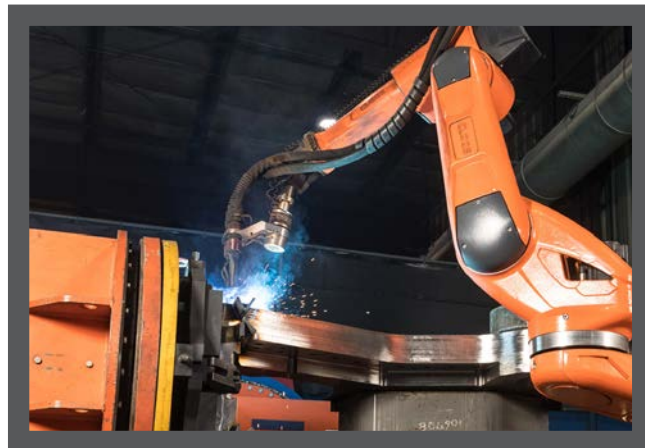

ほとんどのGenesisのアタッチメントには、12ヶ月または1,500時間（いずれか早い方）の保証が付いています。

Genesisは、性能を積極的に向上するよう考案された製品の改良を継続的に行う権利を有します。

特許：genesisattachments.com/products/patents


マルチマシン取り付け

ブラケット & ローテータの取付位置




Genesisはお客様の用途のニーズに応えるさまざまな取付ブラケットを提供しています。すべての取付ブラケットは、OEM仕様、マルチマシン、輸送形態に対応するよう製造できます。


第2部材



スタンダード




フラットトップ




ブラケットアダプター
第3部材スタンダードブラケット用

第3部材





スタンダード



フラットトップ

第2部材スタンダードと輸送形態

輸送用ブラケットの設計により、スティックシリンダーを外す必要なく、移動やメンテナンスを簡単に行うことができます。詳しくはGenesisのリージョナル・マネージャーにご相談ください。

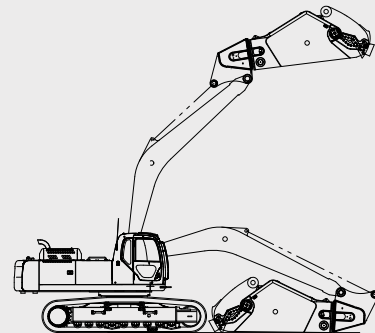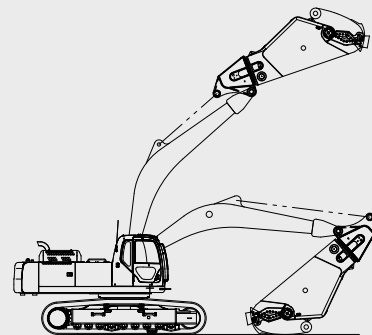

お近くのGENESISディーラーを探す

GENESISATTACHMENTS.COMでディーラー検索をご覧ください。

GENESIS ATTACHMENTS

PRODUCTS ▾ MANUALS ▾ WHERE TO PURCHASE ▾ SUPPORT ▾ LITERATURE ▾ ABOUT US ▾ CONTACT US

US & CANADIAN DEALERS

Home > Where To Purchase > US and Canadian Dealers

SEARCH FOR DEALERS

Select a State or Province ▾ Zip Code

SEARCH

Select a state/province or enter a zip code.

Canada

United States

REGIONAL SALES MANAGERS

Our experienced sales team has the application and product knowledge to help you select the best tool for your job.

Find Your Regional Manager >

INTERNATIONAL DEALERS

Genesis mobile shears, concrete processors, grapples and specialty attachments are available around the world through our global dealer network.

International Dealer Search >

Genesis Attachments
1000 Genesis Drive
Superior, WI 54880 USA

フリーダイヤル：888-SHEAR-IT
(888-743-2748)
電話：715.395.5252
info@genesisattachments.com

ヨーロッパ/アフリカ/中東
Genesis GmbH
Teramostrasse 23
87700 Memmingen, Germany

電話：+49 83 31 9 25 98 0
ファックス：+49 83 31 9 25 98 80
genesis-europe.com
info@genesis-europe.com

アジア太平洋代表事務所
24 Upper Serangoon View #12-28
Singapore 534205

電話：+65 9673 9730
tchoo@genesisattachments.com



Genesis 製品カタログは、Genesis Attachments（住所：1000 Genesis Drive, Superior, WI 54880）が発行しています。本書からの抜粋は、Genesisマーケティング部の事前の承認があり、作成者のクレジットが記載されている場合に限り、コピーまたは複製することができます。継続的な製品の開発と改善がGenesisのポリシーです。当社は、製品の詳細および技術仕様を予告なく変更する権利を留保します。