



GENESIS®

La promesa del rendimiento.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Una empresa de **NPK**




CONÉCTESE CON NOSOTROS



FIND YOUR PRODUCT

Genesis mobile shears, concrete processors, grapples and specialty attachments are available in a wide range of sizes to meet application and excavator requirements. Select a category below or use our Product Finder to view all products.

USE OUR PRODUCT FINDER

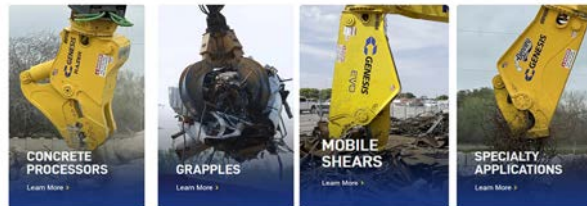

[genesisattachments.com](https://www.genesisattachments.com)



Genesis Attachments

18K followers • 112 following

Industry-leading manufacturer of mobile shears, concrete processors and grapples.
■ Commercial & Industrial Equipment Supplier

[Posts](#) [About](#) [Reels](#) [Photos](#)

Intro

Industry-leading manufacturer of mobile shears, concrete processors and grapples.

Page · Commercial & Industrial Equipment Supplier

GENESIS ATTACHMENTS, LLC is responsible for this Page

1000 Genesis Dr, Superior, WI, United States, Wisconsin

facebook.com/genesisattachments



GenesisAttachmentswi

@GenesisAttachmentswi • 4.45K subscribers • 192 videos

Genesis Attachments, an NPK Company, is a global leader in the design and manufacture of high-quality excavator attachments for the scrap processing, demolition, material handling and offshore decommissioning industries.

See [LinkedIn](#) and 2 more links

[Home](#) [Videos](#) [Shorts](#) [Playlists](#) [Q](#)

Videos



youtube.com/genesisattachmentswi

Genesis Attachments
1000 Genesis Drive
Superior, WI 54880 EE. UU.

Número gratuito: 888-SHEAR-IT
(888-743-2748)
Teléfono: 715-395-5252

info@genesisattachments.com



Genesis Attachments

Machinery Manufacturing

Superior, WI • 5,606 followers

Industry-leading hydraulic attachments for scrap processing, demolition and material handling.

[Follow](#)

About us

Genesis Attachments is a global leader in the design and manufacture of high-quality excavator attachments for the scrap processing, demolition, material handling and offshore decommissioning industries.


linkedin.com/company/genesis-attachments-llc

Genesis Attachments
680 posts 3,143 followers 174 following

Commercial & Industrial Equipment Supplier

A global leader of hydraulic mobile shears, grapples, concrete processors and specialty attachments.

[#genesisattachments](#)
[#ThePromiseofPerformance](#)
1000 Genesis Drive, Superior, Wisconsin
[genesisattachments.com](https://www.genesisattachments.com)



instagram.com/genesisattachments



CIZALLA MÓVIL **GXT EVO** PÁG. 4



CIZALLA MÓVIL **GXT** PÁG. 6



CIZALLA SUBMARINA **GSS** PÁG. 7



PROCESADOR DE BARRAS DE REFUERZO **GRP** PÁG. 8



CORTADOR DE VÍAS **GRB** PÁG. 9



GVP VERSI PRO 07 PÁG. 10



GVP VERSI PRO 15 PÁG. 11



GDP DEMOPRO PÁG. 12




CIZALLA DE BARRAS DE REFUERZO **GRS** PÁG. 13



CIZALLA CON ENLACE **GLS** PÁG. 13



TRITURADORA DE CONCRETO **M7** PÁG. 14



PULVERIZADOR MECÁNICO SERIE D **GMP D** PÁG. 15



GRX RAZER X PÁG. 16



PROCESADORA LOGIX **LXP** PÁG. 18



GDT RAZER PÁG. 20



RECICLADORA PARA DEMOLICIÓN **GDR** PÁG. 21



PROCESADOR DE CONCRETO **GCP** PÁG. 22



TRITURADORA DE CONCRETO **GCC** PÁG. 23



GARFIO PARA MATERIAL DE DESECHO **GSG** PÁG. 24



GARFIO DE MANIPULACIÓN **GHG** PÁG. 25




GARFIO DE USO INTENSIVO **GSD** PÁG. 26

CAPACITACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO	PÁG. 27
PIEZAS	PÁG. 28
SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN Y SHEAR JAW ARMOR®	PÁG. 29
FABRICACIÓN	PÁG. 30
OPCIONES DE MONTAJE PARA VARIAS MÁQUINAS	PÁG. 31

EVO

GXT CIZALLA MÓVIL

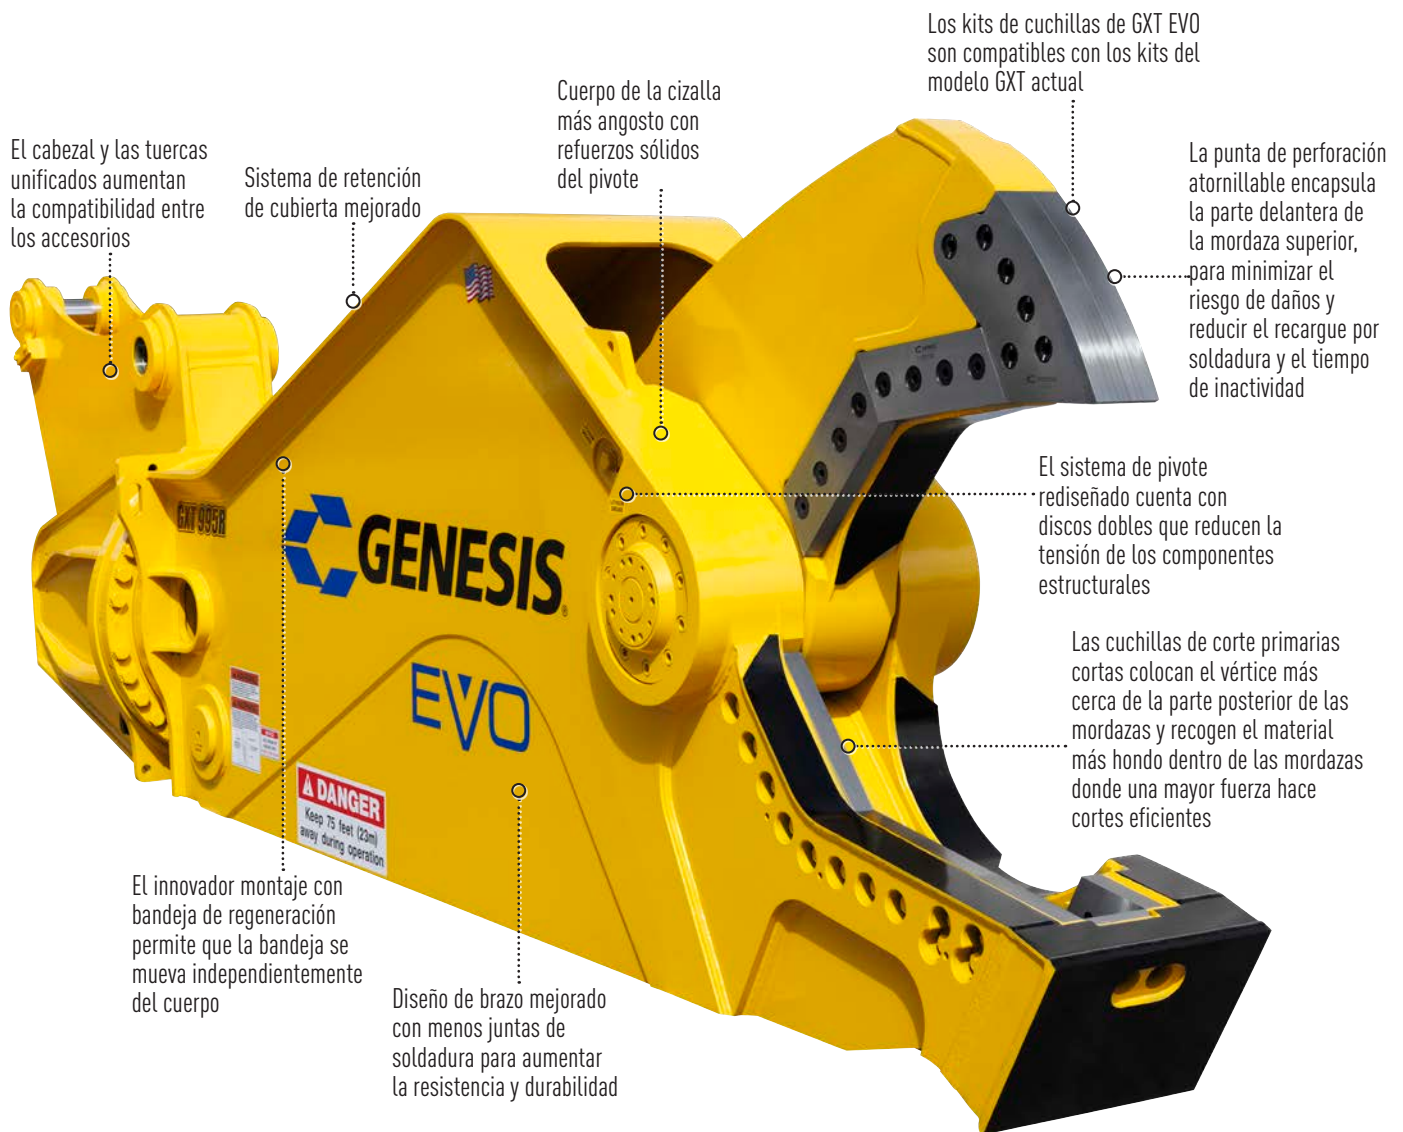

EXTrema EVOLución



APLICACIONES DE LA GXT EVO

- ▶ Procesamiento de material de desecho
- ▶ Demolición

Modelo	Peso*	Apertura de la mordaza	Profundidad de la mordaza	Alcance**	Peso mínimo de la excavadora	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Montaje de la pluma*** (mt)	Montaje del brazo*** (mt)
GXT 07R EVO	649	305	330	1880	5	7
GXT 245 EVO	2041	457	508	1803	11	16
GXT 245R EVO	2359	457	508	2489	14	20
GXT 335 EVO	3039	584	660	1956	12	20
GXT 335R EVO	3402	584	660	2718	17	30
GXT 445 EVO	4536	711	711	2184	18	34
GXT 445R EVO	5216	711	711	3073	23	41
GXT 555 EVO	5443	762	762	2438	23	41
GXT 555R EVO	6123	762	762	3353	25	50
GXT 665 EVO	6214	813	813	2743	25	50
GXT 665R EVO	6895	813	813	3658	31	54
GXT 775 EVO	7144	914	940	2946	31	61
GXT 775R EVO	8119	914	940	3962	36	68
GXT 775 HD EVO	8165	838	940	2946	36	77
GXT 775R HD EVO	9072	838	940	3962	45	82
GXT 995 EVO	8800	991	1067	3251	41	77
GXT 995R EVO	9707	991	1067	4318	45	82
GXT 1555 EVO	11 340	1092	1168	3683	50	86
GXT 1555R EVO	13 063	1092	1168	4775	66	113

*El peso incluye un soporte de montaje para fijar el accesorio a la excavadora.

**La distancia se mide desde el pivote de montaje del accesorio (pluma o brazo) hacia adelante.

***Las instalaciones de segundos elementos que tengan el peso mínimo de la excavadora o cerca de este y todas las instalaciones de terceros elementos requieren la aprobación previa de Genesis.

GXT

CIZALLA MÓVIL



APLICACIONES DE LA GXT

- Procesamiento de material de desecho
- Demolición

Modelo	Peso*	Apertura de la mordaza	Profundidad de la mordaza	Alcance**	Peso mínimo de la excavadora	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Montaje de la pluma*** (mt)	Montaje del brazo*** (mt)
GXT 115****	1406	406	457	1524	7	11
GXT 115R****	1610	406	457	2337	8	14
GXT 225	1905	457	508	1727	11	16
GXT 225R	2223	457	508	2413	14	20
GXT 335	2948	584	660	1956	12	20
GXT 335R	3311	584	660	2718	17	30
GXT 445	4309	711	711	2184	18	34
GXT 445R	4990	711	711	3073	22	41
GXT 555	5262	762	762	2438	23	41
GXT 555R	5942	762	762	3353	25	50
GXT 665	5987	813	813	2743	25	50
GXT 665R	6668	813	813	3658	31	54
GXT 775	7031	889	940	2946	31	61
GXT 775R	8051	889	940	3962	36	68
GXT 995	8165	991	1067	3251	36	77
GXT 995R	9072	991	1067	4318	45	82
GXT 1555	10 433	1118	1168	4089	50	86
GXT 1555R	12 134	1118	1168	5232	66	113
GXT 2055	14 515	1219	1270	4394	66	Comuníquese con la fábrica
GXT 2055R	16 420	1219	1270	5359	82	Comuníquese con la fábrica
GXT 2555	22 906	1372	1422	4699	Comuníquese con la fábrica	Comuníquese con la fábrica
GXT 2555R	25 628	1372	1422	6528	Comuníquese con la fábrica	Comuníquese con la fábrica

*El peso incluye un soporte de montaje para fijar el accesorio a la excavadora.

**La distancia se mide desde el pivote de montaje del accesorio (pluma o brazo) hacia adelante.

***Las instalaciones de segundos elementos que tengan el peso mínimo de la excavadora o cerca de este y todas las instalaciones de terceros elementos requieren la aprobación previa de Genesis.

****La GXT 115 y la GXT 115R tienen una sola cuchilla guía.

GSS


CIZALLA SUBMARINA

Puntos de izaje de múltiples posiciones para colgar y operar durante una suspensión con una grúa por cable

El exclusivo sistema de autoguía es fácil de insertar entre cuñas y ayuda a mantener las tolerancias de la cuchilla al compensar la deflexión de la mordaza

Pintura e imprimador anticorrosión para una protección suprema en entornos marinos hostiles

Sujetadores y superficies críticas recubiertos con material anticorrosión EcoGuard

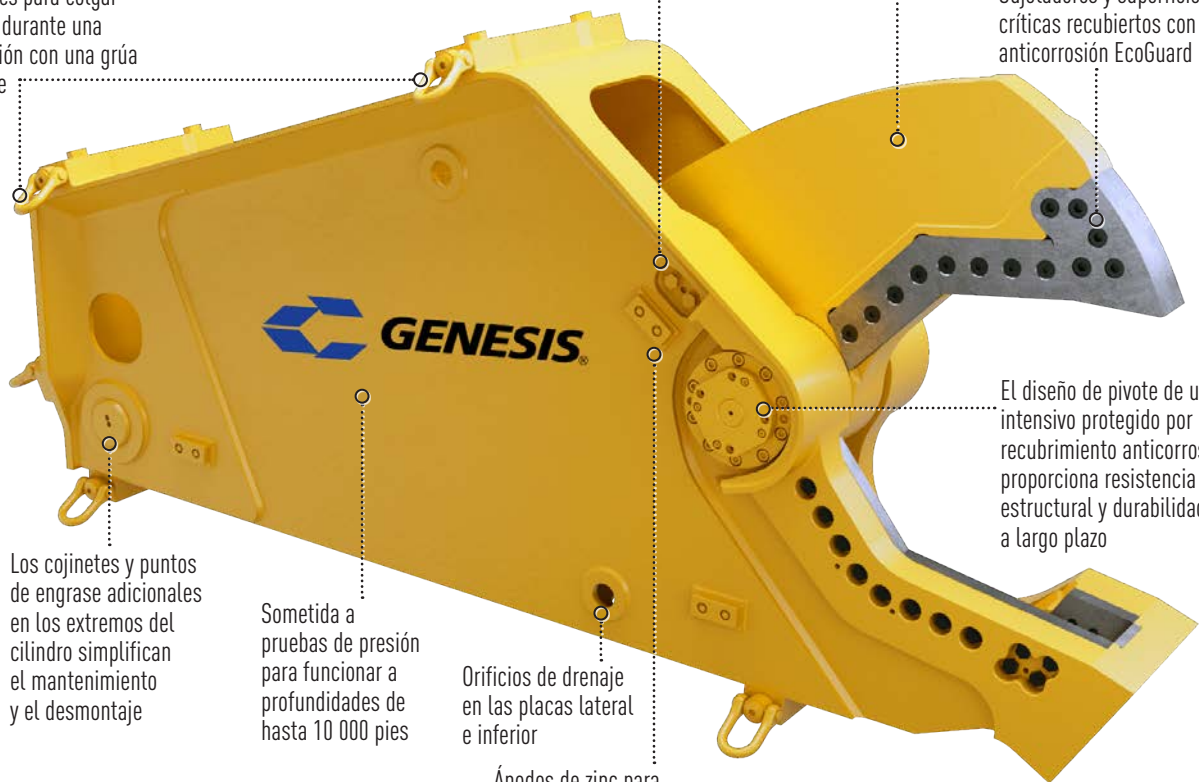

Los cojinetes y puntos de engrase adicionales en los extremos del cilindro simplifican el mantenimiento y el desmontaje

Sometida a pruebas de presión para funcionar a profundidades de hasta 10 000 pies

Orificios de drenaje en las placas lateral e inferior

Ánodos de zinc para brindar protección contra la corrosión galvánica

El diseño de pivote de uso intensivo protegido por un recubrimiento anticorrosión proporciona resistencia estructural y durabilidad a largo plazo

APLICACIONES DE LA GSS

- ▶ Desmantelamiento de plataformas en alta mar
- ▶ Corte de tuberías y pilotes en alta mar
- ▶ Corte de acero submarino
- ▶ Tendido de cables colgados: operado por una unidad de alimentación submarina o por una alimentación superficial

Modelo	Peso	Apertura de la mordaza	Profundidad de la mordaza
	(kg)	(mm)	(mm)
GSS 665	5579	813	813
GSS 775	6668	889	940
GSS 1555	10 342	1118	1168
GSS 2555	20 865	1372	1422

GRP

PROCESADOR DE BARRAS DE REFUERZO



APLICACIONES DEL GRP

- Procesamiento de barras de refuerzo


Modelo	Peso*	Apertura de la mordaza	Profundidad de la mordaza	Alcance**	Peso mínimo de la excavadora	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Montaje de la pluma (mt)	Montaje del brazo (mt)
GRP 480	5398	610	660	3073	22	41

*El peso incluye un soporte de montaje para fijar el accesorio a la excavadora.

**La distancia se mide desde el pivote de montaje del accesorio (pluma o brazo) hacia adelante.

GRB

CORTADOR DE VÍAS

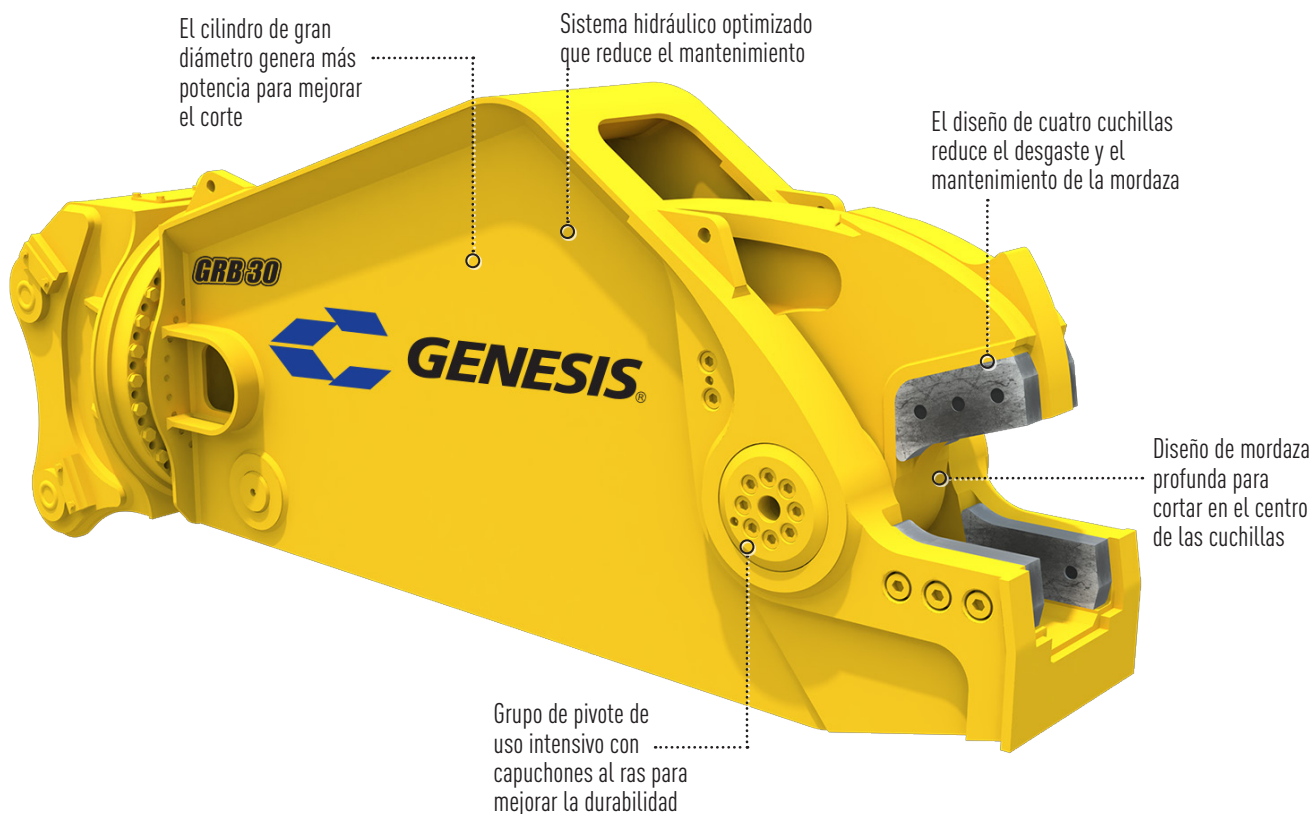

APLICACIONES DEL GRB

- Procesamiento de vías
- De 136 lb y más pequeñas
- de bajo contenido de cromo

Modelo	Peso*	Apertura de la mordaza	Profundidad de la mordaza	Alcance**	Peso mínimo de la excavadora	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Montaje de la pluma (mt)	Montaje del brazo (mt)
GRB 30	3130	248	337	2794	18	25

*El peso incluye un soporte de montaje para fijar el accesorio a la excavadora.

**La distancia se mide desde el pivote de montaje del accesorio (pluma o brazo) hacia adelante.

GVP

VERSI PRO 07



El innovador sistema de soporte se adapta a un cambio de placa de acople rápido de una minicargadora o de placa de orejetas de una miniexcavadora en 10 minutos

La rotación de 360° viene como característica estándar con todos los equipos Versi Pro

Disponible con sistema totalmente hidráulico o electrohidráulico. El sistema electrohidráulico permite que la mordaza se abra o se cierre y gire con un solo circuito hidráulico.

La válvula de regeneración de propiedad exclusiva mejora el tiempo del ciclo hasta en un 33 % en comparación con los sistemas hidráulicos estándar

Cambios de mordaza en 10 minutos con el sistema de conexión estilo acoplador

El grupo de pivote de cada mordaza permanece intacto, lo que permite el uso de un diseño de clavija de ajuste a presión para brindar un producto más resistente y duradero y hacer que los cambios de mordaza sean seguros, fáciles y rápidos



MORDAZA CIZALLADORA

- ▶ La geometría de pivote patentada crea una potencia máxima para perforar y cortar
- ▶ Placa de desgaste y punta de perforación soldadas
- ▶ Las cuchillas primarias y las cuchillas guía indexables de cuatro vías proporcionan cuatro bordes de corte utilizables



MORDAZA TRITURADORA

- ▶ La geometría de pivote patentada crea una potencia máxima cuando las mordazas están completamente abiertas, donde más se necesita para triturar concreto
- ▶ El diseño de alivio abierto permite que el concreto atraviese la mordaza inferior



MORDAZA DE GARFIO

- ▶ Las soldaduras empotradas están protegidas contra el desgaste, lo que aumenta la vida útil del garfio
- ▶ La construcción con púas en sección cajón crea un garfio ligero y de muy alta resistencia; cada púa soportará la fuerza de ruptura total del portador
- ▶ Las puntas de las púas reemplazables son resistentes a la abrasión
- ▶ El radio interior coincide con el de un barril de 55 galones



MORDAZA CORTADORA DE ALAMBRE

- ▶ Diseñada solo para alambres no ferrosos
- ▶ Las cuchillas de corte intercambiables atornillables se pueden afilar y reemplazar fácilmente
- ▶ El diseño curvo de la mordaza recoge el material más profundo dentro de la mordaza para brindar la máxima potencia de corte
- ▶ El exclusivo grupo de pivote autotensante mantiene una holgura óptima de la cuchilla



Soporte para minicargadoras

La opción de soporte de montaje para minicargadoras cuenta con un agarre de tracción para proporcionar una entrada y salida seguras para el operador

Mordazas	Peso*	Apertura de la mordaza	Profundidad de la mordaza	Alcance** con mordazas instaladas	Peso mínimo de la excavadora		Peso mínimo de la minicargadora
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Montaje de la pluma (mt)	Montaje del brazo (mt)	(mt)
Cizalladora	624	292	292	1676	5	7	3
Trituradora	628	368	330	1727			
Garfio	644	813	394	1803			
Cortadora de alambre	565	267	292	1753			

*El peso incluye un soporte de montaje para fijar el accesorio a la excavadora.

**La distancia se mide desde el pivote de montaje del accesorio (pluma o brazo) hacia adelante.

La estabilidad de cada clase de elevación varía entre los modelos de miniexcavadoras y minicargadoras de fabricantes originales. Consulte a su vendedor de Genesis para conocer los modelos de portadores recomendados. Hay paquetes de controles de palancas de mando disponibles para los portadores menos equipados.

APLICACIONES DEL GVP 07

- ▶ Demolición en interiores
- ▶ Procesamiento de material de desecho
- ▶ Procesamiento y manipulación de materiales en obra

GVP

VERSI PRO 15

El sistema de pivote patentado proporciona una curva de potencia que coincide con la aplicación principal de cada juego de mordazas

El grupo de pivote de cada mordaza permanece intacto, lo que permite el uso de un diseño de clavija de ajuste a presión para brindar un producto más resistente y duradero y hacer que los cambios de mordaza sean seguros, fáciles y rápidos

La válvula de regeneración de propiedad exclusiva mejora el tiempo del ciclo hasta en un 33 % en comparación con los sistemas hidráulicos estándar

La rotación de 360° viene como característica estándar con todos los equipos Versi Pro



Cambios de mordaza en 10 minutos con el sistema de conexión estilo acoplador



MORDAZA CIZALLADORA

- ▶ La punta de perforación atornillable patentada se reemplaza en cuestión de minutos sin amolar ni soldar
- ▶ Las hojas de cuchillas, las cuchillas primarias y las cuchillas guía indexables de cuatro vías proporcionan cuatro bordes de corte utilizables
- ▶ El exclusivo sistema de cuchillas guía dobles permite la expansión de calor en la punta y, al mismo tiempo, mantiene tolerancias más ajustadas donde pasan las cuchillas de corte primarias



MORDAZA TRITURADORA

- ▶ Las hileras de dientes con desfase maximizan la capacidad para reducir el tamaño del material
- ▶ La geometría de pivote patentada crea una potencia máxima cuando las mordazas están casi completamente abiertas, donde más se necesita para triturar concreto

APLICACIONES DEL GVP 15

MORDAZA CIZALLADORA

- ▶ Procesamiento de material de desecho
- ▶ Demolición
- ▶ Barra de refuerzo
- ▶ Alambre
- ▶ Neumáticos
- ▶ Muchos tipos de materiales no ferrosos

MORDAZA TRITURADORA

- ▶ Demolición
- ▶ Reciclaje de concreto
- ▶ Procesamiento de materiales de construcción y demolición

Mordazas	Peso*	Apertura de la mordaza	Profundidad de la mordaza	Alcance**	Peso mínimo de la excavadora	
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Montaje de la pluma (mt)	Montaje del brazo (mt)
Cizalladora	1451	406	381	2261	8	13
Trituradora	1451	635	635	2515		

*El peso incluye un soporte de montaje para fijar el accesorio a la excavadora.

**La distancia se mide desde el pivote de montaje del accesorio (pluma o brazo) hacia adelante.

La estabilidad de cada clase de elevación varía entre los modelos de excavadoras de fabricantes originales. Consulte a su vendedor de Genesis para conocer los modelos de portadores recomendados.

GDP

DEMOPro



APLICACIONES DEL GDP

- ▶ Demolición
- ▶ Desmontaje y procesamiento de puentes
- ▶ Reciclaje de concreto


Modelo	Peso*	Apertura de la mordaza		Profundidad de la mordaza	Alcance**	Peso mínimo de la excavadora
	(kg)	Acero (mm)	Concreto (mm)	(mm)	(mm)	Montaje del brazo (mt)
GDP 655	3402	914	838	660	3150	30

*El peso incluye un soporte de montaje para fijar el accesorio a la excavadora.

**La distancia se mide desde el pivote de montaje del accesorio (pluma o brazo) hacia adelante.

GRS

CIZALLA DE BARRAS DE REFUERZO

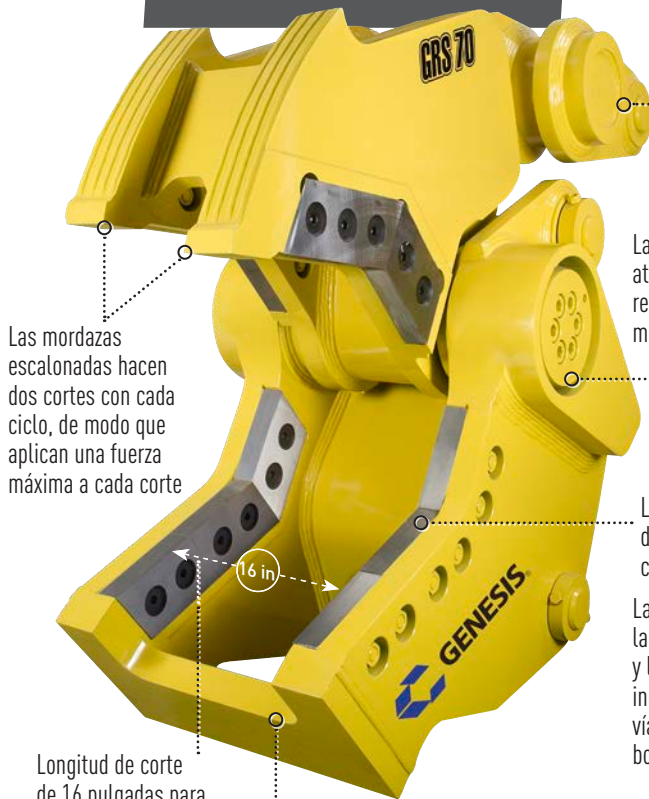

Las mordazas escalonadas hacen dos cortes con cada ciclo, de modo que aplican una fuerza máxima a cada corte

Longitud de corte de 16 pulgadas para brindar un producto final de mayor valor

La placa delantera cortada proporciona un área de alivio para las barras de refuerzo con forma esférica y, a la vez, mantiene la integridad estructural rígida de la mordaza inferior

Cuerno diseñado para ayudar a posicionar el material para su procesamiento

El grupo de pivote común y los puntos de sujeción se adaptan a los modelos GRS y GLS con un brazo rígido; la almohadilla de montaje permanece en su lugar

La punta de perforación atornillable patentada se reemplaza en cuestión de minutos sin amolar ni soldar

El diseño de pivote de uso intensivo con estructura envolvente proporciona resistencia estructural y durabilidad a largo plazo

Las cuchillas indexables de cuatro vías proporcionan cuatro bordes de corte utilizables

Las hojas de cuchillas, las cuchillas primarias y las cuchillas guía indexables de cuatro vías proporcionan cuatro bordes de corte utilizables

GLS

CIZALLA CON ENLACE



POWER Series

APLICACIONES DE GRS Y GLS

- ▶ Procesamiento de material de desecho
- ▶ Demolición
- ▶ Procesamiento de materiales de construcción y demolición
- ▶ Reciclaje de concreto

BRAZO RÍGIDO Y ALMOHADILLA DE MONTAJE

Se incluye como una característica estándar con cada GRS y GLS



Modelo	Peso* (kg)	Apertura de la mordaza** (mm)	Profundidad de la mordaza (mm)	Peso de la excavadora (mt)
GRS 70	2766	660	686	29-36
GRS 90	3047	762	762	36-50

*El peso incluye el soporte de montaje y el brazo rígido.

**La apertura de la mordaza varía ligeramente según la ubicación de montaje de la excavadora.

Los accesorios de enlace de Genesis no son compatibles con acopladores rápidos. Comuníquese con Genesis para obtener más información.

Modelo	Peso* (kg)	Apertura de la mordaza** (mm)	Profundidad de la mordaza (mm)	Peso de la excavadora (mt)
GLS 50	1860	533	533	18-27
GLS 70	2130	610	610	27-36
GLS 90	2410	686	686	36-50

*El peso incluye el soporte de montaje y el brazo rígido.

**La apertura de la mordaza varía ligeramente según la ubicación de montaje de la excavadora.

Los accesorios de enlace de Genesis no son compatibles con acopladores rápidos. Comuníquese con Genesis para obtener más información.

M7

TRITURADORA DE CONCRETO

Disponible con rotación libre o rotación hidráulica
- La rotación libre tiene freno y bloqueos de posición ajustables

Reforzador hidráulico para mayor potencia y velocidad

Barra del cilindro completamente protegida

Paneles de acceso grandes

Mordazas de acero Solid Strenx® 900

Dientes y cuchillas para concreto reemplazables

APLICACIONES DE LA M7

- Reciclaje de concreto
- Demolición

Modelo	Peso	Apertura de la mordaza	Profundidad de la mordaza	Modelo Brokk®	Peso del portador	
	(kg)	(mm)	(mm)		Montaje de la pluma (mt)	Montaje del brazo (mt)
M7	635	686	483	400, 500, 520	5-9	7-11

Strenx® es una marca comercial del grupo de empresas SSAB.
Brokk® es una marca comercial de Brokk Global y Lifco Group.



Soporte de mantenimiento y transporte incluido

GMP D

PULVERIZADOR MECÁNICO SERIE D

GMP 50D / 70D CONFIGURACIÓN DE LA MORDAZA CON DIENTES ATORNILLABLES


Los dientes atornillables se reemplazan fácilmente en el sitio para lograr un tiempo de inactividad mínimo y se pueden rotar de adelante hacia atrás para prolongar la vida útil



GMP 50D / 70D CONFIGURACIÓN DE LA MORDAZA CON DIENTES SOLDADOS

Los dientes soldados se pueden reconstruir en su lugar para prolongar la vida útil

La posición de la clavija de enlace extendida proporciona una potencia óptima

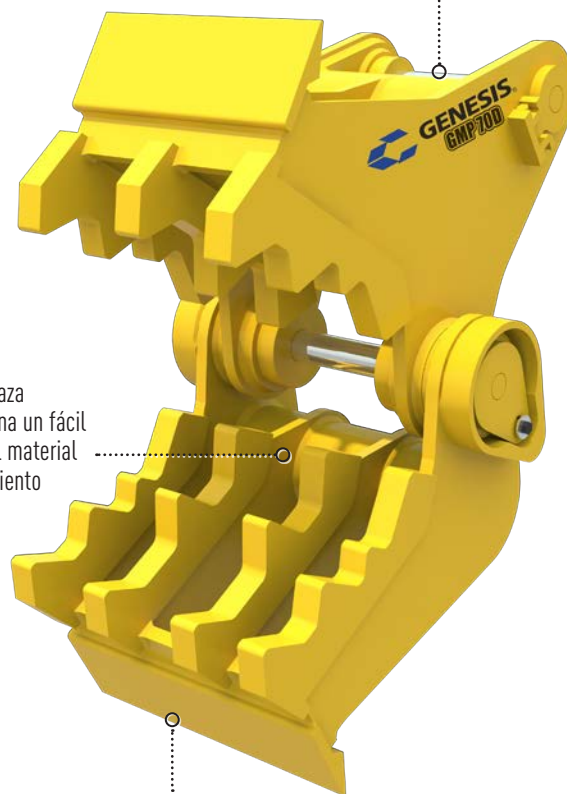

El diseño de mordaza pasante proporciona un fácil procesamiento del material y evita el atascamiento

Todos los dientes se extienden más allá de la parte delantera para proteger el acero original del desgaste y la abrasión

La cuchilla extendida de la parte delantera ayuda a posicionar el concreto para su procesamiento

APLICACIONES DEL GMP D

- Demolición
- Procesamiento de materiales de construcción y demolición
- Reciclaje de concreto

Modelo	Peso*	Apertura de la mordaza**	Profundidad de la mordaza	Ancho de la mordaza móvil	Ancho de la mordaza fija	Configuración de los dientes	Peso de la excavadora
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mt)
GMP 50D	2109	914	635	610	813	3/4	18-27
GMP 70D	2291	1016	737	673	864	3/4	27-36
GMP 90D	2903	1118	826	826	1016	4/5	36-50

*El peso incluye el soporte de montaje y el brazo rígido.

**La apertura de la mordaza varía ligeramente según la ubicación de montaje de la excavadora.



BRAZO RÍGIDO Y ALMOHADILLA DE MONTAJE

Se incluye como una característica estándar con cada GMP D

GRX

RAZER X HERRAMIENTA DE DEMOLICIÓN CON MÚLTIPLES MORDAZAS

MORDAZA TRITURADORA

Los dientes trituradores reversibles de larga vida útil se reemplazan rápida y fácilmente, eliminando el recargue


Las cuchillas de corte indexables de 4 vías cuentan con un vértice que recoge el material más profundo dentro de la mordaza para brindar un corte más eficiente

Los dientes trituradores fáciles de cambiar están disponibles en varias configuraciones para maximizar el rendimiento en cualquier aplicación

El diseño de pivote de uso intensivo es fundamental para el juego de mordazas, lo que proporciona una curva de potencia que coincide con la aplicación principal de la mordaza

El cilindro con montaje inverso protege la barra de los residuos

El cabezal corto con la parte superior plana y un soporte atornillable acorta el centro de gravedad y esto facilita el cambio de montaje para diferentes portadores

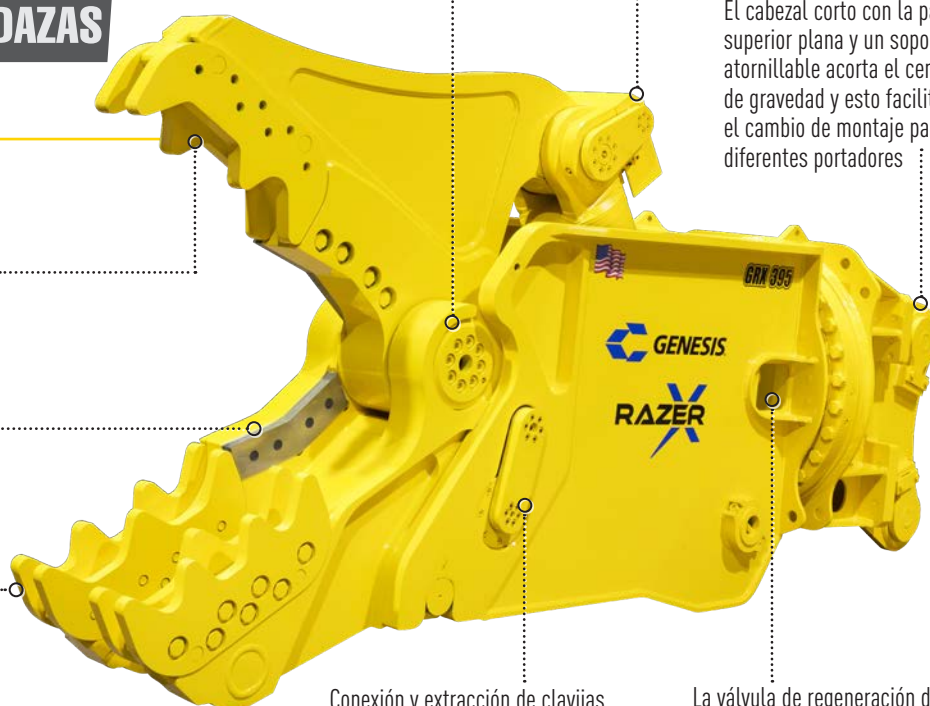

Conexión y extracción de clavijas hidráulicas para cambiar la mordaza en menos de 2 minutos sin salir de la cabina

La válvula de regeneración de propiedad exclusiva mejora el tiempo del ciclo hasta en un 33 % en comparación con los sistemas hidráulicos estándar


MORDAZA CIZALLADORA

El cuerno de acero soldado, reemplazable y altamente resistente a la abrasión protege la parte delantera de la mordaza superior, lo que reduce el mantenimiento

La punta de perforación atornillable encapsula la parte delantera de la mordaza superior, para minimizar el riesgo de daños y reducir el mantenimiento

La longitud de la cuchilla guía doble coincide con la longitud de la punta de perforación para que las cuchillas puedan calzarse de forma independiente para adaptarse al desgaste de la punta de perforación



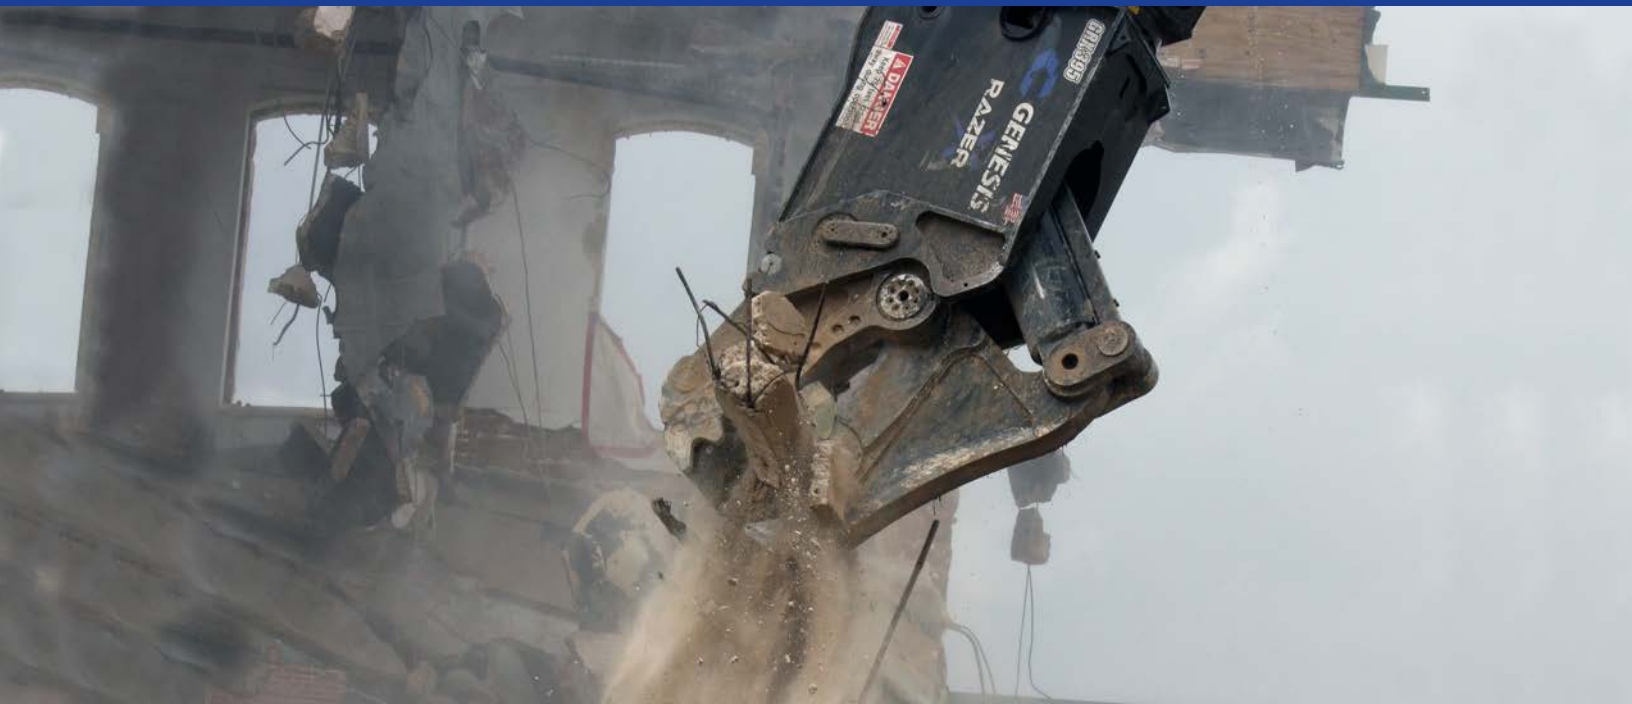

MORDAZA PULVERIZADORA

Las placas de desgaste extendidas ayudan a posicionar el concreto para su procesamiento

Las cuchillas indexables proporcionan dos bordes utilizables

Los dientes trituradores reversibles de larga vida útil se reemplazan rápida y fácilmente, eliminando el recargue



SOPORTE PARA LA MORDAZA CIZALLADORA

Los soportes para mordazas son específicos para cada juego de mordazas, lo que proporciona una posición correcta para hacer cambios eficientes



APLICACIONES DE LA GRX

- ▶ Reciclaje de concreto
- ▶ Procesamiento de materiales de construcción y demolición
- ▶ Demolición de puentes
- ▶ Alambre
- ▶ Cobre
- ▶ Acero estructural
- ▶ Demolición
- ▶ Barra de refuerzo
- ▶ Aluminio

Modelo	Mordaza	Peso* (kg)	Apertura de la mordaza (mm)	Profundidad de la mordaza (mm)	Alcance** (mm)	Peso mínimo de la excavadora Montaje del brazo (mt)
GRX 195	Trituradora	2495	762	762	2667	20
	Cizalladora	2359	457	457		
	Pulverizadora	2495	737	660		
GRX 295	Trituradora	3221	965	813	2845	30
	Cizalladora	3130	508	508		
	Pulverizadora	3311	965	762		
GRX 395	Trituradora	4876	1143	1067	3200	41
	Cizalladora	4763	610	648		
	Pulverizadora	4990	1143	914		

*El peso incluye un soporte de montaje para fijar el accesorio a la excavadora.
 **La distancia se mide desde el pivote de montaje del accesorio (pluma o brazo) hacia adelante.



LXP[®]

PROCESADOR LOGIX

El sistema de pivote patentado proporciona una curva de potencia que coincide con la aplicación principal de la mordaza:

- potencia máxima en la perforación para la mordaza cizalladora
- potencia máxima a una apertura completa para las mordazas trituradoras y pulverizadoras

El grupo de pivote de cada mordaza permanece intacto, lo que permite el uso de un diseño de ajuste a presión para brindar un producto más resistente y duradero

Los cilindros con montaje inverso protegen las barras de los residuos

La válvula de regeneración de propiedad exclusiva mejora el tiempo del ciclo hasta en un 33 % en comparación con los sistemas hidráulicos estándar

MORDAZA CIZALLADORA

La punta de perforación atornillable patentada se reemplaza en cuestión de minutos sin amolar ni soldar

Las hojas de cuchillas, las cuchillas primarias y las cuchillas guía indexables de cuatro vías proporcionan cuatro bordes de corte utilizables

El exclusivo sistema de cuchillas guía dobles permite la expansión de calor en la punta y, al mismo tiempo, mantiene tolerancias más ajustadas donde pasan las cuchillas de corte primarias (solo en los modelos 300-800)

El diseño de pivote de uso intensivo con capuchones empotrados proporciona resistencia estructural y durabilidad a largo plazo

La estructura cerrada agrega resistencia y rigidez, a la vez que protege los cilindros

Cambios de mordaza en 15 minutos con el sistema de conexión estilo acoplador, clavija de fijación hidráulica, mordazas que permanecen intactas y un soporte con cada juego de mordazas: seguro, fácil y rápido

SOPORTES PARA MORDAZAS

LXP 200 y 300: 680 lb
LXP 400 y 500: 780 lb
LXP 800: 1100 lb



MORDAZA TRITURADORA 200-500

Las cuchillas indexables proporcionan dos bordes de corte utilizables

Los dientes son fáciles de cambiar y protegen completamente el material primario, lo que elimina la necesidad de recargue y recubrimiento duro (solo en los modelos 200-500)

Los dientes y las cuchillas atornillables reducen el mantenimiento y el tiempo de inactividad (solo en el modelo 800)

Las puntas trituradoras concentran la fuerza para lograr una mayor capacidad para triturar concreto pesado

Las placas de desgaste extendidas ayudan a posicionar el concreto para su procesamiento

Las puntas concentran la fuerza para lograr una mayor capacidad para triturar concreto pesado

Los dientes atornillables reducen el mantenimiento y el tiempo de inactividad (solo en el modelo 800)

MORDAZA TRITURADORA 800

Las cuchillas indexables proporcionan dos bordes de corte utilizables

MORDAZA PULVERIZADORA 200-500

La base de los dientes atornillable cuenta con una superficie de trituración totalmente reemplazable, lo que elimina la necesidad de soldadura (solo en los modelos 200-500)

MORDAZA PULVERIZADORA 800

APLICACIONES DEL LXP®

MORDAZA CIZALLADORA

- ▶ Demolición
- ▶ Demolición de puentes
- ▶ Acero estructural
- ▶ Barra de refuerzo
- ▶ Alambre
- ▶ Aluminio
- ▶ Cobre

MORDAZA TRITURADORA

- ▶ Reciclaje de concreto
- ▶ Procesamiento de materiales de construcción y demolición
- ▶ Barra de refuerzo
- ▶ Demolición

MORDAZA PULVERIZADORA

- ▶ Demolición
- ▶ Reciclaje de concreto
- ▶ Procesamiento de materiales de construcción y demolición
- ▶ Barra de refuerzo

Modelo		Peso*	Apertura de la mordaza	Profundidad de la mordaza	Alcance**	Peso mínimo de la excavadora	
		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Montaje de la pluma (mt)	Montaje del brazo (mt)
LXP 200	Cizalladora	2436	432	483	2438	9	20
	Pulverizadora	2563	965	711			
	Trituradora	2572	737	610			
LXP 300	Cizalladora	3447	559	610	2591	20	32
	Pulverizadora	3429	1092	762			
	Trituradora	3298	889	660			
LXP 400	Cizalladora	5019	610	686	2896	27	45
	Pulverizadora	5055	1194	851			
	Trituradora	5105	965	762			
LXP 500	Cizalladora	5854	686	711	3023	32	54
	Pulverizadora	5767	1295	876			
	Trituradora	5536	1092	787			
LXP 800	Cizalladora	7938	1016	889	3556	41	68
	Pulverizadora	7983	1803	1270			
	Trituradora	8038	1549	991			

*El peso incluye un soporte de montaje para fijar el accesorio a la excavadora.

**La distancia se mide desde el pivote de montaje del accesorio (pluma o brazo) hacia adelante.



GDT

HERRAMIENTA DE DEMOLICIÓN RAZER

Los dientes trituradores reversibles de larga vida útil se reemplazan rápida y fácilmente, eliminando el recargue

Las cuchillas de corte indexables de 4 vías cuentan con un vértice que recoge el material más profundo dentro de la mordaza para brindar un corte más eficiente

La mordaza inferior abierta permite que el material que se procesa pase fácilmente, evitando que se atasque

El cilindro tiene un montaje inverso para protegerlo de los residuos

El cabezal corto con la parte superior plana y un soporte atornillable acorta el centro de gravedad y, al mismo tiempo, facilita el cambio de montaje para diferentes portadores



Los dientes trituradores fáciles de cambiar están disponibles en varias configuraciones para maximizar el rendimiento en cualquier aplicación

APLICACIONES DE LA GDT

- Demolición de alto alcance
- Reciclaje de concreto
- Procesamiento de materiales de construcción y demolición
- Demolición de puentes
- Alambre
- Cobre
- Acero estructural
- Demolición
- Barra de refuerzo
- Aluminio

Modelo	Peso*	Apertura de la mordaza	Profundidad de la mordaza	Alcance**	Peso mínimo de la excavadora
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	Montaje del brazo (mt)
GDT 190	2223	787	838	2438	20
GDT 290	3175	991	1067	2794	30
GDT 390	4536	1168	1143	3200	41
GDT 590	6849	1321	1181	3759	54
GDT 890	9072	1626	1575	4216	82

*El peso incluye un soporte de montaje para fijar el accesorio a la excavadora.

**La distancia se mide desde el pivote de montaje del accesorio (pluma o brazo) hacia adelante.

GDR

RECICLADOR DE DEMOLICIÓN

MORDAZA TRITURADORA 300/400 CONFIGURACIÓN

Las bases soldadas para las cuchillas y los dientes mejoran en gran medida la capacidad para mantener las mordazas, lo que prolonga la vida útil del GDR

Las cuchillas indexables proporcionan dos bordes de corte utilizables


Los dientes y las cuchillas atornillados reducen el tiempo de mantenimiento

La parte delantera extendida ayuda a posicionar el concreto para su procesamiento

La placa superior extendida ayuda a posicionar el concreto para su procesamiento

El cilindro con montaje inverso protege la barra del cilindro de los residuos

La rotación de 360° viene como característica estándar con todos los equipos GDR

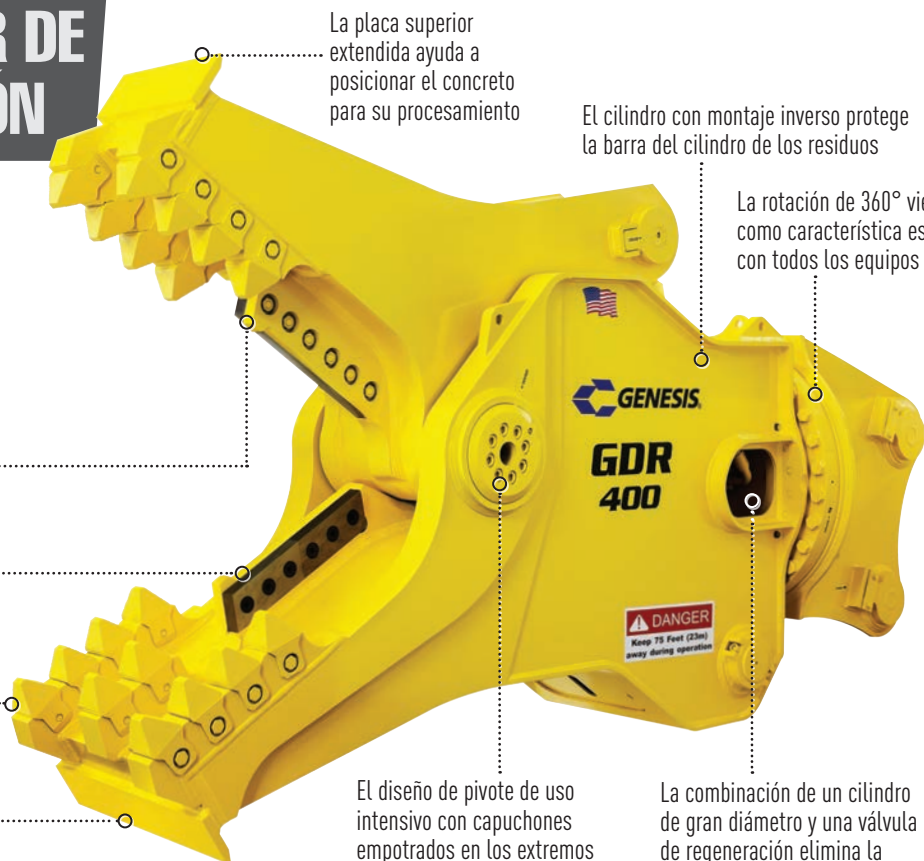

El diseño de pivote de uso intensivo con capuchones empotrados en los extremos proporciona resistencia estructural y durabilidad a largo plazo

La combinación de un cilindro de gran diámetro y una válvula de regeneración elimina la necesidad de un intensificador y un sistema hidráulico complejo

CONFIGURACIONES DE MORDAZAS

APLICACIONES DEL GDR


- Reciclaje de concreto
- Demolición de puentes
- Procesamiento de materiales de construcción y demolición
- Acero estructural
- Demolición
- Barra de refuerzo
- Alambre
- Aluminio
- Cobre



Pulverizadora
Modelos 150 y 200



Pulverizadora
Modelos 300 y 400



Trituradora
Modelos 150 y 200



Cizalladora
Modelos 150, 200 y 300 únicamente

Modelo	Peso* (kg)	Apertura de la mordaza (mm)	Profundidad de la mordaza (mm)	Alcance** (mm)	Peso mínimo de la excavadora Montaje del brazo (mt)
GDR 150	1565	660	635	1930	13
GDR 200	2495	889	813	2311	20
GDR 300	3583	1092	991	2667	32
GDR 400	4990	1219	1041	2997	45

*El peso incluye un soporte de montaje para fijar el accesorio a la excavadora.

**La distancia se mide desde el pivote de montaje del accesorio (pluma o brazo) hacia adelante.

GCP

PROCESADOR DE CONCRETO



La válvula de regeneración de propiedad exclusiva mejora el tiempo del ciclo hasta en un 33 % en comparación con los sistemas hidráulicos estándar

Las cuchillas de corte de barras de refuerzo atornillables y las bases soldadas de las cuchillas son fáciles de reemplazar y reducen el mantenimiento

El diseño de pivote de uso intensivo con capuchones empotrados en los extremos proporciona resistencia estructural y durabilidad a largo plazo

La base de los dientes atornillable de una sola pieza y la almohadilla de desgaste inferior protegen el material primario, son rápidas y fáciles de reemplazar, y minimizan el recargue y el recubrimiento duro

La apertura de la mordaza grande pulveriza fácilmente el concreto grueso

Las exclusivas piezas de desgaste atornillables separan rápidamente la barra de refuerzo del concreto

APLICACIONES DEL GCP

- Reciclaje de concreto
- Demolición

Modelo	Peso*	Apertura de la mordaza	Profundidad de la mordaza	Ancho de la mordaza	Alcance**	Peso mínimo de la excavadora
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Montaje del brazo (mt)
GCP 410	2109	864	737	508	2057	20
GCP 410R	3016	864	737	508	2362	25
GCP 510	3629	1041	876	711	2845	32
GCP 510R	4400	1041	876	711	3251	41
GCP 610	4967	1245	1016	762	3226	41
GCP 610R	5398	1245	1016	762	3581	45

*El peso incluye un soporte de montaje para fijar el accesorio a la excavadora.

**La distancia se mide desde el pivote de montaje del accesorio (pluma o brazo) hacia adelante.

GCC

TRITURADORA DE CONCRETO



El grupo de pivote común y los puntos de sujeción se adaptan a la GCC con un brazo rígido; la almohadilla de montaje permanece en su lugar

El diseño de pivote de uso intensivo con estructura envolvente proporciona resistencia estructural y durabilidad a largo plazo

El perfil de la cuchilla concentra la fuerza para un procesamiento óptimo del concreto y el corte de barras de refuerzo

Las piezas de desgaste atornillables se pueden girar, para maximizar la vida útil de la cuchilla y minimizar el tiempo de inactividad

La cuchilla extendida de la parte delantera ayuda a posicionar el concreto para su procesamiento

POWER Series

APLICACIONES DE LA GCC

- Procesamiento de material de desecho
- Demolición
- Procesamiento de materiales de construcción y demolición
- Reciclaje de concreto

BRAZO RÍGIDO Y ALMOHADILLA DE MONTAJE

Se incluye como una característica estándar con cada GCC



Modelo	Peso*	Apertura de la mordaza**	Peso de la excavadora
	(kg)	(mm)	(mt)
GCC 50	1996	737	18-27
GCC 70	2263	813	27-36
GCC 90	2345	914	36-50

*El peso incluye el soporte de montaje y el brazo rígido.

**La apertura de la mordaza varía ligeramente según la ubicación de montaje de la excavadora. Los accesorios de enlace de Genesis no son compatibles con acopladores rápidos. Comuníquese con Genesis para obtener más información.

GSG

GARFIO PARA MATERIAL DE DESECHO

Rotación continua de 360° de alta torsión para manejar cargas grandes e irregulares

El sistema de protección de uso intensivo protege los cilindros y los componentes internos en su totalidad y se retira fácilmente para el acceso de mantenimiento interno

Los cilindros hidráulicos de diámetro grande maximizan la fuerza de sujeción




Las puntas de acero resistentes a la abrasión y de larga vida útil se reemplazan fácilmente con una simple soldadura perimetral

Clavijas de acero reforzado de gran diámetro con retenedores de clavijas integrados a prueba de cizallamiento

Todos los estilos de pásas cuentan con una construcción completamente en sección de cajón para mayor resistencia y durabilidad

APLICACIONES DE LA GSG

- ▶ Manipulación de material de desecho
- ▶ Clasificación de materiales de construcción y demolición
- ▶ Manipulación de material a granel



CONFIGURACIONES DE PÁSAS

Modelos de pásas planas 50-125 disponibles con palas anchas

La púa en punta está disponible solo con palas medianas

Modelos de pásas planas 50-250 disponibles con palas medianas



Modelo	Capacidad (m³)	Peso** (kg)	Mín. Tamaño de la máquina (mt)	Ancho de la mordaza abierta (mm)		Altura de la mordaza abierta (mm)		Ancho de la mordaza cerrada (mm)		Altura de la mordaza cerrada (mm)		Tamaño (mm)	
				Púa plana	Púa en punta	Púa plana	Púa en punta	Púa plana	Púa en punta	Púa plana	Púa en punta	Púa plana	Púa en punta
GSG 50	0.4	1383	20	***	1626	***	2057	***	1321	***	2235	***	1524
GSG 65	0.5	1429	20	***	1753	***	2108	***	1372	***	2311	***	1626
GSG 75	0.6	1474	20	1880	1930	***	2159	***	1499	2311	2413	***	1778
GSG 100	0.8	1588	22	2007	2032	***	2286	***	1727	2362	2540	***	1854
GSG 100 HD*	0.8	1950	25	1981	2007	1956	2184	1676	1600	2311	2489	1803	1829
GSG 125	1	1633	22	2261	2184	***	2337	***	1803	2489	2565	***	2007
GSG 125 HD*	1	2041	27	2159	2184	2007	2235	1803	1702	2413	2591	1956	1981
GSG 150	1.1	2177	30	2311	2261	2057	2388	1905	1829	2540	2743	2032	2057
GSG 200	1.5	2268	40	2438	2413	2083	2438	1981	1930	2616	2845	2134	2184
GSG 250	1.9	2585	45	2743	2667	2134	2540	2184	2159	2769	2997	2388	2413


*Uso intensivo

**El peso incluye el yugo.

***Comuníquese con su gerente regional local de Genesis para obtener información adicional.

GHG

GARFIO DE MANIPULACIÓN

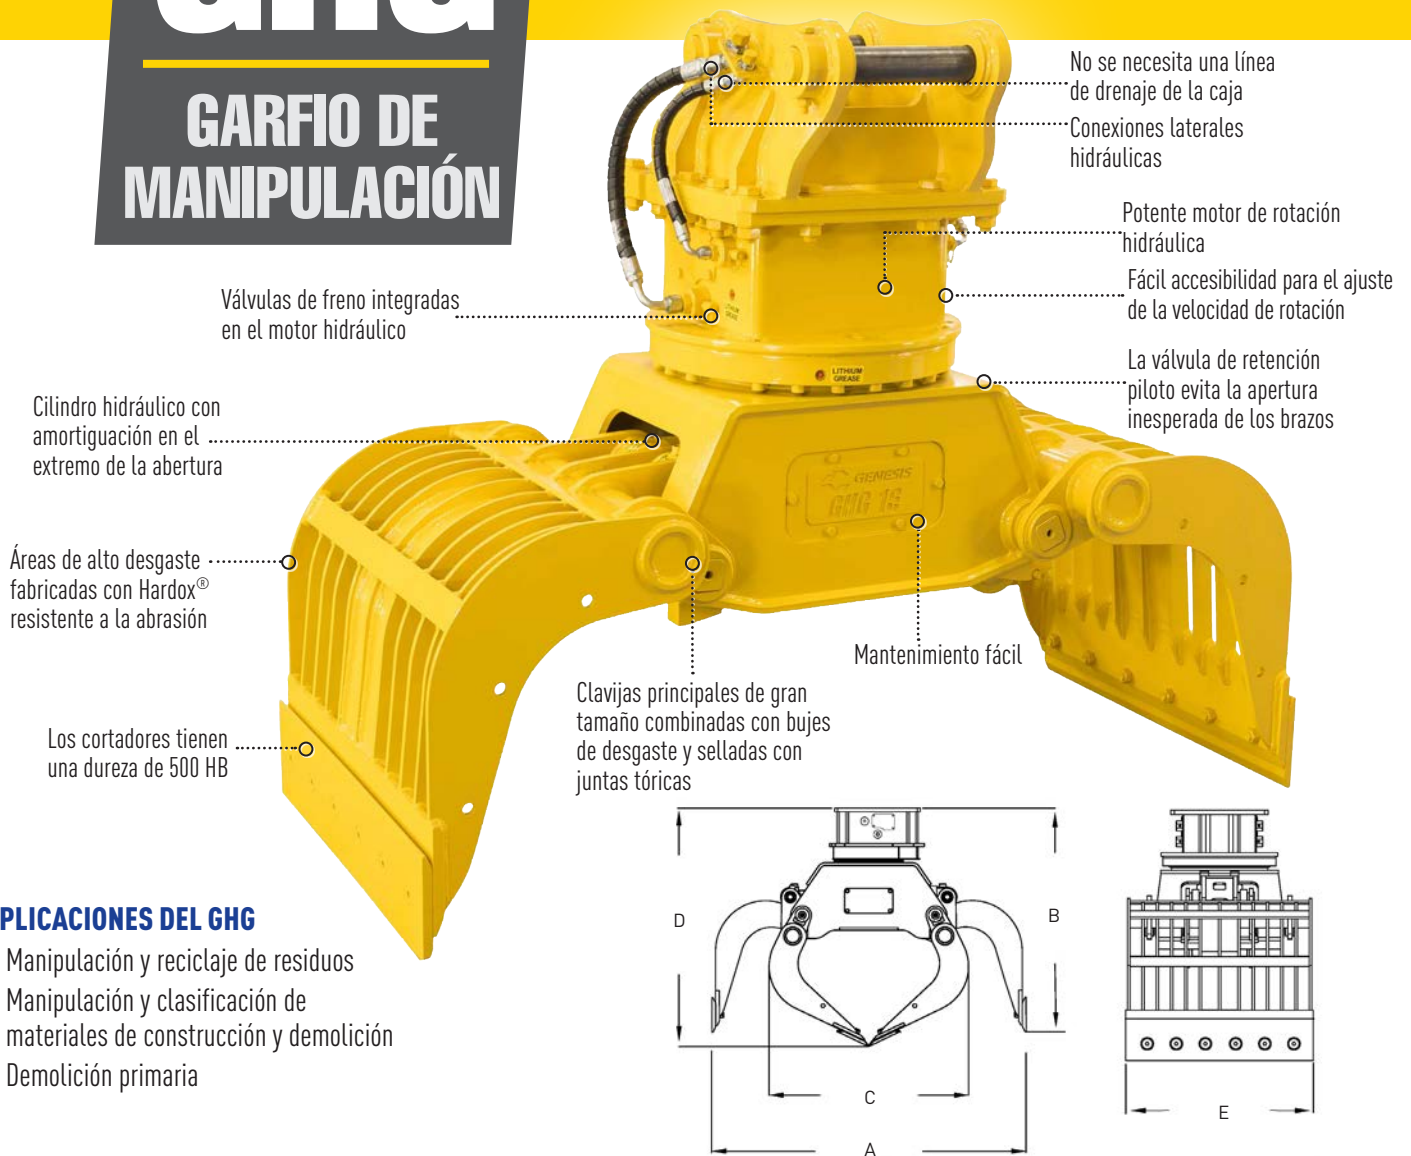

APLICACIONES DEL GHG

- ▶ Manipulación y reciclaje de residuos
- ▶ Manipulación y clasificación de materiales de construcción y demolición
- ▶ Demolición primaria

Modelo	DIMENSIÓN DEL DIAGRAMA		A	B	C	D	E	Tamaño mínimo de la máquina
	Capacidad	Peso	Ancho de la mordaza abierta	Altura de la mordaza abierta	Ancho de la mordaza cerrada	Altura de la mordaza cerrada	Tamaño del ancho de púas	
	(m³)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mt)
GHG 4	0.09	172	1143	838	711	902	457	2-4
GHG 6	0.15	290	1346	1041	864	1118	508	4-6
GHG 9	0.18	449	1626	1092	991	1194	584	5-9
GHG 14	0.31	642	1803	1168	1130	1321	711	7-14
GHG 16	0.46	875	1854	1245	1219	1372	864	10-16
GHG 20	0.5	1250	2057	1295	1321	1448	940	14-20
GHG 25	0.61	1451	2159	1321	1321	1499	1118	16-26
GHG 30	0.76	1851	2413	1448	1575	1651	1118	18-30
GHG 40	0.92	2050	2413	1499	1575	1651	1372	25-40
GHG 50	1.07	2499	2438	1549	1676	1651	1448	35-50

Hardox® es una marca comercial del grupo de empresas SSAB.

GSD

GARFIO DE USO INTENSIVO

El grupo de pivote patentado cuenta con un eje de pivote grande, y los cojinetes proporcionan durabilidad a largo plazo


Las soldaduras empotradas están protegidas contra el desgaste, lo que aumenta la vida útil del garfio

Las puntas de las púas reemplazables son de acero Hardox® resistente a la abrasión

La construcción con púas en sección cajón crea un garfio ligero y de muy alta resistencia; cada púa soportará la fuerza de ruptura total de la excavadora

APLICACIONES DEL GSD

- ▶ Demolición
- ▶ Manipulación y compactación de material de desecho
- ▶ Manipulación de material de escollera
- ▶ Construcción y reconstrucción de carreteras
- ▶ Clasificación de materiales de construcción y demolición
- ▶ Limpieza de terrenos

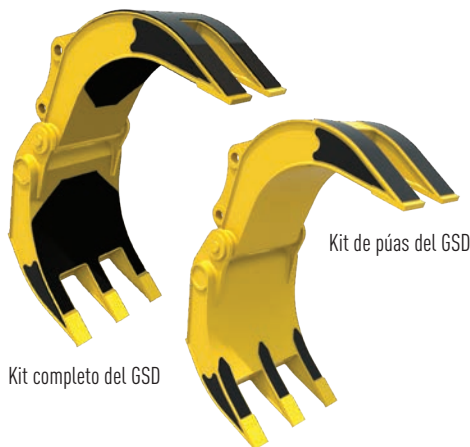

Kit completo del GSD

Kit de púas del GSD



BRAZO RÍGIDO Y ALMOHADILLA DE MONTAJE

Se incluye como una característica estándar con cada GSD



Modelo	Peso*	Capacidad	Apertura de la mordaza**	Mordaza cerrada	Ancho de la mordaza móvil	Ancho de la mordaza inferior	Peso de la excavadora
	(kg)	(m³)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mt)
GSD 10	252	0.4-0.6	1626	178	330	559	5-9
GSD 30	957	1.1-1.9	2134	203	533	889	11-14
GSD 40	1188	1.5-2.3	2337	229	660	965	14-18
GSD 50	1497	2.3-3.1	2515	254	762	1118	16-29
GSD 70	2009	2.7-3.4	3073	305	762	1118	29-39
GSD 90	2699	3.4-5.0	3327	305	864	1270	39-54
GSD 140	3402	5.0-5.7	3556	381	864	1270	54-77
GSD 170	4354	5.7-7.6	3810	406	1016	1473	77-100
GSD 250	7484	6.5-9.2	3810	406	1016	1727	100-127

*El peso incluye el soporte de montaje y el brazo rígido.

**La apertura de la mordaza varía ligeramente según la ubicación de montaje de la excavadora.

Hardox® es una marca comercial del grupo de empresas SSAB.

CAPACITACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO

Procedimientos. Productos. Personas.



**Capacítese con los mejores del sector.
Maximice su productividad y el valor
de sus accesorios.**

Diseñada para los supervisores y técnicos de servicio para clientes y distribuidores de Genesis, la capacitación de servicio técnico proporciona a los asistentes los procedimientos de mantenimiento, reparación y solución de problemas recomendados para sus accesorios.

Las sesiones de dos días, que se llevan a cabo en Superior, Wisconsin (EE. UU.), cuentan no solo con aprendizaje en el aula, sino también con un recorrido por la fábrica de Genesis, lo que permite a los asistentes ver de primera mano cómo se fabrican los accesorios y conocer a las personas que los fabrican. Los temas de instrucción incluyen instalación, operación, soldadura, sistema hidráulico, rotación y elementos giratorios.

Las clases generalmente se llevan a cabo entre abril y octubre, y asistir a ellas no tiene costo. Los asistentes son responsables únicamente de su pasaje aéreo o de transporte terrestre. Genesis cubre todos los demás gastos relacionados con la capacitación.

El tamaño de la clase es limitado, por lo que se recomienda la inscripción temprana. Sin embargo, si hay una gran cantidad de personas de una organización que desean asistir, es posible que podamos acercarnos a usted. La capacitación en el sitio para clientes y distribuidores debe conversarse y planificarse con su gerente regional de Genesis.

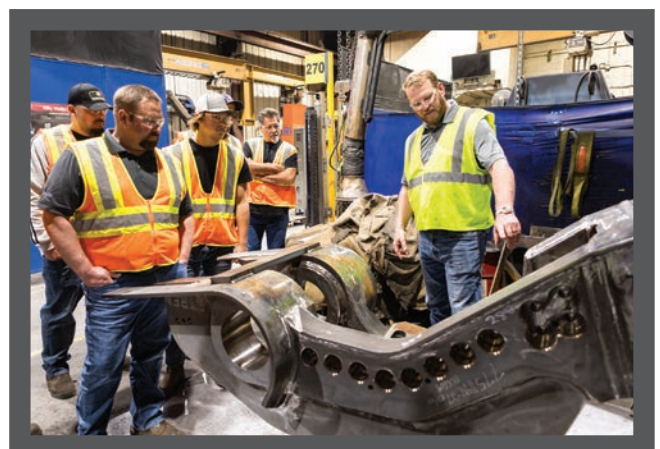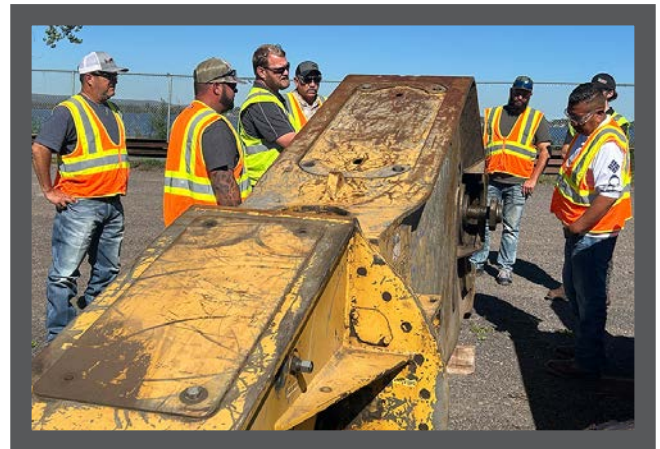

► Visite genesissupport.com/support/technical-service-training para consultar las fechas de las clases, la inscripción y la información completa.

PIEZAS ORIGINALES DE GENESIS

Solo las piezas de desgaste de Genesis proporcionan:

- ▶ Rendimiento de ingeniería
- ▶ Ajuste preciso de piezas originales
- ▶ Vida útil prolongada

Sabemos que los accesorios se utilizan en las condiciones más extremas y, cuando el acero corta acero o tritura concreto, las cuchillas, los dientes y demás componentes se desgastan y deben reemplazarse.

Para que usted pueda mantenerse en funcionamiento, Genesis ofrece una selección completa de piezas de desgaste individuales y kits de piezas de desgaste para cuchillas y dientes, así como componentes hidráulicos y herramientas y suministros de mantenimiento.

CUCHILLAS DE CIZALLAS MÓVILES Y KITS DE PIEZAS DE DESGASTE

MAXX^{NiFe}

Genesis ofrece una amplia gama de cuchillas de cizallas móviles de primera calidad para todas las aplicaciones. Cuchillas Maxx-NiFe® de alto contenido de níquel para usar en condiciones extremas y prolongar la vida útil. Cuchillas estándar para el procesamiento habitual de material de desecho y cuchillas dentadas para una variedad de aplicaciones, como el procesamiento de barras de refuerzo y el corte de cables.



KITS DE PIEZAS DE DESGASTE Y DIENTES DE PROCESADOR Y HERRAMIENTA DE DEMOLICIÓN

Disponemos de un amplio inventario de cuchillas, dientes, cuñas, pernos, tuercas y arandelas individuales, además de kits completos de piezas de desgaste para todos los accesorios de demolición y procesamiento de Genesis.



SISTEMA HIDRÁULICO

Contamos con un inventario completo de los componentes hidráulicos de más alto grado para todos los accesorios de Genesis, incluidos los elementos giratorios, los motores, las cajas de engranajes, las válvulas de regeneración, los cartuchos, las válvulas, los kits de sellos y las mangueras.



MANTENIMIENTO

Genesis tiene las herramientas y los suministros que necesita para mantener su accesorio en funcionamiento: plantillas para el recargue de dientes de demolición, suministros para soldadura Genrod y Genwire, llaves de torsión, multiplicadores de par de torsión, llaves, grasa GLG-2® para presión extrema, amoladoras y otras herramientas de mano.



SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN

Repare. Restaure. Reconstruya.


Genesis ofrece servicios completos de reacondicionamiento, reparación y restauración que prolongan la vida útil de los accesorios y su rendimiento de la inversión.

PROLONGUE LA VIDA ÚTIL DE SU ACCESORIO

Cuando comprar un nuevo accesorio no es necesario o incluso no es una opción, recurra a los servicios de reconstrucción de Genesis. Prolongaremos la vida útil de sus accesorios desgastados al volver a llevarlos a las especificaciones de fábrica.

Genesis ha reparado y reconstruido rápidamente cientos de accesorios. Y cada accesorio de Genesis reconstruido cuenta con una garantía de seis meses en todas las reparaciones.

Comuníquese con su gerente regional de Genesis para obtener información adicional sobre los servicios de reconstrucción o visite genesisattachments.com

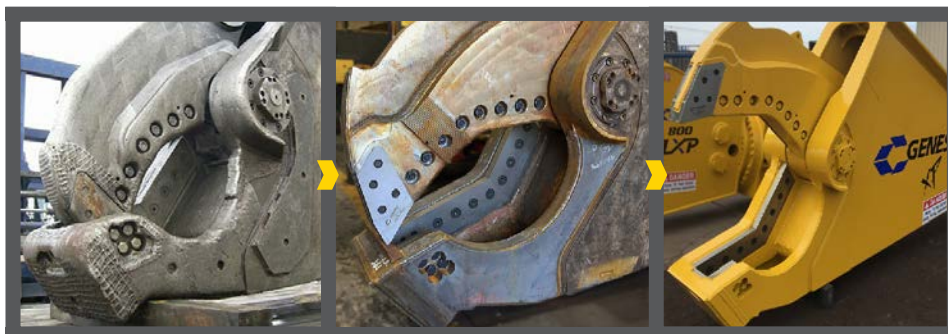

LOS COMPONENTES DE RECONSTRUCCIÓN INCLUYEN:

- ▶ Mordazas superior e inferior
- ▶ Eje principal
- ▶ Cilindro
- ▶ Soportes
- ▶ Material primario que ya no soporta las cuchillas
- ▶ Bordes de cuchillas de mordazas superiores e inferiores que ya no se desplazan en paralelo

SHEAR JAW ARMOR®



Resistente. Duradero. Confiable.



Los accesorios protegidos con Shear Jaw Armor® y Grapple Jaw Armor de Genesis no solo ofrecen productividad, tiempo de actividad y valor, sino que también superan ampliamente los ciclos de desgaste normales.

El sistema resistente a la abrasión Jaw Armor, fabricado con nuestro exclusivo acero GenGuard, mantiene la integridad estructural y reduce el tiempo de inactividad por recargue y recubrimiento duro.

- ▶ Reduce el tiempo de inactividad y los gastos de mantenimiento de soldadura
- ▶ Elimina prácticamente el recargue y el recubrimiento duro
- ▶ No afecta el montaje de la cuchilla de cizallamiento
- ▶ Disponible para accesorios nuevos y existentes



FABRICACIÓN




Las personas y la tecnología detrás de nuestra promesa de rendimiento

La fabricación de accesorios líderes en la industria que resisten los rigores diarios de las aplicaciones de demolición, procesamiento de material de desecho y manipulación de materiales requiere no solo los materiales y componentes más resistentes, sino también personas altamente calificadas y la última tecnología de fabricación.

Los ingenieros, soldadores, maquinistas y ensambladores de Genesis tienen años de experiencia en la fabricación de accesorios y se esfuerzan por producir solo cizallas, procesadores y garfios de la más alta calidad.

Nuestras inversiones en equipos de automatización, mecanizado y soldadura, junto con las actualizaciones de fábrica, facilitan la precisión y la eficiencia, además de promover la mejora continua.

Gracias a nuestro personal y a nuestra tecnología, los accesorios de Genesis son caballos de batalla de la industria diseñados para mejorar la productividad y rentabilidad de nuestros clientes durante muchos años. Esa es nuestra promesa de rendimiento.

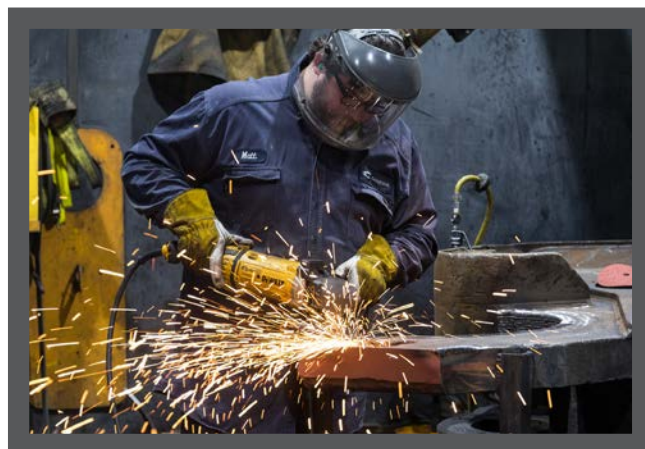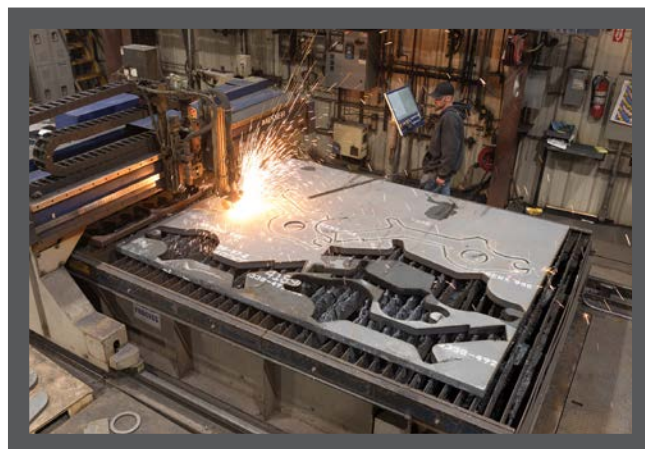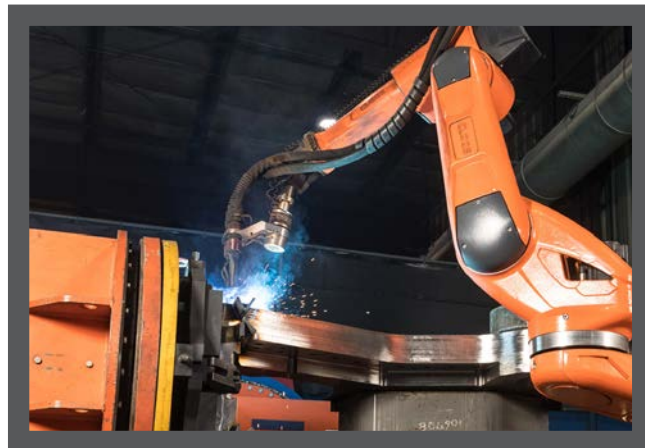

La mayoría de los accesorios de Genesis están cubiertos por una garantía de 12 meses o 1500 horas (lo que ocurra primero). Genesis se reserva el derecho de realizar mejoras de productos continuamente diseñadas para mejorar positivamente el rendimiento. Patentes: genesissattachments.com/products/patents


MONTAJE DE VARIAS MÁQUINAS

Posiciones de montaje de soportes
y dispositivos de rotación




Genesis ofrece una variedad de soportes de montaje para satisfacer sus necesidades de aplicación. Todos los soportes de montaje pueden fabricarse según las especificaciones del fabricante del equipo original, la configuración de múltiples máquinas y/o transporte.


Segundo elemento



Estándar




Parte superior plana




Adaptador de soporte
Para usar con un soporte
estándar de tercer elemento

Tercer elemento





Estándar



Parte superior plana

Configuración estándar y para el transporte del segundo elemento

Los diseños de soportes para transporte permiten una fácil movilidad o mantenimiento sin tener que desenganchar el cilindro del brazo. Consulte a su gerente regional de Genesis para obtener más información.

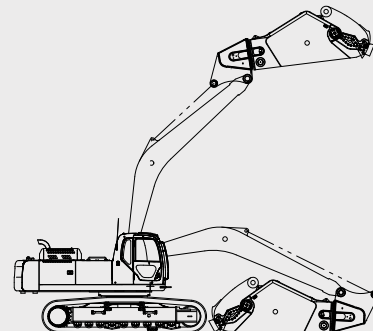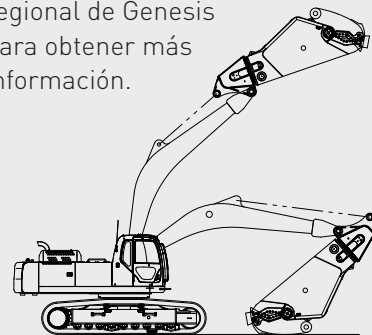

ENCUENTRE SU DISTRIBUIDOR LOCAL DE GENESIS

VISITE EL LOCALIZADOR DE DISTRIBUIDORES EN GENESISATTACHMENTS.COM



SEARCH FOR DEALERS

Select a State or Province Zip Code

SEARCH

Select a state/province or enter a zip code.

REGIONAL SALES MANAGERS

Our experienced sales team has the application and product knowledge to help you select the best tool for your job.

[Find Your Regional Manager](#)

INTERNATIONAL DEALERS

Genesis mobile shears, concrete processors, grapples and specialty attachments are available around the world through our global dealer network.

[International Dealer Search](#)

Genesis Attachments

1000 Genesis Drive
Superior, WI 54880 EE. UU.

Número gratuito: 888-SHEAR-IT
(888-743-2748)
Teléfono: 715-395-5252
info@genesisattachments.com

Europa, África y Oriente Medio

Genesis GmbH
Teramostrasse 23
87700 Memmingen, Alemania

Teléfono: +49 83 31 9 25 98 0
Fax: +49 83 31 9 25 98 80
genesis-europe.com
info@genesis-europe.com

Oficina representativa de Asia Pacífico

24 Upper Serangoon View #12-28
Singapur 534205

Teléfono: +65 9673 9730
tchoo@genesisattachments.com



El catálogo de productos de Genesis es publicado por Genesis Attachments, 1000 Genesis Drive, Superior, WI 54880, EE. UU. Se pueden copiar o reproducir fragmentos de este material solo con la aprobación previa del Departamento de Marketing de Genesis y si se acredita al creador. La política de Genesis consiste en desarrollar y mejorar continuamente los productos. La empresa se reserva el derecho de modificar los detalles y las especificaciones técnicas de los productos sin previo aviso.