


Pulverizadora Mecânica (GMP)

POWER *Series*

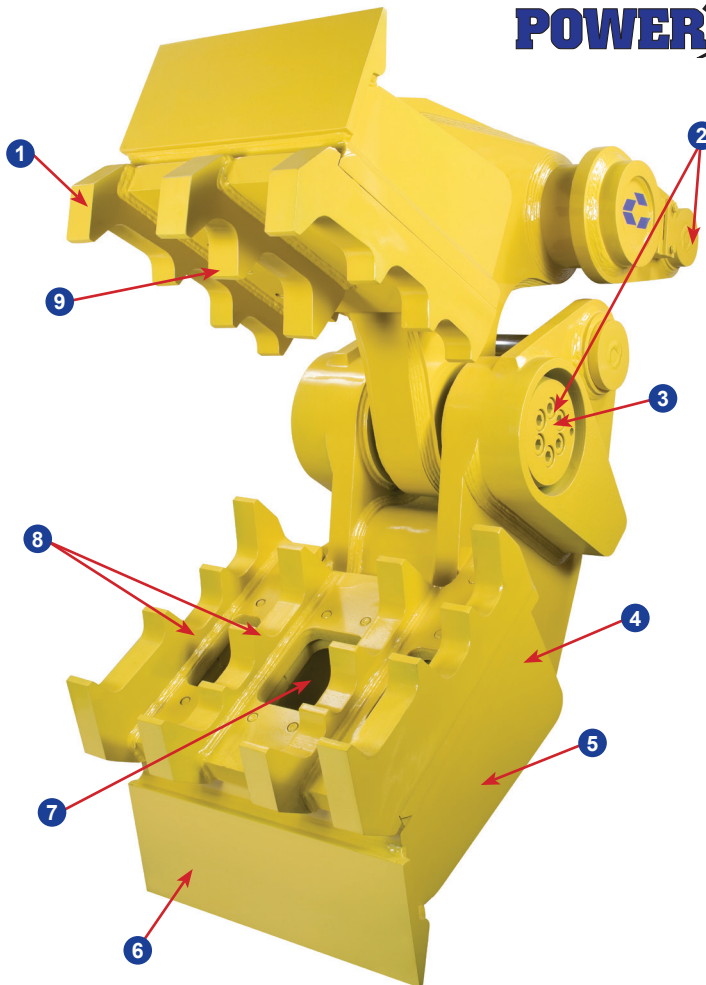

CARACTERÍSTICAS

- 1 Os dentes se projetam para proteger o aço de base contra desgaste e abrasão
- 2 Grupo de pivôs e pontos de cavilhamento em comum acomodam toda a linha de ferramentas de ligação da Power Series com um braço rígido - o suporte de montagem permanece na posição correta
- 3 O design de pivô blindado e resistente provê resistência estrutural e durabilidade a longo prazo
- 4 O GMP se mantém na vertical para facilitar as mudanças de fixação, e oferecer armazenamento e transporte convenientes
- 5 Construída com aço Strenx™ para prover a melhor combinação de resistência estrutural e durabilidade contra desgaste
- 6 A lâmina estendida ajuda a posicionar o concreto para processamento
- 7 A área em relevo permite que o material pulverizado passe pela garra inferior
- 8 Os barramentos de dentes aparafusáveis incluem uma superfície de trituração totalmente substituível, eliminando a necessidade de solda
- 9 As fileiras de dentes de separação maximizam a capacidade de reduzir os materiais
- 10 Braço rígido e suporte de montagem incluído

APLICAÇÕES

- Processamento de Sucatas
- Demolição
- Processamento C&D
- Reciclagem de Concreto

Número do Modelo	Peso*	Abertura da Garra**	Profundidade da Garra	Peso da Escavadora
	(kg)	(mm)	(mm)	(t)
GMP 50	2.540	762	711	18 - 27
GMP 70	2.815	864	813	27 - 36
GMP 90	3.253	1.016	889	36 - 49

*Peso inclui suporte de montagem e braço duro.

**A abertura da garra varia ligeiramente dependendo do local de montagem da escavadora.

As fixações de ligação da Genesis não são compatíveis com acoplamentos de ação rápida.

As pulverizadoras mecânica possuem garantia de 12 meses ou 1.500 horas (o que ocorrer primeiro).

A Genesis se reserva o direito de fazer melhorias contínuas em seus produtos projetados para aumentar performance.

Strenx™ é uma marca registrada da SSAB.

Patentes: genesisattachments.com/patents